

# 2 仕 様

## ① 仕様

|             |               |                                  |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| 能 力         | 高 さ           | 250mm                            |
|             | 奥 行 き         | 400 <sup>□</sup> mm              |
| 鋸 刃         | 種 類           | GLB (アマダ製)                       |
|             | 幅             | 4 ( 3 ) ~ 13mm                   |
|             | 長 さ           | 3375 ~ 3535mm                    |
|             | 調 整 量         | 80mm                             |
|             | 速 度           | 15 ~ 90m/min                     |
|             | 速 度 調 整 法     | 手動 (ハンドル式)                       |
|             | 張 力 調 整 法     | 手動 (メーター付き)                      |
| ホ イ ル 径     |               | 425mm                            |
| テ ー ブ ル     | 寸 法           | 550 × 695mm                      |
|             | 傾 斜 角 度       | 左 8° ・ 右 15°<br>前 5° ・ 後 5°      |
|             | 床 面 よ り の 高 さ | 964mm                            |
| モ ー タ ー     | 鋸 刃 駆 動 用     | 4P ・ 1.5KW AC200V                |
|             | ダ ラ イ ン ダ ー 用 | 2P ・ 40W AC100V                  |
| 電 源         |               | AC 200V 3P 50/60Hz<br>AC 100V 2P |
| 制 御 回 路 電 圧 |               | AC 200V                          |
| 溶 接 機       | 容 量           | 4KVA (200V)                      |
| エ ア ポ ン プ   | 容 量           | 41.7 ℓ /min (1000rpm)            |
| 据 え 付 け 面 積 | 1350 × 1000mm |                                  |
| 機 械         | 高 さ           | 1955mm                           |
|             | 重 量           | 630Kg                            |


※本仕様は改良のため変更することがあります。

## ② 付属品


ドライバーセット (2本組).....1  
 アーレンレンチセット(7本組 2.5・3・4・5・6・8・10).....1  
 スパナ(13×10・19×17).....1  
 スパナ(29).....1  
 エメリホイール (75φ×19).....1  
 ワークホルダー(ワーク大きさ50<sup>□</sup>~400<sup>□</sup>).....1  
 拡大鏡.....1  
 ヒューズ(AF2NAC-250V20A).....1  
 ヒューズ(AF2N AC-250V 5A).....1  
 鋸刃(GLB)6×6<sup>□</sup>.....1  
 取扱説明書.....1  
 作業燈 (100V・60W).....1

### 3 据え付け

#### ① 据え付け

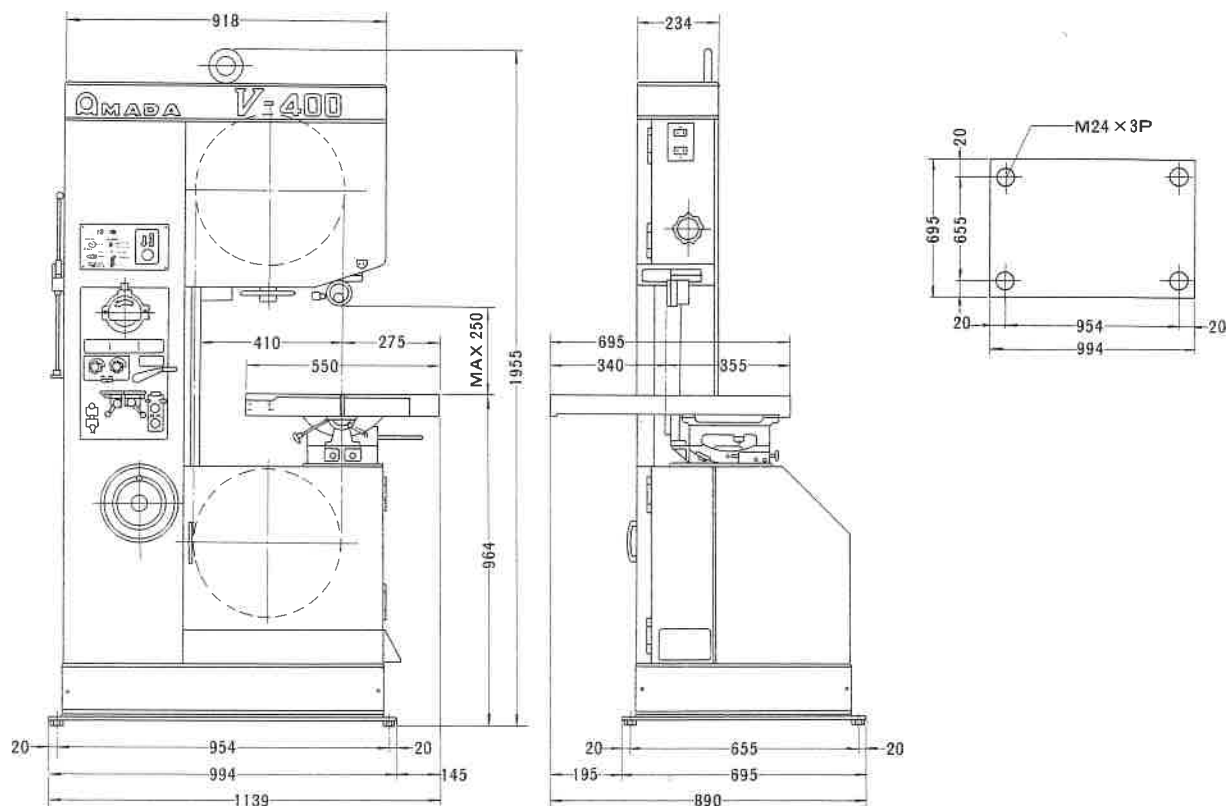

#### ② 電源結線方法

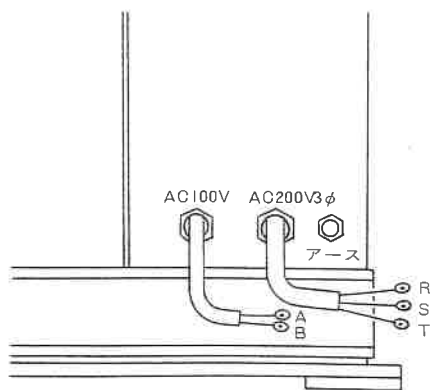

##### (1) 接続方法

- ① ジョイント部は圧着端子または輪状にする。
- ② ビスナットで完全に締めつける。
- ③ ビニールテープで被覆する。

##### (2) 配線容量

二芯 (100V 用).....0.75mm<sup>2</sup>  
 三芯 (200V 用).....3.5mm<sup>2</sup>  
 アース線.....2.0mm<sup>2</sup>