

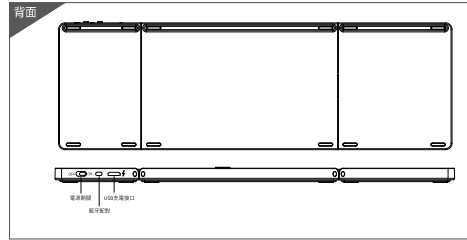


MK-B100 三折藍牙鍵盤 使用手冊

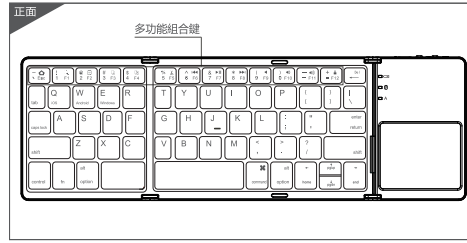

支援系統
Win/iOS/Android

藍牙配對連接



請打開位於鍵盤側邊的電源開關，藍色燈亮起，按一下藍牙配對開關，藍牙閃爍進入配對模式。

打開“藍牙”進入搜尋模式。

直到發現“Nugens MK-B100”然後點擊下一步。

根據藍牙提示，在鍵盤上輸入對應的密碼，按Enter確定。

提示連接配對成功，您可以開使用您的鍵盤了。

註：配對成功後，下次使用只需要打開藍牙鍵盤電源及使用設備的藍牙，藍牙鍵盤將會自動搜尋連接上次使用過的設備，不需要再進行配對的操作。

產品功能

IOS/Android		Windows	
Fn+	對應功能	Fn+Shift	對應功能
~ Esc	返回桌面	~ Esc	主頁
! F1	搜尋	! F1	搜尋
@ F2	全選	@ F2	全選
# F3	複製	# F3	複製
\$ F4	貼上	\$ F4	貼上
% F5	剪下	% F5	剪下
^ F6	上一曲	^ F6	上一曲
& F7	暫停/播放	& F7	暫停/播放
* F8	下一曲	* F8	下一曲
(F9	靜音	(F9	靜音
) F10	音量減小) F10	音量減小
- F11	音量增大	- F11	音量增大
+ F12	鎖定	+ F12	鎖定
		Space 空白鍵	滑鼠左鍵

技術規格

鍵盤尺寸：304.5X97.95X8mm(打開時)	使用觸控板工作電流：<8.63mA
觸控板尺寸：54.8X44.8mm	使用按鍵工作電流：<3mA
鍵盤重量：197.3g	待機電流：0.25mA
工作距離：<15m	休眠電流：60 μA
鋰電池容量：140mAh	休眠時間：10分鐘
工作電壓：3.7V	喚醒方法：按任意鍵

觸控板使用說明



註：該設備在iOS系統下觸控板無功能

狀態顯示LED

- 配對：打開電源開關，藍牙指示燈藍燈亮起，按下配對鍵，藍燈閃爍。
- 充電：指示燈亮紅色，充滿則燈滅。
- 低電壓指示：當電壓低於3.3v，紅色指示燈閃爍。

提示：為了延長電池壽命，請您在不使用鍵盤時，關閉鍵盤的電源開關。

安全提醒

- 請不要打開或自行修理該設備。
- 請不要在潮濕的環境內使用設備。
- 請用乾布擦拭設備。

鍵盤保養

- 請勿將設備曝露在液體和潮濕的環境中或使其淋雨，請勿在浴缸、水槽、游泳池附近使用。
- 請勿將設備曝露於高溫或低溫的環境下。
- 請長時間放置在陽光直射的地方。
- 請勿靠近火源。
- 避免使用鋒利器具刮擦產品。
- 即時給產品進行充電以保證正常使用。

常見問題QA

- 平板無法連接藍牙鍵盤？
請先檢查藍牙鍵盤是否進入配對狀態，再打開平板電腦藍牙搜尋設備進行連接。
檢查藍牙鍵盤電量是否充足，電量不足會導致無法連接，請將藍牙鍵盤充電後再使用。
- 鍵盤指示燈在使用中一直閃爍？
鍵盤指示燈在使用中一直閃爍表示電池即將沒電，請盡快將鍵盤充電。
- 設備顯示藍牙鍵盤斷開連接？
藍牙鍵盤在一段時間內不使用，設備為了省電會自動關閉藍牙功能，只要按鍵盤任意鍵即可喚醒，藍牙連線自動恢復。

保修卡

公司或姓名 _____
通訊地址 _____
電話 _____
產品及型號 _____
購買日期 _____

本保修不包含由以下原因導致的問題或損壞：
意外事件、誤用、操作不當或在何未授權的維修、改裝或拆卸。
操作或維護不當、使用過程中違反產品說明或連接不適當的電源。
使用並非本公司提供的消耗品（如備用電池）。

