



履帶式小型裝載機與滑移式裝載機之附件



尋找您附近的經
銷商



4 合 1 鏟斗



本款澳洲製 4 合 1 鏟斗以高強度與耐用性為設計重點。4 合 1 鏟斗結合推土功能，可用於整平、清除與回填；夾爪採鋸齒狀邊緣設計，在夾持原木與岩石時可提供更穩固的抓握力；同時亦具備適合鏟取、抬升、搬運與傾倒物料的斗體。另採用加厚重型平底結構，進一步提升鏟斗整體強度。

選配：螺栓式
可翻面

切削刃口



提供齒刃選配



4 合 1 裝載機式鏟斗



選配：螺栓式
可翻面

切削刃口



提供齒刃選配



可傾斜式 4 合 1 鏟斗



4 合 1 傾斜式鏟斗採用本公司業界領先的 4 合 1 鏟斗設計，並搭配可傾斜的後方拾取機構。傾斜控制系統以低維護、高強度為設計核心，並結合簡易的 12 伏特電磁閥操作，使操作人員得以對切削角度進行全方位的徑向控制。

其獨特設計可讓切削刃口相對於裝載機前輪的傾角進行連續調整。此特性在坡面作業且需保持直線切削時，尤為實用。

可傾斜式快換接頭



可傾斜式快換接頭採用精巧設計，可取代機具的標準快換架。該接頭可向兩側各傾斜 17°，並使操作人員得以對安裝於機具上的任何屬具進行徑向角度控制。

可傾斜式快換接頭可讓您將任何標準屬具進行傾斜調整。

可選配電動或液壓鎖定插銷。

* 圖片可能包含選配項目。所有圖片僅供示意參考，實際產品可能有所差異。

螺旋鑽驅動器／開溝機




提供多款螺旋鑽驅動器、螺旋鑽與開溝機可供選擇。螺旋鑽提供鎢鋼與岩石兩種規格，並具備多種尺寸，軸心可選 65mm 圓軸或 75mm 方軸。

螺旋鑽驅動器扭力範圍自 2,000Nm 至 15,000Nm，可提供您所需之動力。此外，開溝機亦提供多種挖掘深度與鏈條配置可供選擇。

更換選項
鎢鋼



土壤



複合式



抓斗鏟斗



工業級抓斗鏟斗適用於拆除作業、回收作業、廢棄物管理、工程施工及場地清理。兩支抓臂可獨立運作，以因應不均勻載荷。抓斗鏟斗採用低維護、可加注潤滑脂的樞軸系統，並配備後置油壓缸，以降低受損風險。

更換選項
底板
- 平板或篩孔板



抓臂 - 實心或網格



掃刷



提供多種尺寸的掃刷，適用於從工程施工到景觀維護等各類用途。低維護設計可選擇四合一掃刷、開口式掃刷或封閉式掃刷。

4 合 1 掃刷配備 3 組可螺栓固定的刮邊，並可選配集塵罩以封閉掃刷。封閉式掃刷採用可快速更換的橡膠裙邊設計，有助延長掃刷使用壽命，另可選配排水溝刷附件。

4 合 1 掃刷選配項目
集塵罩與排水溝刷



角度掃刷



角度掃刷適用於清掃路肩、人行道、工廠、工業區與果園，亦可用於推移碎屑。相較傳統掃刷，角度掃刷可深入更難觸及的區域。只需切換開關，即可由一般清掃模式切換為角度清掃模式。左右皆可調整至 25°，便於將灰塵或碎屑掃向側邊。

* 圖片可能包含選購配件。所有圖片僅供示意參考，實際產品可能有所差異。

推土鏟耙組



推土鏟耙組由重型推土鏟與枝條耙組合而成，一套附件即可完成耙整與整平作業。推土鏟配備標準可更換式螺栓固定刃口，適用於搬運大量砂土、土壤與雜物。

重型枝條耙齒適合用於清理與耙整作業。

最適用於營建、農業、林業及採礦等作業環境。

角度與傾斜推土鏟片



重型推土鏟可提供僅角度調整，或角度加傾斜的配置選項，是進行精準修整、整地平整與回填作業的理想附件。

本附件具備左右各 28° 的角度調整功能，以及左右各 17° 的傾斜調整功能，提供更高層級的操控精準度。

多數機型可選配角度與傾斜推土鏟片的即插即用方案，無需加裝任何額外液壓系統。

割草機具



割草機配備浮動式機架與可調式側滑板，可有效清除草地及低矮灌木區域，特別適用於公部門作業與景觀工程。

為提升作業穩定性，4 呎、5 呎與 6 呎割草機可加購導向輪作為選配；7 呎割草機則標配雙導向輪。

適用於滑移裝載機之割草機尺寸：4 呎、5 呎、6 呎與 7 呎。

適用於挖掘機之割草機尺寸：4 呎與 5 呎。

提供高流量選配。

鬆土器



提供前置與後置液壓鬆土器可供選配。

液壓鬆土器專為挖掘最堅硬的材質而設計。

後置鬆土器可依不同機型量身製作，並提供 4 或 5 支齒爪的配置選項。齒爪可快速更換，並配備重型鬆土齒。

可提供套件形式，亦可依您的機具進行客製化安裝。

* 圖片可能包含選配項目。所有示意圖片僅供參考，實際產品可能有所差異。

後挖臂



後挖臂可搭配以液壓操作之斗桿與開溝斗，提升您的滑移裝載機之作業彈性。

左右各可擺動 70°，迴轉（「擺動」）設計讓您無須移動機具即可倒空料斗；於草坪等表面作業時尤為合適，可降低滑移與履帶機具移動造成的損傷風險。

您可在駕駛室內以順暢、平穩的方式完成挖掘、迴轉與卸料作業。

混凝土桶




此款液壓驅動混凝土桶配備尖錐，可用於刺破並分開水泥袋。

堅固的客製化攪拌系統可旋轉並均勻混合混凝土，並可透過前方開放式重型護籠清楚查看攪拌狀況。當混凝土拌合完成後，只需輕按開關即可將螺旋葉片旋轉方向反轉，使混凝土由側向出料口順暢排出，便於填補孔洞。

混凝土桶提供側向與前向出料設計，並可選擇手動或液壓開啟方式。

棧板貨叉／整平桿

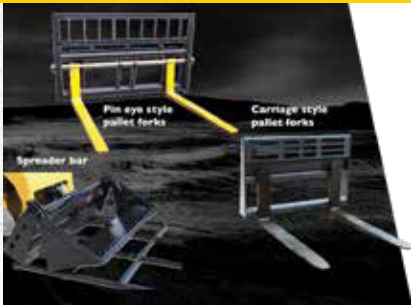

重型多功能棧板貨叉適用於營建、礦業與農業領域之重物吊運與搬移。護欄採高可視性設計，協助操作人員進行裝卸作業。叉齒間距可依載重需求調整，以符合不同作業條件。

整平桿可輕鬆安裝於四合一鏟斗，用於整平碎石、砂土與瓦礫等區域。其吊掛點經過設計，可降低鏟斗受力負擔。

提供多種寬度與長度規格可供選擇。

坡道



鋁合金坡道之載重能力為 1.5–8.0 噸，可供選購；其設計適用於鋼履帶或橡膠履帶，以及充氣輪胎。

坡道採防觸底設計，以降低裝卸作業時觸底風險。產品隨附鍛造鎖定插銷，確保與裝載板之連接安全且穩固。

坡道長度為 3500mm，履帶寬度為 325mm – 500mm。

* 圖片可能包含選配配件。所有圖片僅供示意參考，實際產品可能有所差異。



澳洲製附件

本系列附件由 Norm Engineering 製造，專為協助您搭配 New Holland 建築設備完成更多作業而設計。

從鏟斗與棧板叉，到夾具、鑽孔機與開溝機，每一款附件皆依澳洲作業環境打造，並提供 12 個月保固。

