


Lexium26驅動器及馬達尺寸圖


*尺寸圖單位均為mm

Lexium26驅動器				
LXM26...	UA5, U01, U02, U04, U07	U10, U15	U20	U30, U45
Size	1	2	3	4
B	55	55	62	116
H	173.2	173.5	194.5	245
h	150	150	170	234
F	164	164	185	235
T	146	170	184	186
t	152.7	176.3	197	199

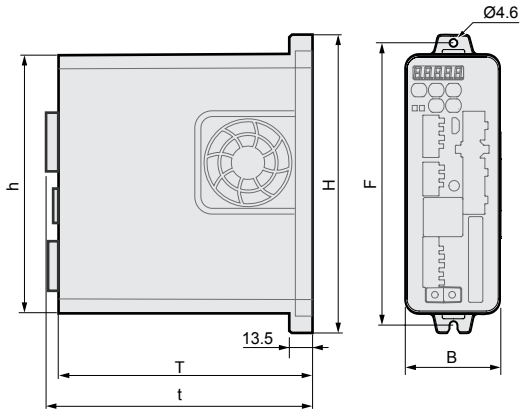


BCH2•B (40法蘭面)

BCH2MB...	A5	Ø1
L (無剎車)	82	100
L (有剎車)	112	130
Z	43.5	61.5

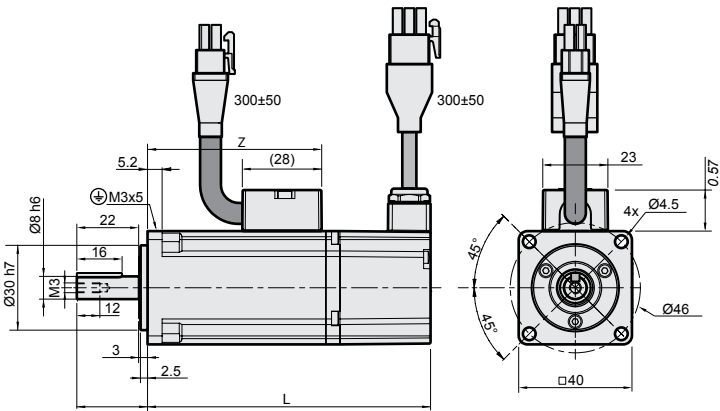


BCH2•D (60法蘭面)

BCH2LD...	Ø2	Ø4
L (無剎車)	104	129
L (有剎車)	140	165
Z	57	82

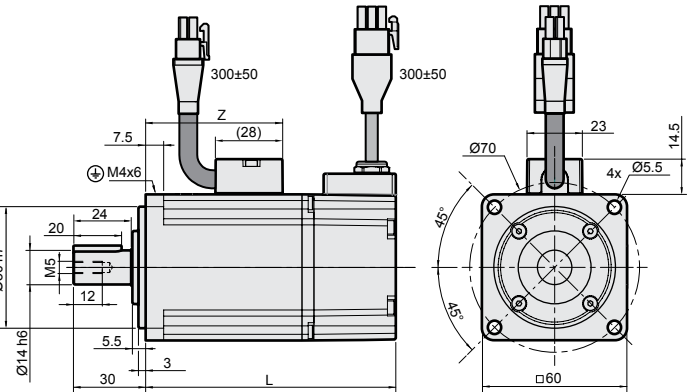


BCH2•F (80法蘭面)

BCH2...	LFØ4	HFØ7	LFØ7
L (無剎車)	112	138	138
L (有剎車)	152	178	178
A	30	35	35
C	24.5	29.5	29.5
F	20	25	25
M	M5	M6	M6
N	12	16	16
Z	68	93	93

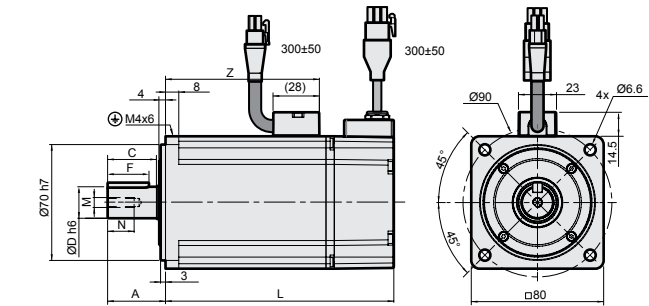


BCH2•H (100法蘭面)

BCH2LH...	10	20
L (無剎車)	153.5	198.5
L (有剎車)	180.5	225.5
Z	96	141

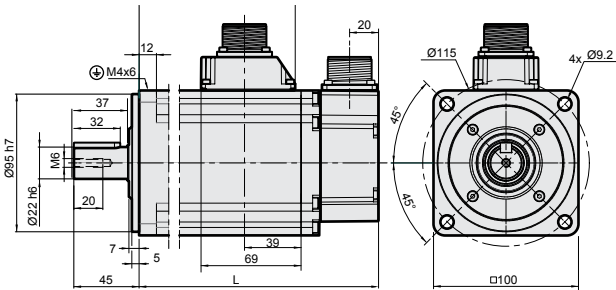


BCH2•M (130法蘭面)

BCH2MM...	Ø8	Ø3, Ø5, Ø6, 10	Ø9, 15	20
L (無剎車)	187	147	163	187
L (有剎車)	216	183	198	216
A	48	55	55	55
C	40	47	47	47
F	25	36	36	36
M	M6	M8	M8	M8
N	16	19	19	19
Z	134.5	94.5	110.5	134.5

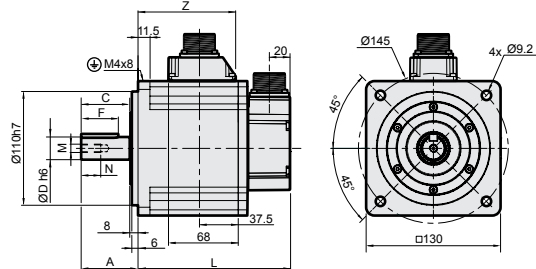

BCH2•R (180法蘭面)

BCH2MR...	20	30	35	45
L (無剎車)	169	202	202	235
L (有剎車)	203	235	235	279
A	79	79	79	79
C	73	73	73	73
F	63	63	63	63
M	M12	M12	M12	M12
N	28	28	28	28
Z	103	136	136	169

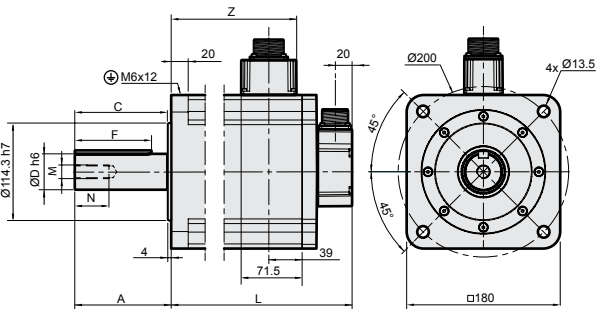

施耐德電機股份有限公司

台北總公司 台北市114內湖區基湖路37號2樓 電話：02-8751-6388 傳真：02-8751-6389	林口服務事業部暨物流處理中心 桃園市龜山區工四工業區頂湖路9號1樓 電話：03-396-0633 傳真：03-318-4905	台中機械自動化中心 台中市公益路二段51號9樓B1室 電話：04-2319-3328 傳真：04-2329-6389	高雄辦事處 高雄市前鎮區成功二路4號5樓 電話：07-811-2269 傳真：07-811-9249
--	--	---	---

客戶服務專線：0800-886-399

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

由於標準與材料因時變更的可能性，如需確認型錄中產品之規格與圖像，請與施耐德電機相關部門確認。


TWAULEX26D16CN Schneider Electric - All rights reserved / 施耐德電機-版權所有

精心所配 隨心所選

Lexium 26 伺服馬達，0.05~4.5kW



Lexium 26 伺服驅動器

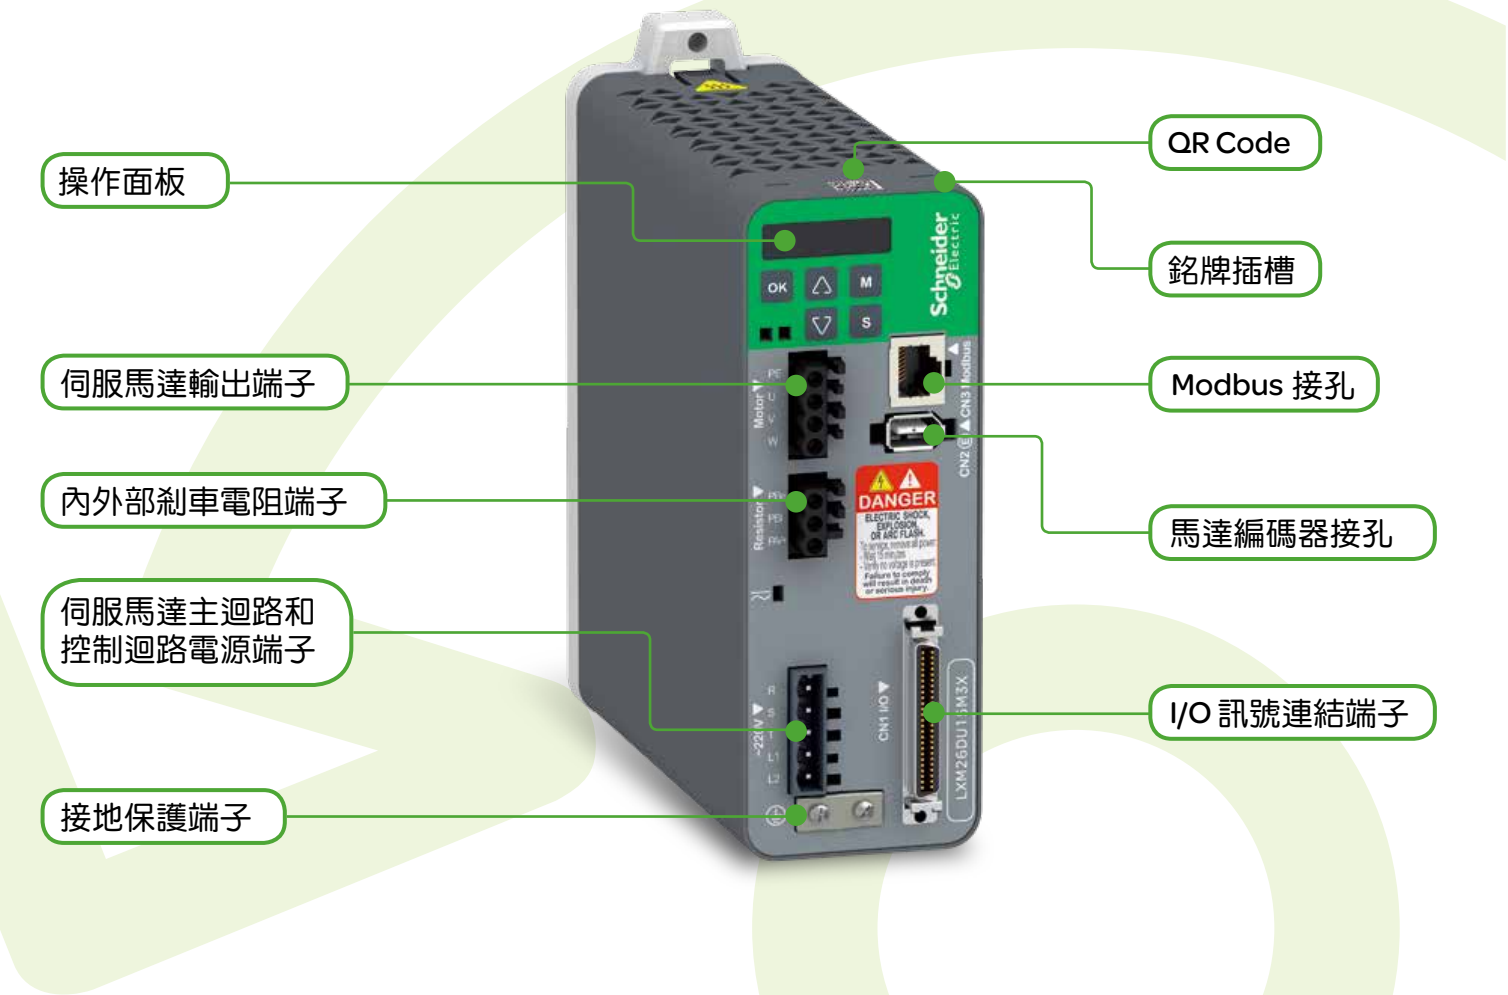

Lexium 26 BCH2 馬達



Lexium 26 伺服馬達選型指南

驅動器及馬達套裝，0.05~4.5kW

Lexium 26 驅動器及馬達套裝
單相或三相供電電壓 200/240 VAC

額定功率	驅動器型號	伺服馬達型號	法蘭面	額定轉速	最高轉速	額定力矩	最大力矩	馬達慣量 (無剎車)	馬達慣量 (帶剎車)	動力電纜 (無剎車)	動力電纜 (帶剎車)	編碼器電纜
kW			mm	RPM		Nm	Nm	kgcm ²	kgcm ²			
0.05	LXM26DUA5M3X	BCH2MBA533C * 5C	40	3000	5000	0.16	0.48	0.054	0.055	VW3M5D1ARxx	VW3M5D1FRxx	VW3M8D1ARxx
0.1	LXM26DU01M3X	BCH2MB0133C * 5C	40	3000	5000	0.32	0.96	0.075	0.076	VW3M5D1ARxx	VW3M5D1FRxx	VW3M8D1ARxx
0.2	LXM26DU02M3X	BCH2LD0233C * 5C	60	3000	5000	0.64	1.92	0.16	0.17	VW3M5D1ARxx	VW3M5D1FRxx	VW3M8D1ARxx
0.3	LXM26DU04M3X	BCH2MM0313C * 6C	130	1000	2000	2.86	8.59	6.63	6.91	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
0.4	LXM26DU04M3X	BCH2LF0433C * 5C	80	3000	5000	1.27	3.81	0.67	0.72	VW3M5D1ARxx	VW3M5D1FRxx	VW3M8D1ARxx
0.4	LXM26DU04M3X	BCH2LD0433C * 5C	60	3000	5000	1.27	3.81	0.27	0.28	VW3M5D1ARxx	VW3M5D1FRxx	VW3M8D1ARxx
0.5	LXM26DU04M3X	BCH2MM0523C * 6C	130	2000	3000	2.39	7.16	6.63	6.91	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
0.6	LXM26DU07M3X	BCH2MM0613C * 6C	130	1000	2000	5.73	17.19	6.63	6.91	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
0.75	LXM26DU07M3X	BCH2HF0733C * 5C	80	3000	5000	2.39	7.16	1.54	1.59	VW3M5D1ARxx	VW3M5D1FRxx	VW3M8D1ARxx
0.75	LXM26DU07M3X	BCH2LF0733C * 5C	80	3000	5000	2.39	7.16	1.19	1.24	VW3M5D1ARxx	VW3M5D1FRxx	VW3M8D1ARxx
0.85	LXM26DU10M3X	BCH2MM0813C * 6C	130	1500	3000	5.39	13.8	13.5	14.1	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
0.9	LXM26DU10M3X	BCH2MM0913C * 6C	130	1000	2000	8.59	25.77	9.7	10	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
1.0	LXM26DU10M3X	BCH2LH1033C * 6C	100	3000	5000	3.18	9.54	2.4	2.45	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
1.0	LXM26DU10M3X	BCH2MM1023C * 6C	130	2000	3000	4.77	14.3	6.63	6.91	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
1.5	LXM26DU15M3X	BCH2MM1523C * 6C	130	2000	3000	7.16	21.48	9.7	10	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx

三相供電電壓 200/240 VAC

2.0	LXM26DU20M3X	BCH2LH2033C * 6C	100	3000	5000	6.37	19.11	4.28	4.35	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
2.0	LXM26DU20M3X	BCH2MM2023C * 6C	130	2000	3000	9.55	28.65	13.50	14.10	VW3M5D2ARxx	VW3M5D2FRxx	VW3M8D2ARxx
2.0	LXM26DU20M3X	BCH2MR2023C * 6C	180	2000	3000	9.55	28.65	26.50	27.00	VW3M5D4ARxx	VW3M5D4FRxx	VW3M8D2ARxx
3.0	LXM26DU30M3X	BCH2MR3013C * 6C	180	1500	3000	19.1	57.29	53.56	54.10	VW3M5D6ARxx	VW3M5D6FRxx	VW3M8D2ARxx
3.0	LXM26DU30M3X	BCH2MR3023C * 6C	180	2000	3000	14.32	42.97	53.56	54.10	VW3M5D6ARxx	VW3M5D6FRxx	VW3M8D2ARxx
3.5	LXM26DU45M3X	BCH2MR3523C * 6C	180	2000	3000	16.7	50.3	53.56	54.10	VW3M5D6ARxx	VW3M5D6FRxx	VW3M8D2ARxx
4.5	LXM26DU45M3X	BCH2MR4513C * 6C	180	1500	3000	28.65	71.62	73.32	74.00	VW3M5D6ARxx	VW3M5D6FRxx	VW3M8D2ARxx

(1) 以上型號，當 * =A 代表無剎車，* =F 代表有剎車。
(2) 插頭或者線纜不包含在套裝型號內，需要選購插頭或者電纜。
(3) RXX: R15=1.5m R30=3m R50=5m

> 按需所制

3000Hz 頻率響應
主流伺服功能
相對 / 絕對位置控制模式
速度控制模式
轉矩控制模式

> 簡單易用

便捷選型
輕鬆安裝
自動整定、舒適整定功能
32 組運動控制任務

> 環抗強悍

驅動器電路有塗層保護
運行環境溫度 -20℃ ~ 40 °C
驅動器 IP20
馬達軸和殼防護 IP65

> 觸手可及

健全的經銷通路
迅捷可靠的售後服務