




## 4メガピクセルPoE対応防水暗視 ドーム型電動バリフォーカルネットワークカメラ

### ◆ 主な特長


- └ 1/2.7 CMOSセンサー
- └ 2592x1944@30コマ / H.265、H.264とMJPEG三つの圧縮方式
- └ Micro SD メモリーカードスロットを搭載
- └ 3D / 2Dデジタルノイズリダクション機能搭載
- └ iPhone / iPad / Androidスマートフォン対応
- └ PoE受電 (Power Over Ethernet)機能搭載
- └ モータライズレンズあり、IE ブラウザでズームを調整する事が出来ます

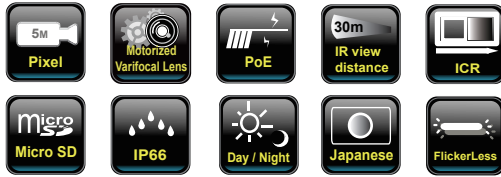

### ◆ 仕様

型式	NIPV-4065CD-M
イメージセンサー	1/2.7 CMOSセンサー
解像度	2592(H)x1944(V)
映像圧縮方式	H.265/ H.264/ M-JPEG
フレームレート	2592x1944@30フレーム; 2592x1520@30フレーム; 1920x1080@30フレーム; 1280x720@30フレーム; 640x480@30フレーム
レンズ	f2.8-12mm 4.2X モータライズレンズ/F1.4
撮影範囲	32.57° ~ 93.85° (水平) / 23.86° ~ 67.97° (垂直)
S/N比	65dB
赤外線LED	ハイパワーLED x 4
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー: 0.008 Lux(AGC ON), モノクロ: 0.003 Lux(AGC ON)
電子シャッター	自動; 1/30~1/10000秒
ICR機能	有り
デイナイト機能	有り
WDR機能	有り
フリッカレス機能	有り
自動ホワイトバランス	有り
ノイズリダクション機能	3D/2D
アナログ映像出力	無し
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
アラーム	入力×1/出力×1
イーサネット	10/100M オートネゴシエーション
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S/G/T
Wi-Fi	無し
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット
防水性能	IP66
耐衝撃性能	IK10,50J
言語	日本語 / 英語 / 中国語(繁体)
電源	PoE / DC12V
消費電力	PoE:6.2W(IR ON) / DC12V:5W(IR ON)
消費電流	DC12V:0.42A
動作可能温度範囲	-20°C ~ 60°C(IR OFF)
動作可能湿度範囲	90%
寸法	137(径) x 102(高) mm
重量	890g

### ◆ 寸法図

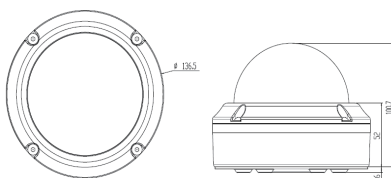

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。