

B系列

原地迴轉多功能鏟裝機

CASE
CONSTRUCTION



SR130B | SR150B | SR175B | SR200B | SR220B | SR250B
SV185B | SV250B | SV300B

穿過 歷史



50 YEARS
CASE SKID STEER

1842

CASE成立。

1969

CASE開始生產第一款 1530 Uni-Loader多功能鏟裝機。

1995

CASE與電源和應用附件以及快速接頭的幾個主要供應商啟動了聯合品牌和供應協議。

1998

鏟裝機鏟挖和多功能鏟裝機引入了獨有的行駛控制。

2011

CASE推出全新系列的多功能鏟裝機和履帶型鏟裝機。

2015

CASE多功能鏟裝機和履帶型鏟裝機，導入新的 Tier 4 Final / EU Stage IIIB 排放標準。

2017

CASE推出了性能更高的升級版90hp 型號和SCR 的 Tier 4 Final / Stage IV 技術。威奇托工廠獲得了WCM (World Class Manufacturing) 銀級認證，這是一種通過提高工廠效率來提高質量的方法。2017年3月13日，CASE售出第30萬台多功能鏟裝機和履帶型鏟裝機。

2019

CASE慶祝 50 年的可靠性和高性能：多功能鏟裝機堅固耐用，具有更大的功率和扭矩以及無與倫比的生產力和操作員舒適度。

2020

新 B 系列的推出，開啟了半個世紀的一流多功能鏟裝機和履帶型鏟裝機。

蟬聯台灣最佳銷售機種

同級車最佳性能表現



短窄設計，穿梭自如
巷弄、地下室一把罩

SR150B

輕巧敏捷車身型

搭配60HP強勁馬力

穩定性佳 - 效率高 -

輕鬆應付任何作業環境



SR200B

搭載74HP歐製引擎

額定負載可達900Kg

寬敞駕駛室可配冷暖空調

高氣密性清掃，輕鬆應付

任何嚴苛作業環境

剷除路面工程 暢銷機種



SR220B

加長軸距穩定性提升，進一步提高工作效率，在上料或吊重作業時，迎刃有餘。

產品特色



操作員舒適度

座椅的可調整性和更精準EH控制系統。



出色的能見度

寬闊的窗戶視野，全方位提升視野能見度。



徑向和垂直舉升

徑向用於鏟掘和破土，垂直用於裝載和搬運。



最佳推力

鏟裝機支架位於底盤底部，可提高裝載機器的性能。



高通用性

快拆式外接液壓管路。



安全且易於維護


所有服務項目組合在一起，以方便日常維護活動。





操作按鈕

優化啟動程序。



先進的儀表組

更好的辨識授予所有操作員控制權。



自在 操控桿形狀

更符合人體工學的操控握把，
提高了操作員的舒適度。



驅動馬達泵控制

改進了EH機器上的行駛動力。



操作按鈕和儀表組



簡便的啟動程序和儀錶板按鈕，
CASE多功能鏟裝機使用操作起來更簡單。



高機動性・流暢的操作 提升工作效率





驅動馬達泵控制

EH 機器上的靜液壓泵控制器，允許操作員保持更直的路徑，而無須進行調整。



舒適的操縱桿形狀

- 更窄的手掌握把，更符合人體工程學。
- 更緊密的開關佈局和更小的頭部尺寸，更易於操作。
- 更小的 EH 握把基座，腿部空間更大，操作員舒適。

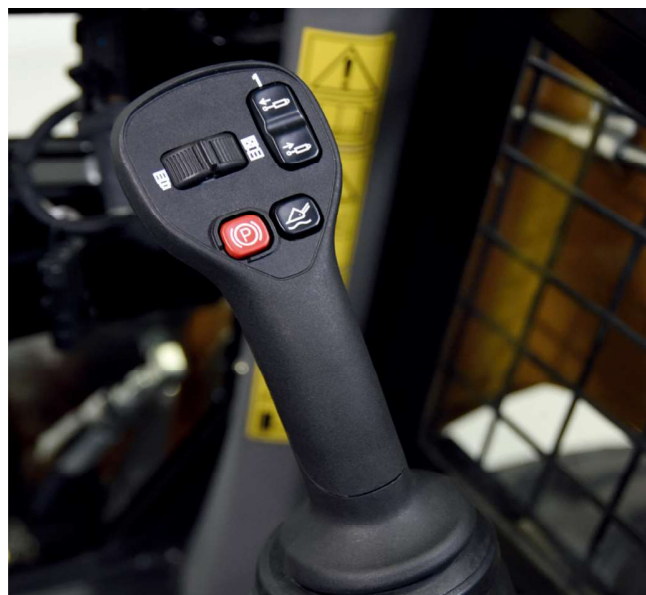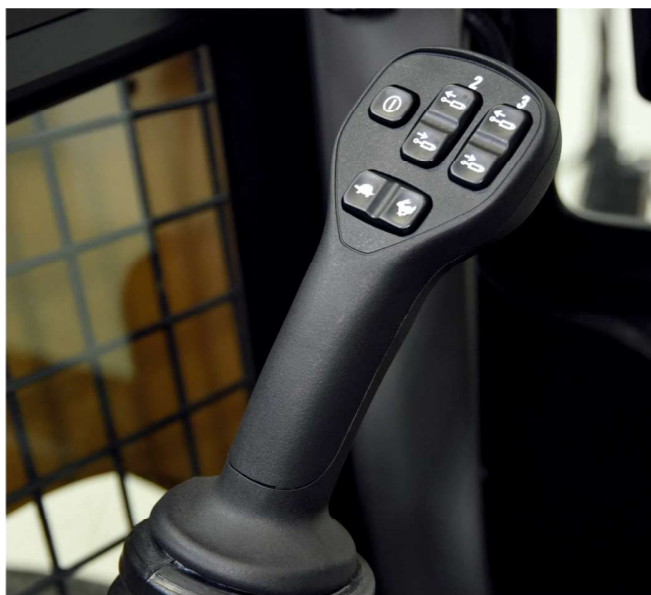



安全簡便維護

- 駕駛室傾斜方便。
只需兩個固定螺栓，駕駛室就可以輕鬆翻傾，同時可以接觸到液壓和傳動部件。
- 防止駕駛室掉落，內部附有安全鎖開關。
- 最佳保養維修。
CASE鏟裝機維修點配置同一區域，快速方便保養及維修。



優於業界同級車

舉重能力·破土力




最佳破土力

液壓缸結構強化鏟裝機的鏟斗支撐軸，進而增加破土力。



高通用性

液壓系統提供快速循環時間。壓力下連接 (AUX) 系統允許操作員無需扳手即可堵塞液壓工具軟管。

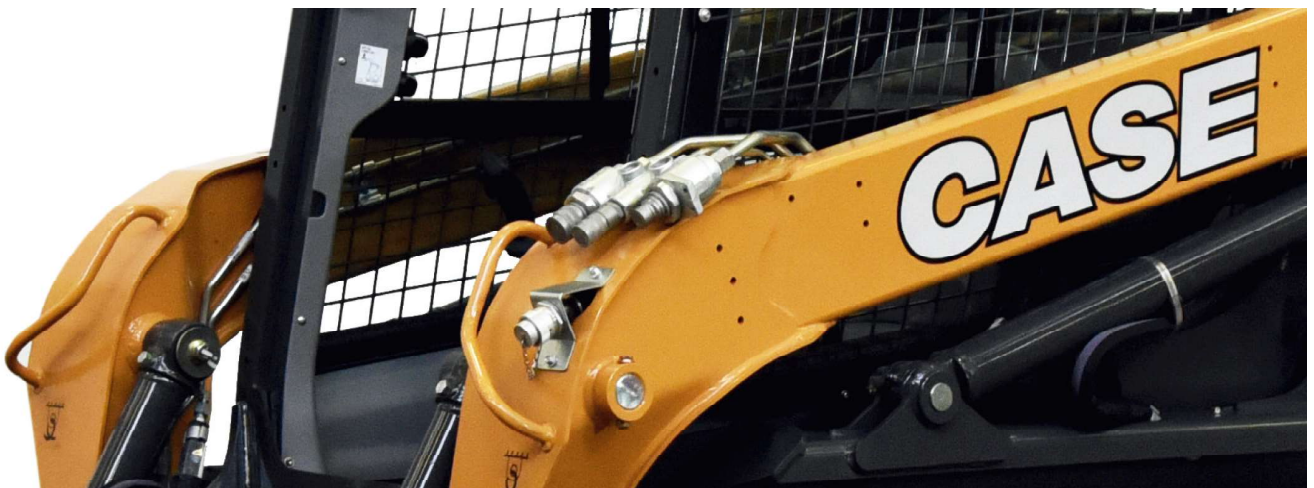




徑向和垂直舉升

CASE 設計其鏟裝機舉升類型，提供不同客戶服務，以提高性能與生產力，包括徑向舉升 (SR型號) 和垂直舉升 (SV型號)。



傑出的寬廣視野

帶有超窄金屬絲橫向保護的大玻璃區域、提供了市場上最好的寬敞視野 (ROPS/FOPS 駕駛室)。

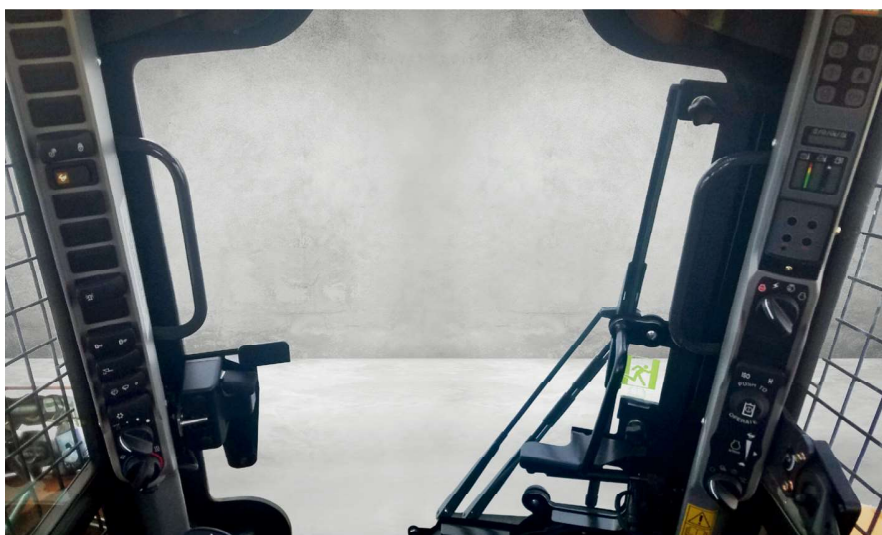



操作員舒適度

所有封閉式駕駛室車型均配備懸掛座椅和氣壓懸浮加熱座椅(選配)，完全封密以減少噪音和灰塵。我們的駕駛室在業界最寬，具有更大寬敞的伸展空間。



多樣化配件

對應不同作業需求



台灣 TAIWAN



原廠－直營維修廠：

- Ⓐ 桃園市龜山區(常榮)
- Ⓑ 台南市新營區(農安)
- Ⓒ 高雄市大社區(安竣)

常榮機械 (PROSPRISE INTERNATIONAL CORP)

地址：桃園市龜山區頂湖路43號

電話：(03)328-3500

傳真：(03)328-3522

農安機械 (FARMER BROTHERS CORPORATION)

地址：台南市新營區開元路84-14號

電話：(06)633-3722

傳真：(06)633-5673

安竣公司 (ANJOINT&COMPANY LTD)


地址：高雄市大社區和平路2段223號

電話：(07)352-3377

傳真：(07)353-1666

特約－服務維修據點：

- Ⓓ 花蓮縣花蓮市(永興行)
- Ⓔ 花蓮縣秀林鄉(益鼎)
- Ⓕ 新北市中和區(晟原)
- Ⓖ 桃園市大溪區(研創)
- Ⓗ 苗栗縣頭份市(宏侑)
- Ⓙ 台中市后里區(益華)
- Ⓚ 台中市大雅區(聯安)
- Ⓛ 台中市北區(鉅鏟)
- Ⓜ 台中市大甲區(昱峰)
- Ⓝ 南投縣南投市(瑞峰)
- Ⓞ 南投縣草屯區(成彰)
- Ⓟ 彰化縣和美鎮(裕鎰、鋒樺)

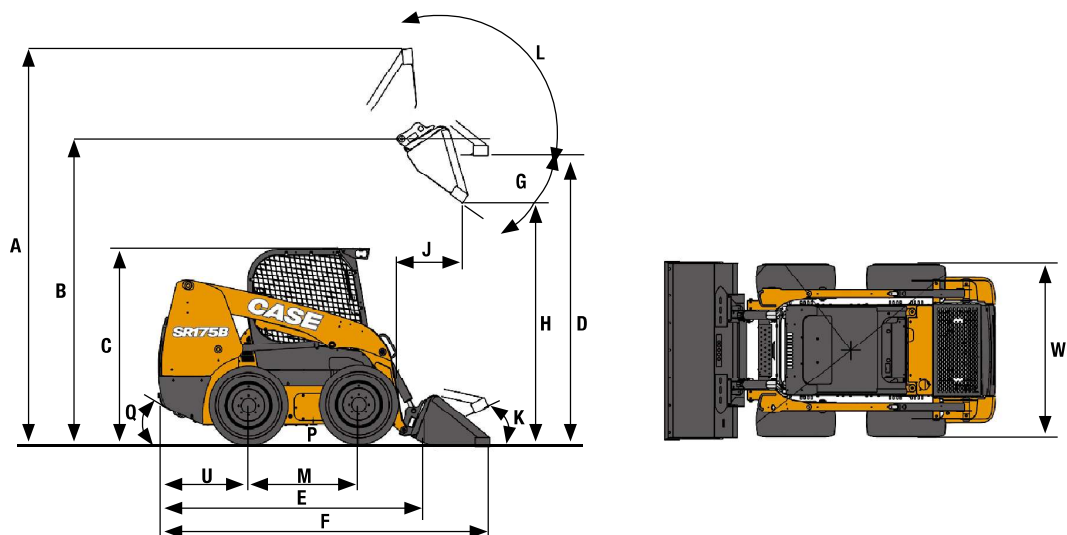


★臺灣熱銷
★★臺灣銷售第1名

一般尺寸

		SR130B	★ SR150B	SR175B	★★ SR200B	★ SR220B	SR250B
A - 最大舉升高度	mm	3859	3859	4121	4146	4198	4198
B - 全高時斗鏟高度	mm	2845	2845	3099	3124	3178	3178
C - 全車高度 (至ROPS)	mm	1919	1919	1974	1998	2002	2002
D - 全高時鏟斗底部高度	mm	2682	2682	2925	2950	2998	2998
E - 全車長度 (不含標準鏟斗)	mm	2435	2435	2685	2669	2981	2981
F - 全車長度 (含標準鏟斗)	mm	3297	3297	3538	3525	3843	3843
G - 傾斗角度	°	40.2	40.2	39.6	39.6	38.1	38.1
H - 傾斗高度	mm	2073 @ 40.2°	2073 @ 40.2°	2322 @ 39.6°	2347 @ 39.6°	2419 @ 39.6°	2419 @ 39.6°
J - 傾斗距離	mm	675 @ 40.2°	675 @ 40.2°	721 @ 39.6°	696 @ 39.6°	677 @ 39.6°	677 @ 39.6°
K - 地面最大仰舉角度	°	26.12	26.12	31.6	31	30.7	30.7
L - 最大仰卸角度	°	95.2	95.2	98.6	98.6	99.7	99.7
M - 軸距	mm	941	941	1128	1128	1322	1322
P - 底盤離地高度	mm	178	178	178	203	203	203
Q - 車體後斜角度	°	22	22	23	25	23.5	23.5
U - 後輪至保險桿	mm	858	858	924	924	1034	1034
W - 全車寬度 (輪胎外緣)	mm	1518	1518	1642	1755	1768	1768

規格

		SR130B	★ SR150B	SR175B	★★ SR200B	★ SR220B	SR250B
性能規格							
額定負荷重量50%	kg	590	680	790	905	1000	1135
傾翻負荷重量	kg	1179	1361	1588	1814	2000	2270
大臂破土力	kN	12.7	14.1	16.9	20.3	24.4	25.3
鏟斗破土力	kN	18.6	18.6	32.3	32.3	38.7	33.3
引擎							
引擎品牌		Perkins	Perkins	Perkins	FPT	FPT	FPT
引擎型號		404D-22	404D-22T	404D-22T	F5C E5454 G*A001	F5C E5454 B*A005	F5C E5454 C*A003
排氣量	L	2.2	2.2	2.2	3.2	3.2	3.2
總馬力	kW	36.4 @ 2800	44.7 @ 2800	44.7 @ 2900	55 @ 2500	61 @ 2500	67 @ 2500
扭力值	N-m	143 @ 1800	171 @ 1800	171 @ 1800	275 @ 1400	305 @ 1400	340 @ 1400
行駛速度							
行駛速度(低速)	Km/h	12.7	12.7	12.7	10.9	11.3	11.3
行駛速度(高速/選配)	Km/h	18	18	18	15.9	16.9	16.9
液壓系統							
泵流量100%	LPM	59	59	72	85	85	85
排氣量	cc	20.4	20.4	24.9	34.1	34.1	34.1
重量							
操作重量	kg	2344	2474	2881	3184	3436	3547
載運重量	kg	2160	2300	2705	3025	3200	3340
容量							
油箱	L	60.5	60.5	75.7	75.7	96.5	96.5

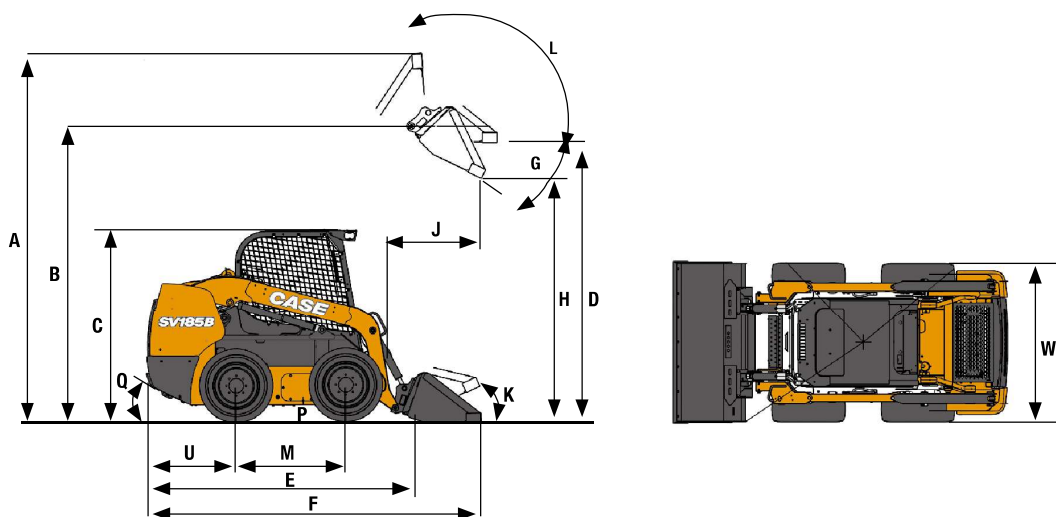

一般尺寸

		SV185B	SV250B	SV300B
A - 最大舉升高度	mm	4055	4304	4304
B - 全高時斗銷高度	mm	3048	3302	3302
C - 全車高度 (至ROPS)	mm	1974	2002	2002
D - 全高時鏟斗底部高度	mm	2877	3038	3038
E - 全車長度 (不含標準鏟斗)	mm	2685	2990	2990
F - 全車長度 (含標準鏟斗)	mm	3578	3835	3835
G - 傾斗角度	°	51.9	53.5	53.5°
H - 傾斗高度	mm	2214 @ 45°	2465 @ 45°	2465 @ 45°
J - 傾斗距離	mm	946 @ 45°	837 @ 45°	837 @ 45°
K - 地面最大仰舉角度	°	35	35	35
L - 最大仰卸角度	°	87.6	86	86
M - 軸距	mm	1128	1322	1322
P - 底盤離地高度	mm	178	203	203
Q - 車體後斜角度	°	23	23.5	23.5
U - 後輪至保險桿	mm	924	1034	1034
W - 全車寬度 (輪胎外緣)	mm	1642	1768	1768

規格

性能規格		SV185B	SV250B	SV300B
額定負荷重量50%	kg	840	1135	1364
傾翻負荷重量	kg	1678	2270	2727
大臂破土力	kN	15.3	21.4	25.5
鏟斗破土力	kN	24.7	33.7	33.7
引擎		SV185B	SV250B	SV300B
引擎品牌		Perkins	FPT	FPT
引擎型號		404D-22T	F5C E5454 B*A005	F5C E5454 C*A003
排氣量	L	2.2	3.2	3.2
總馬力	kW	44.7 @ 2900	61 @ 2500	67 @ 2500
扭力值	N-m	171 @ 1800	305 @ 1400	340 @ 1400
行駛速度		SV185B	SV250B	SV300B
行駛速度(低速)	Km/h	12.7	11.3	11.3
行駛速度(高速/選配)	Km/h	18	16.9	16.9
液壓系統		SV185B	SV250B	SV300B
泵流量100%	LPM	72	85	85
排氣量	cc	24	34.1	34.1
重量		SV185B	SV250B	SV300B
操作重量	kg	3019	3687	3822
載運重量	kg	2840	3475	3610
容量		SV185B	SV250B	SV300B
油箱	L	75.7	96.5	96.5

其他代理產品

			
推土機	鏟裝機	鏟/挖機	履帶式鏟裝機
			
多功能鏟裝機	砂漿機	混凝土泵浦	小型挖土機
			
震動壓路機	震動壓路機	廢鐵抓夾機	碎石機
			
各式吊車	高空作業車	伸縮臂式多功能作業車	伸縮臂式堆高機
			
鑽機	廢鐵剪刀	碎木機	高爾夫球場設備



常榮機械股份有限公司

地址：桃園市龜山區頂湖路43號

電話：(03)328-3500 傳真：(03)328-3522

網址：<http://www.prosprise.com.tw>