

クルマの利用方法（ランドクルーザー 300）①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

①スマートキー操作方法



利用中の開錠と施錠は
エンジンキーを使用してください

②エンジン始動方法



ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

③運転席シート調整方法



シートのレバー操作は
電動で調整ができます

クルマの利用方法（ランドクルーザー 300）②

④ミラー調整方法



- ①ミラー操作のボタンは
運転席ドアの内側にあります



- ②格納スイッチで
ドアミラーが開閉します
- ③左右スイッチで調整したいミラーを
選択してください
- ④調整スイッチで上下左右を
調整してください

⑤ハザードランプ設置位置



カーナビの下にあります

クルマの利用方法（ランドクルーザー 300）③

⑥ハンドル周辺レバー操作方法



- ①ハンドル周辺には
2つのレバーがあります



- ②ハンドル右のレバー
〈ライト〉※AUTOでの使用推奨
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください

〈ウインカー〉
右折：レバーを下に下げてください
左折：レバーを上 to 上げてください



- ③ハンドル左のレバー
〈ワイパー〉
レバーを上下に操作してください

〈ウォッシャー液〉
レバーを手前に引いてください

クルマの利用方法（ランドクルーザー 300）④

⑦パーキングブレーキ操作方法



シフトノブの隣に

電動パーキングサポートブレーキが
あります

解 除：ブレーキを踏みながら
ボタンを押してください

掛ける：ブレーキを踏みながら
ボタンを引いてください


⑧シフトレバー操作方法



走行時のシフトレバー操作は
写真の通りになります

クルマの利用方法（ランドクルーザー 300）⑤

⑨フルタイム4WDモード（通常モード・悪路モード）操作方法

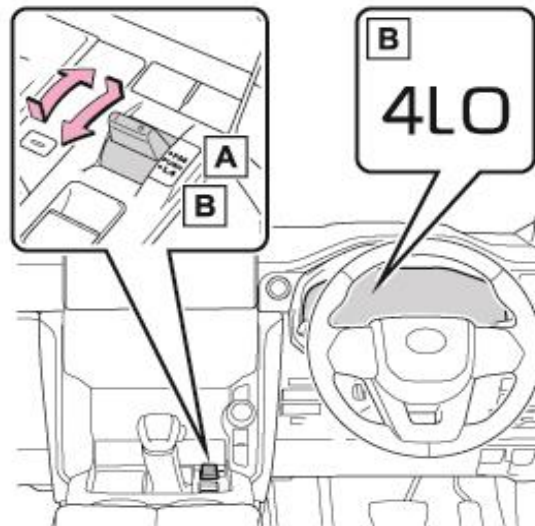

通常走行時はトランスファースイッチ（赤○部分）を必ずH4（ハイレンジ）として走行してください。

利用開始時インパネ左上部に「4LO」（L4（ローレンジ））と表示されていた場合は、以下操作を行って頂き、H4モードへの変更をお願いします。

L4からH4への切替方法

1. 車両を完全に**停車**させる
2. シフトレバーを**N**にする
3. トランスファースイッチを押しながらもとの位置（H4）へ動かす
H4に切り替わると**インパネ左上部「4LO」が消灯します。**

【参考】

H4からL4への切替方法（悪路以外では使用しないでください。）

1. 車両を完全に**停車**させる
2. シフトレバーを**N**にする
3. トランスファースイッチを押しながら手前（L4）へ動かす
L4に切り替わると**インパネ左上部「4LO」が点灯します。**

※L4（ローレンジ）の場合、乗り心地悪化、速度不足の可能性があります。

□H4（ハイレンジ）

一般走行に適しています。通常はこの位置で使します。

□L4（ローレンジ）

悪路・氷雪路・砂地・泥地など、とくに大きな駆動力を必要とする走行時に適しています。インパネ左上部に「4LO」が点灯します。

クルマの利用方法（ランドクルーザー 300）⑥

⑩ETC車載器設置位置



運転席ハンドル右側にあります

⑪USB電源ソケット設置位置



エアコンスイッチの下側に
USB電源ソケットがあります



クルマの利用方法（ランドクルーザー 300）⑦

⑫ バックドア（トランク）開閉方法

後方障害物を確認のうえ、開閉操作を行ってください。



開ける：エンブレム下の
スイッチを押すと電動で開きます



閉じる：バックドア本体にある
スイッチを押すと電動で閉じます



運転席ハンドル右側の
ボタンを押すことでも開閉可能です
（約1秒長押し）

⑬ ガソリン給油方法



① 運転席ハンドル右側にある
給油ボタンを引きます



② 給油口のフタを開け
ハイオクを入れてください

クルマの利用方法（ランドクルーザー300）⑧

⑭ サードシート（パワータイプ）の格納・設置方法

通常使用時はサードシートを格納しております。

サードシート使用時は以下の手順にて設置をお願いします。

また、利用終了時はサードシートの格納にご協力をお願いします。

【利用開始時】

後席および荷室部分に設置されている復帰スイッチを押し続ける。

ブザーが2回鳴ったあと、背もたれとシートクッションが作動開始します。

復帰作動が完了すると、ブザーが2回鳴り、自動停止します。

A. 復帰スイッチ（助手席側用） C. 復帰スイッチ（運転席側用）

【利用終了時】


後席および荷室部分に設置されている格納スイッチを押し続ける。

ブザーが2回鳴ったあと、背もたれの前倒し開始、ヘッドレスト格納後、

シートクッションが自動でフロアに格納されます。

格納作動が完了すると、ブザーが2回鳴り、自動停止します。

B. 格納スイッチ（助手席側用） D. 格納スイッチ（運転席側用）

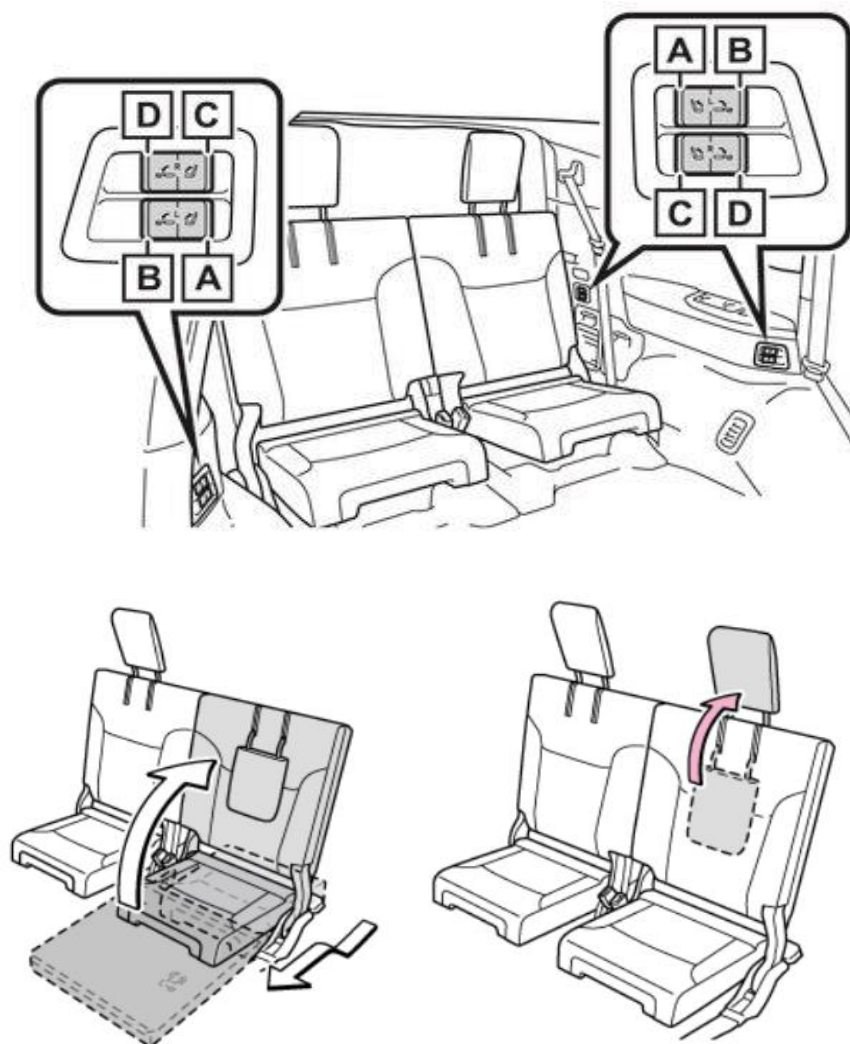


クルマの利用方法（ランドクルーザー300） ⑨

⑮ サードシートへの乗降方法

セカンドシートを倒し、乗降をお願いします。

セカンドシートの倒し方は以下となります。

- ① リクライニング用レバーを引く。
- ② 背もたれが前に倒れ、シートが跳ね上がります。
- ③ サードシートへの乗降可能となります。

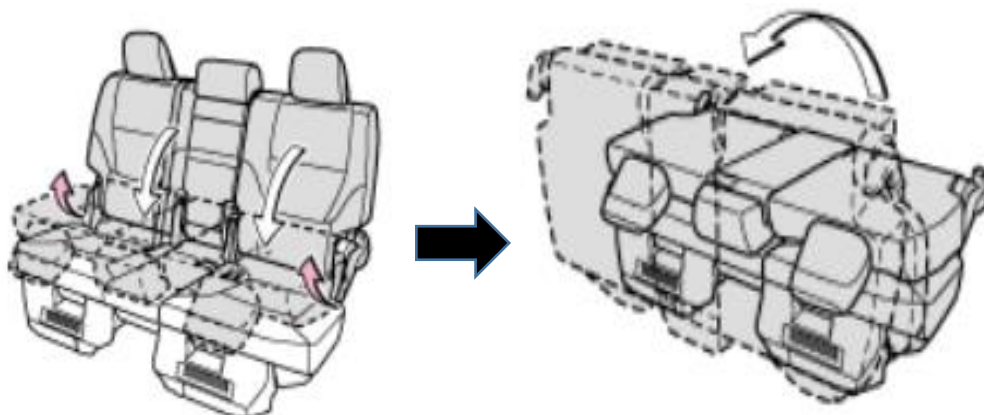

クルマの利用方法（ランドクルーザー 300） ⑩

⑩カーナビ操作方法（目的地の検索）


①「目的地」をタッチする



④変換候補を選択する



②「読み」をタッチする

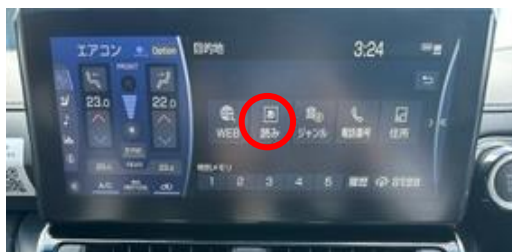

⑤「目的地セット」をタッチする



③目的地を入力する



⑥「案内開始」をタッチする



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り