

ステンレス製キッチンシンク

この度は、ステンレス製キッチンシンクをお買い上げいただき、誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ・このシンクは一般住宅用の製品ですので業務用には使用しないでください。
- ・施工者の安全と使用者の安全確保のため、この取付説明書をよくお読みになり、安全で正しい取付けを行ってください。
- ・取付け完了後は各部の点検を行い、以上のないことを確認してください。


オーバーシンク取付方法

硬質表面のカウナートップ専用のシンクです。

⚠️ ご注意：
シンク端部が鋭利になっている場合がありますので、取り扱いには十分気をつけてください。取付けを始める前に、シンクにキズ等ダメージがない事を確認してください。

1. このテンプレートを使ってカウナートップの穴あけをします。穴あけ部にシンクが入ることを確認し、シンクを前後左右の収まりを見ながら位置を決めます。
2. シンクのフランジ外周に合わせてマスキングします。
3. 一旦、シンクを取り出し、穴からマスキングテープまでシリコンコーキングで充てんします。
4. 再度、その位置にシンクを入れて、シンクフランジ下のフレームの固定金具用ブラケットに、取付固定金具を差し込み、カウナートップとシンクを固定ネジで締め込みます。
※注意：固定ネジを強く締めすぎるとシンクに歪みが出るので、締めすぎないようにご注意ください。
5. ハミ出したシリコンを拭き取り、マスキングテープを外して完了です。

⚠️ ご注意：
同梱のテンプレートはあくまで目安です。現物のシンクで正確な穴あけを行うようにしてください。

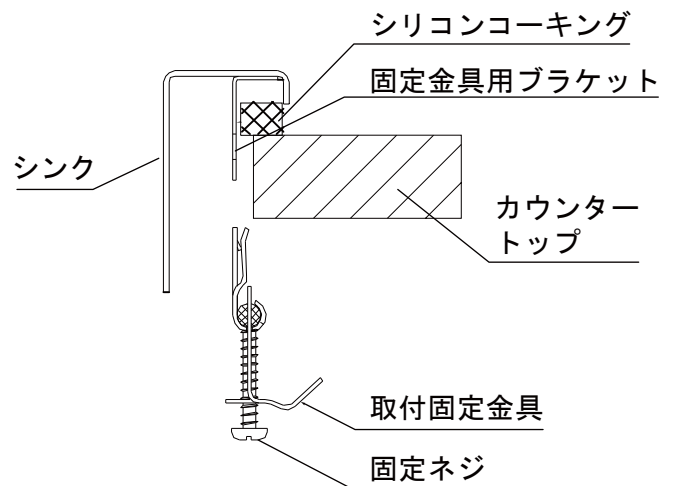

※取付固定金具はカウナートップ厚 35-45 mm に対応します。

