


MARELUX

Smart Optical Flash Tube Lite 2.0(SOFT Lite 2.0)

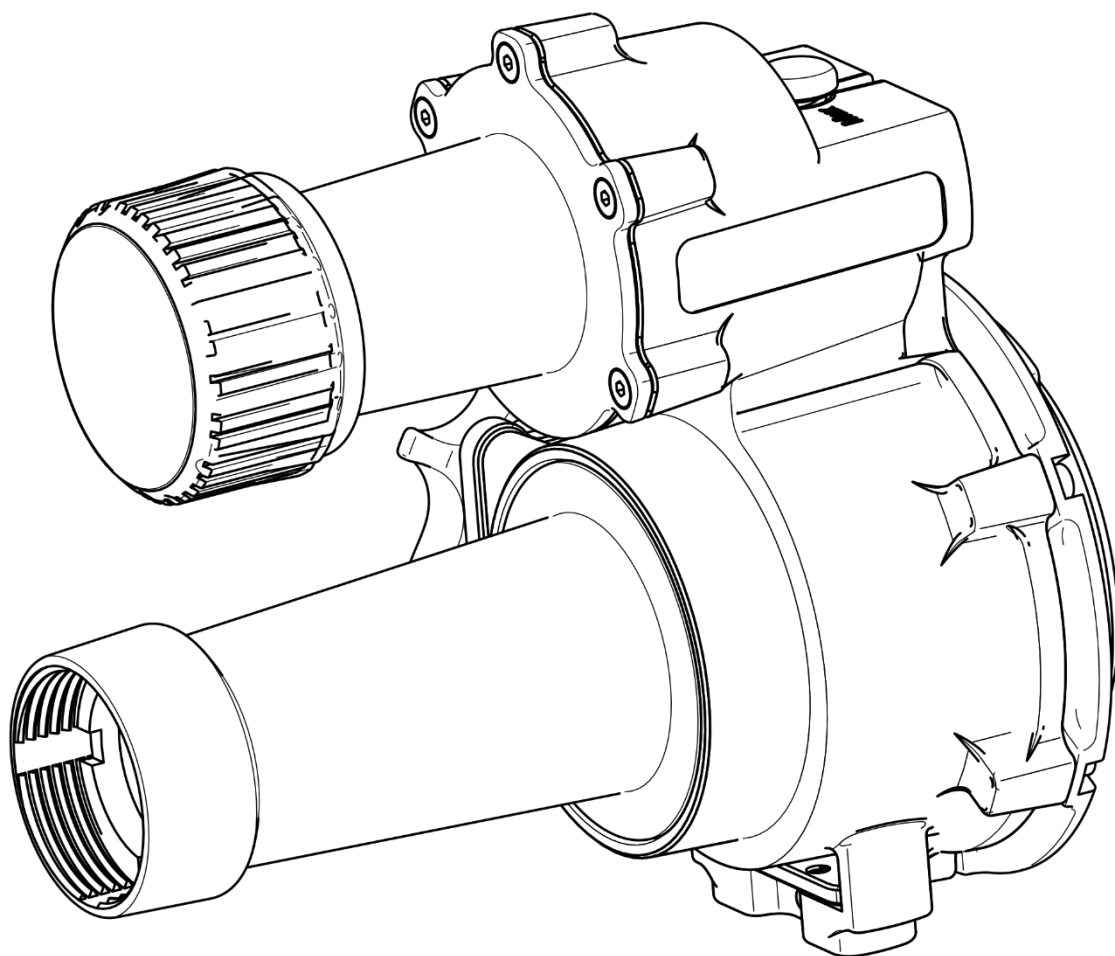

取扱説明書


製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で正しくお使いください。

<https://www.marelux.co/>


目次

同梱内容	3
製品特徴	4
各部名称	5
バッテリーの取り付け	6
ドックの取り付け	
● AOI UCS-Q1	7
● IKelite DS-160	8
● INON S2000	9
● INON Z240	10
● INON Z330	11
● Retra	12
● Sea & Sea YS-D3	13
● Sea & Sea YS-D2	14
● Seacam 150/160	15
● Apollo III	16
● Apollo S	17
SOFT Liteの取り付け	18
使用方法	19
保証	20
お手入れと保管	21


同梱内容

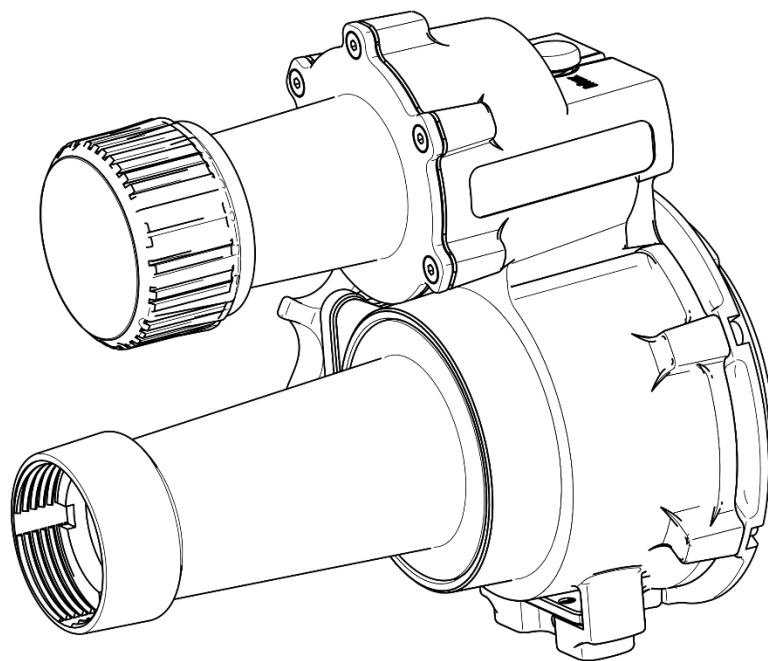


SOFT Lite 2.0 本体



マウンティングボール * 1




六角レンチ * 1




ネジ *2



Oリング * 2
(太いものと細いものが1本ずつ)



プロテクティブカバー * 1



18650-21700
バッテリーアダプター * 1

製品特徴

ストロボと併用することでビームの照射範囲を絞り込めます

全長：155mm

重量：600g（陸上）水中では中性浮力

対応水深：-100m

焦点距離（水中）：130mm


ビームスポット調整範囲：3~50mm

ビームライトは白色・赤色を切り替え可能で、明るさの調整にも対応しています。また、ビームライトの自動消灯までの時間も調整できます。

21700リチウム電池を1本使用し、最大6時間の連続使用が可能です。

（バッテリーアダプターを使用すれば18650電池も使用可能です）

各部名称

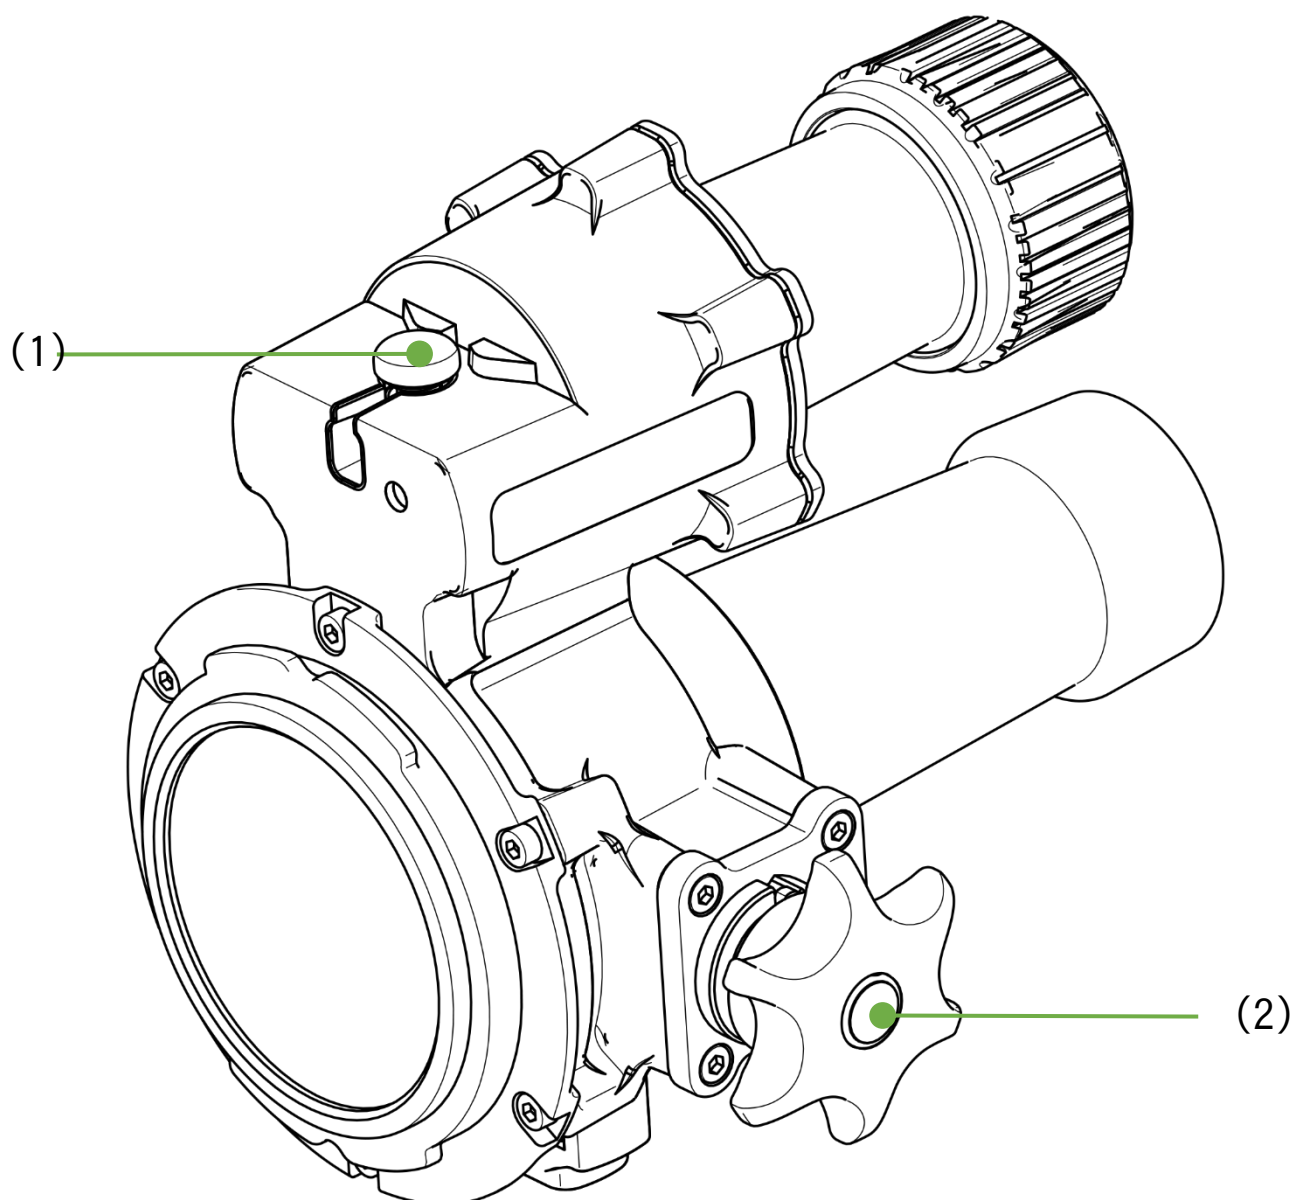



(1) 電源スイッチ

(2) ビームスポット調整ノブ

バッテリーの取り付け

本製品には21700リチウム電池1本、またはバッテリーアダプターを使用した18650電池が必要です（フラットトップタイプの電池を推奨します）

バッテリーエンドキャップを反時計回りに回して取り外し、図の向きに従って電池を挿入してください。

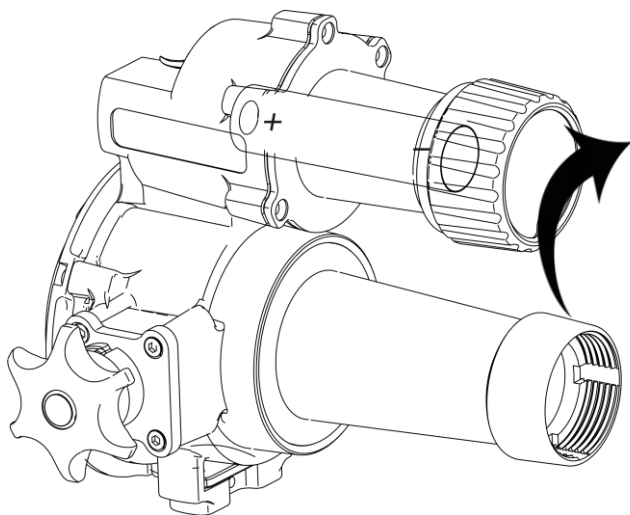
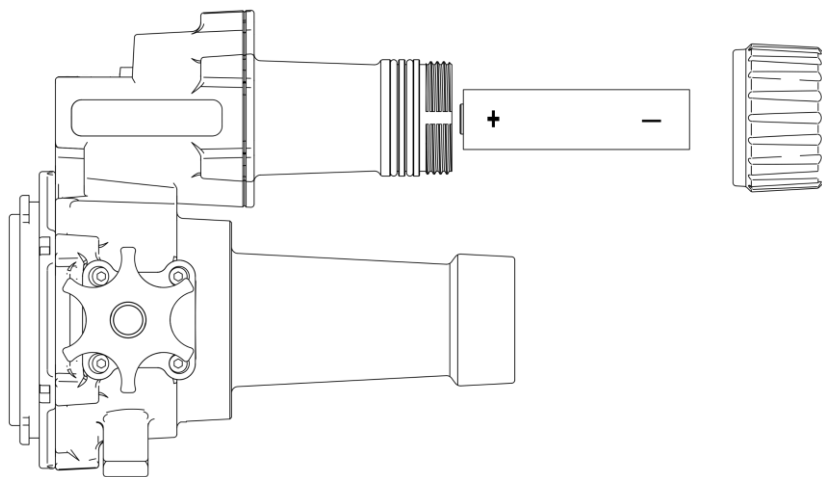


バッテリーエンドキャップを時計回りに回して取り付けます。インジケータランプが点灯するまでバッテリーカバーをねじ込んでください。過度に締め付ける必要はありません。

ドックの取り付け

A0I UCS-Q1





A0I UCS-Q1用ドックの突起 (1) を、ストロボのスロット (2) に合わせます。

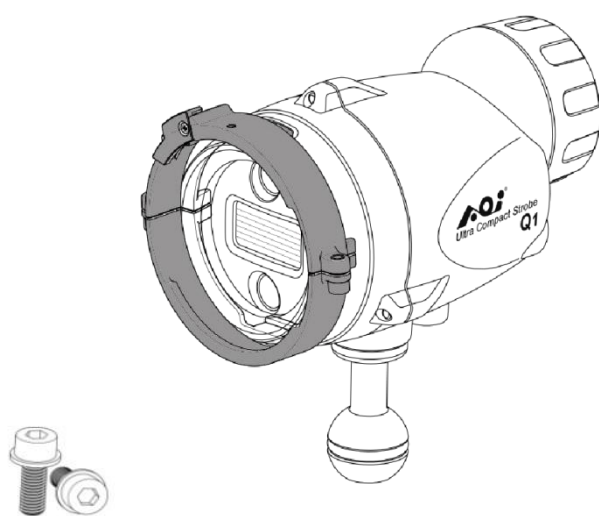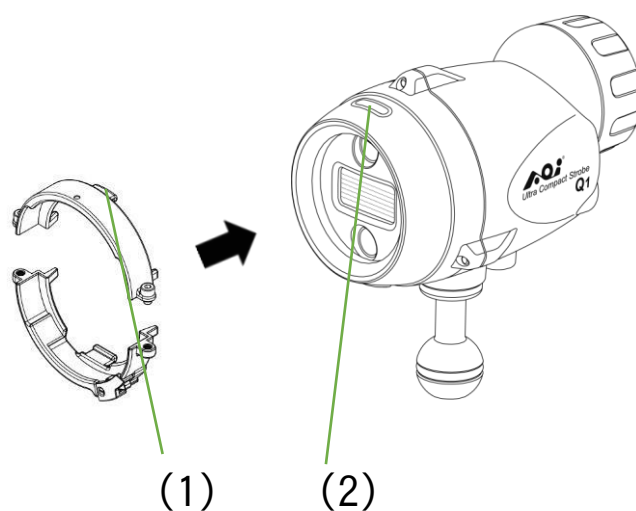

ネジを締めて、ドックをストロボにしっかり固定します。


IKelite DS-160

ストロボからシュラウド (1) を
取り外し、リングとドックをスト
ロボに取り付けます。

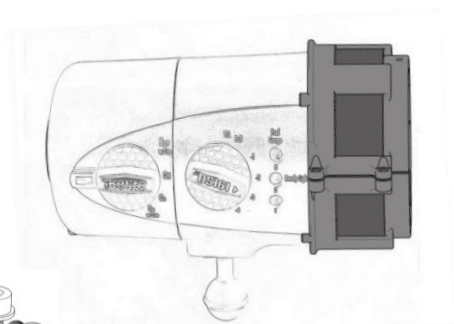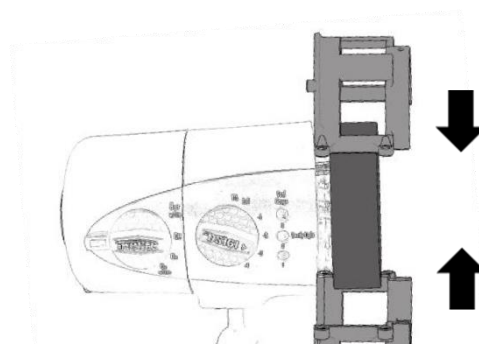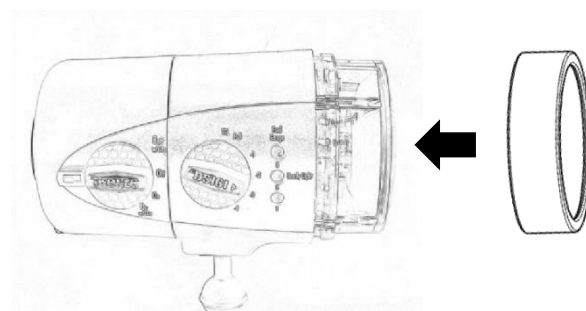
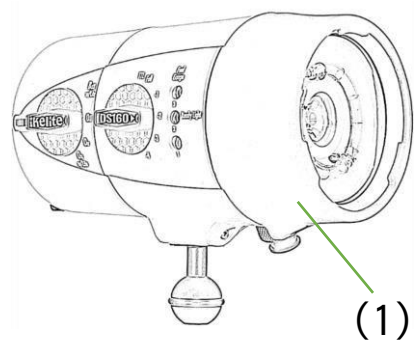


ネジを締めて、ドックをストロ
ボにしっかり固定します。

INON S2000

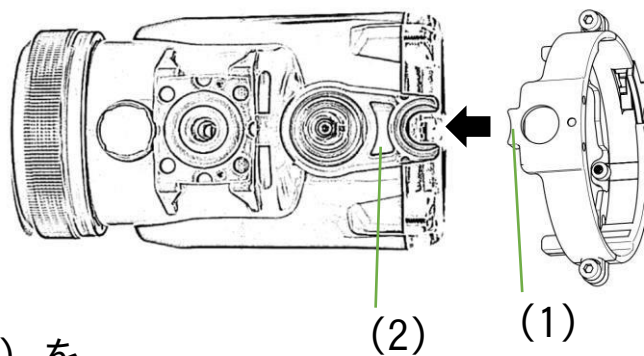


INON S2000用ドックの突起 (1) を、ストロボのスロット (2) に合わせます。

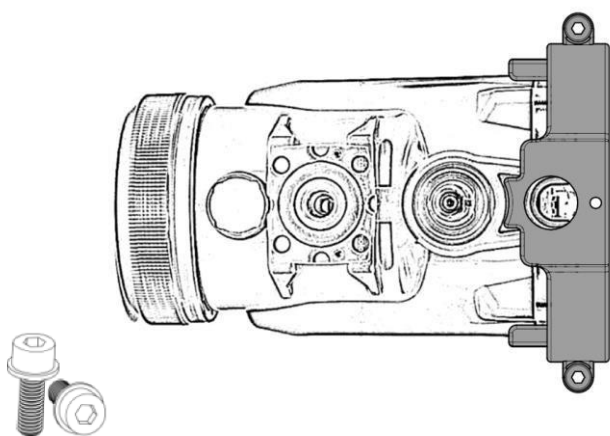
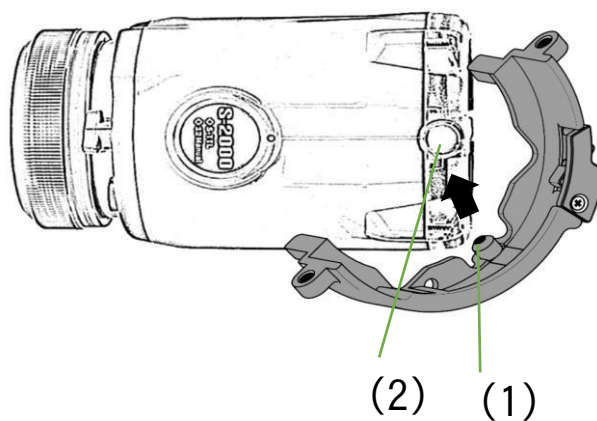


ネジを締めて、ドックをストロボにしっかり固定します。

INON Z240

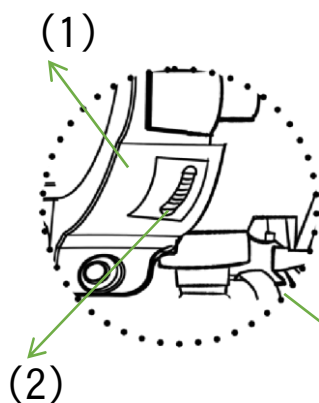



ドックのノッチ (1) がストロボのギア (2) に合うように、ドックをストロボに取り付けます。

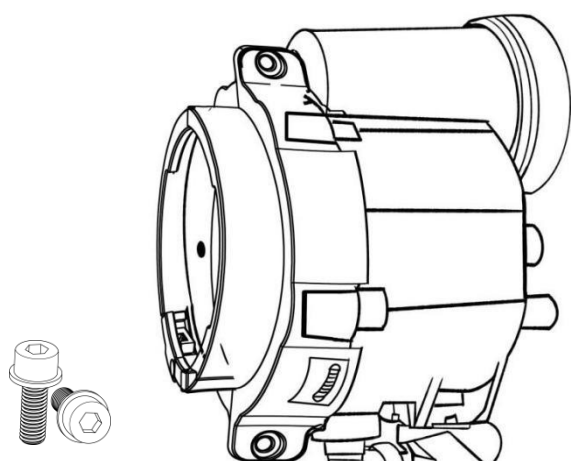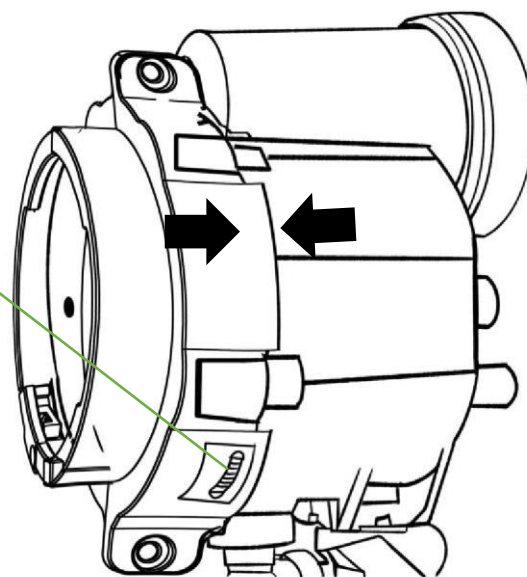

ネジを締めて、ドックをストロボにしっかり固定します。


INON Z330

INON Z330用ドックの突起（１）を、
ストロボのスロット（２）に合わせま
す。

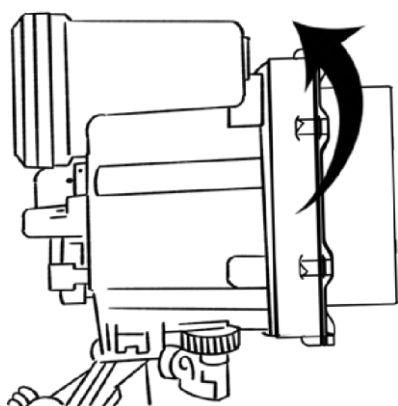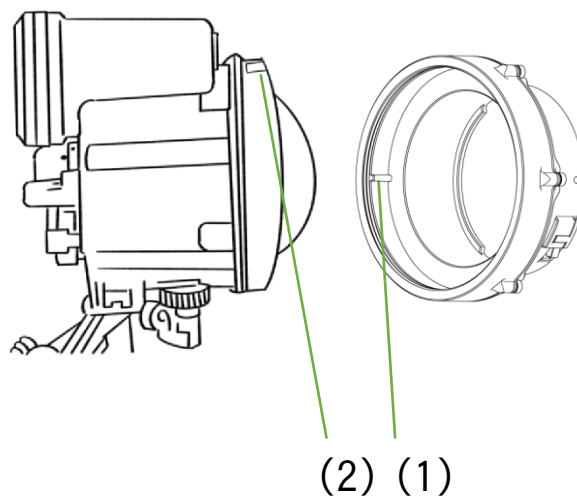



その後、リングを時計回りに回し
てドックをストロボに取り付けま
す。

Retra

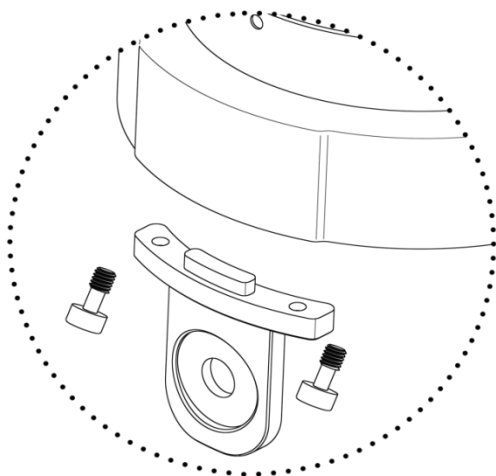


ネジを使ってマウンティングボールロックをドックに取り付け、しっかり締めます。

ロック (1) がストロボのネジ穴 (2) に合うように、ドックをストロボに取り付けます。

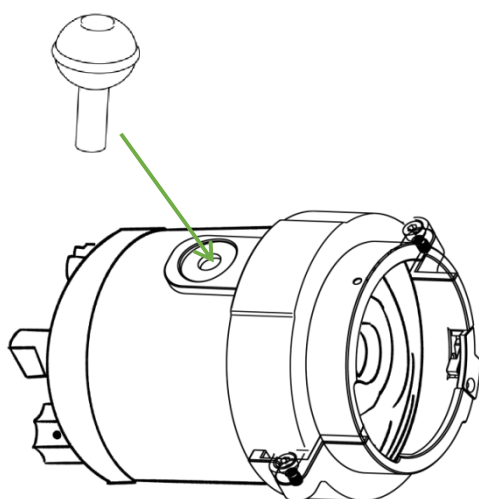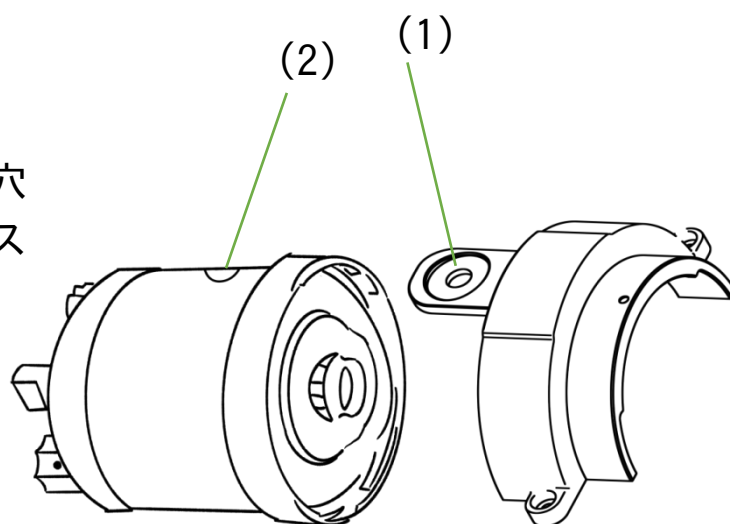


マウンティングボールをストロボに取り付けます。

Sea & Sea YS-D3

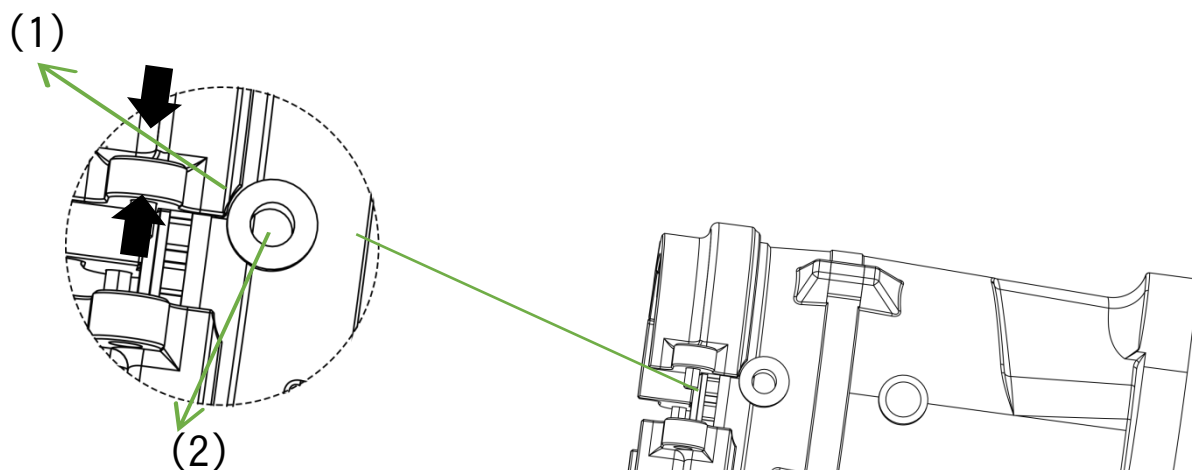


ドックのノッチ (1) がストロボのファイバーポート (2) に合うように、ドックをストロボに取り付けます。

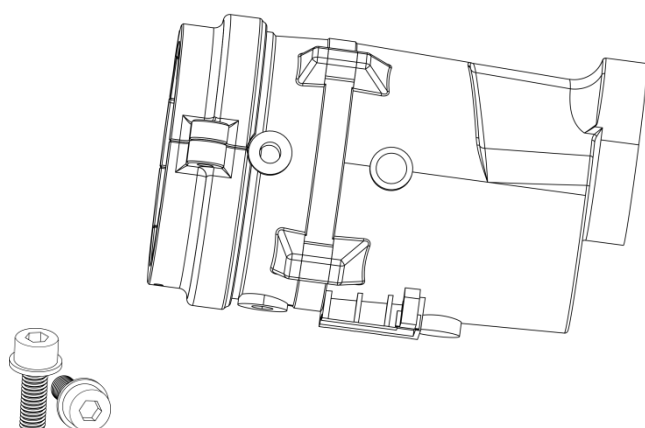


ネジを締めて、ドックをストロボにしっかり固定します。

Sea & Sea YS-D2

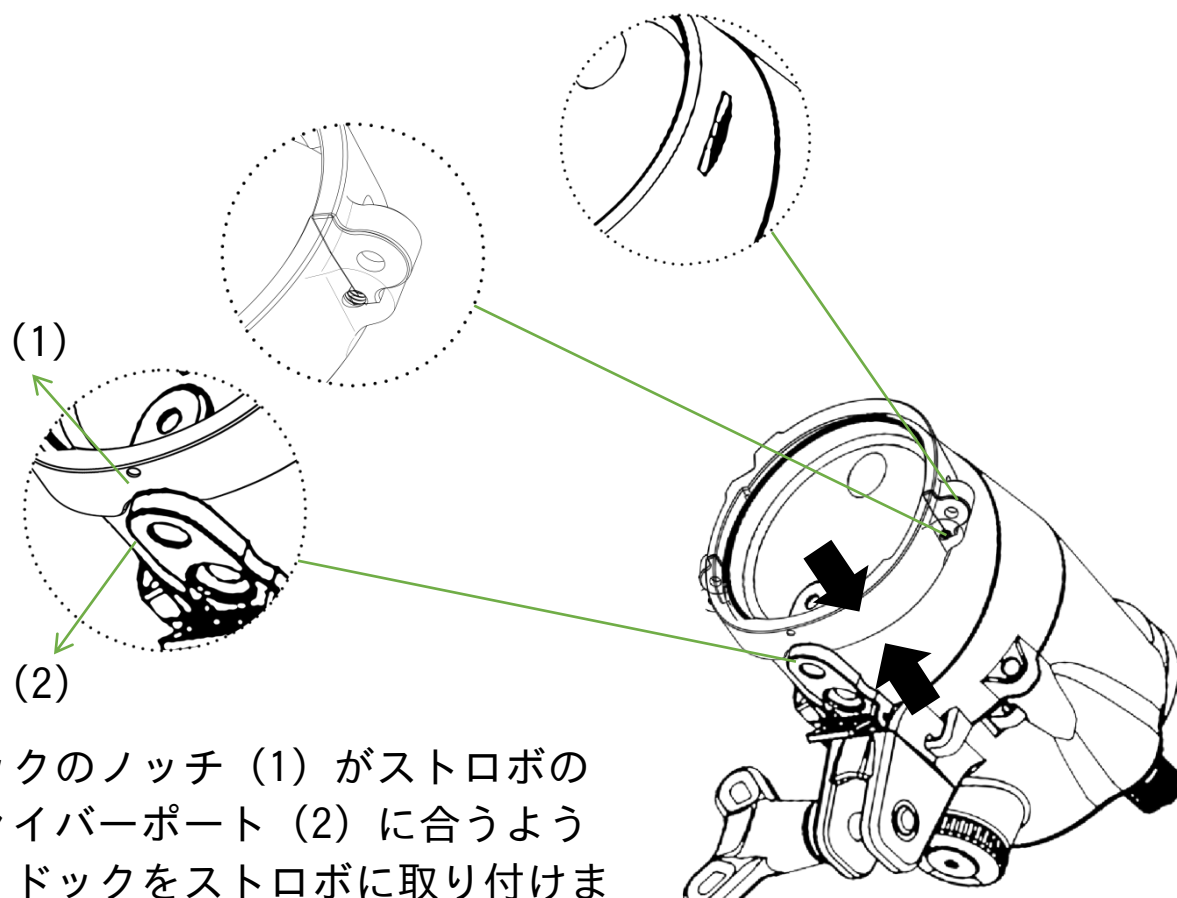


ドックのノッチ (1) がストロボの
ファイバーポート (2) に合うよう
に、ドックをストロボに取り付けま
す。

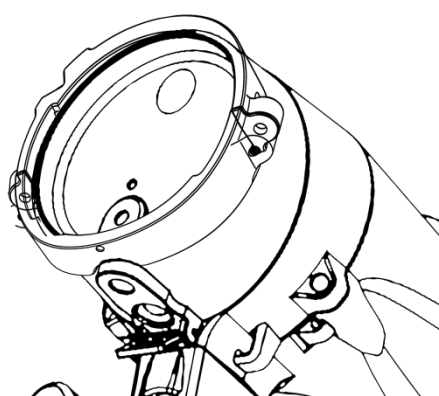


Sea&Sea YS-D2用ドックをストロ
ボにネジで取り付けます。



Seacam 150/160

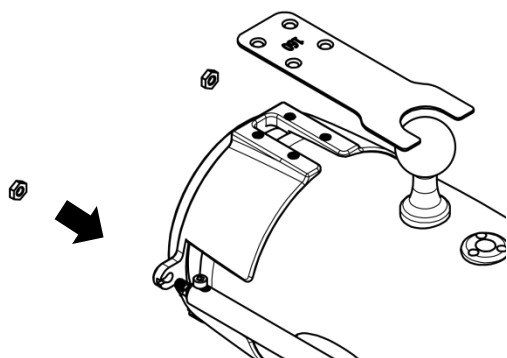


図のように、ドックをストロボに取り付けます。

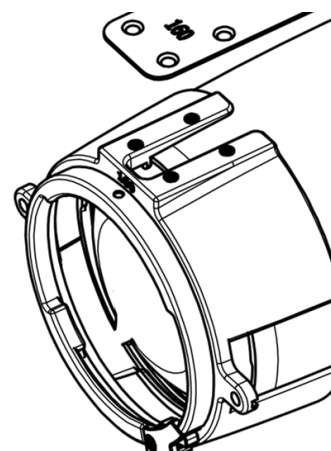

付属のネジを使用してパーツ (1) をドック (2) に取り付け、パーツ (3) がストロボ (4) にしっかり固定され、緩みがないことを確認してください。

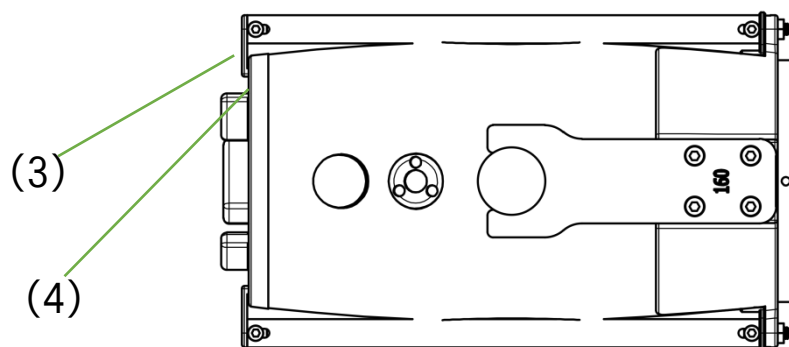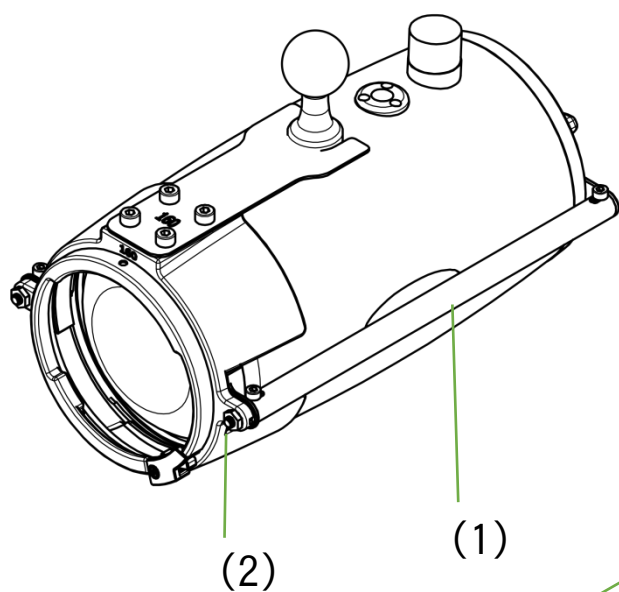


Apollo III

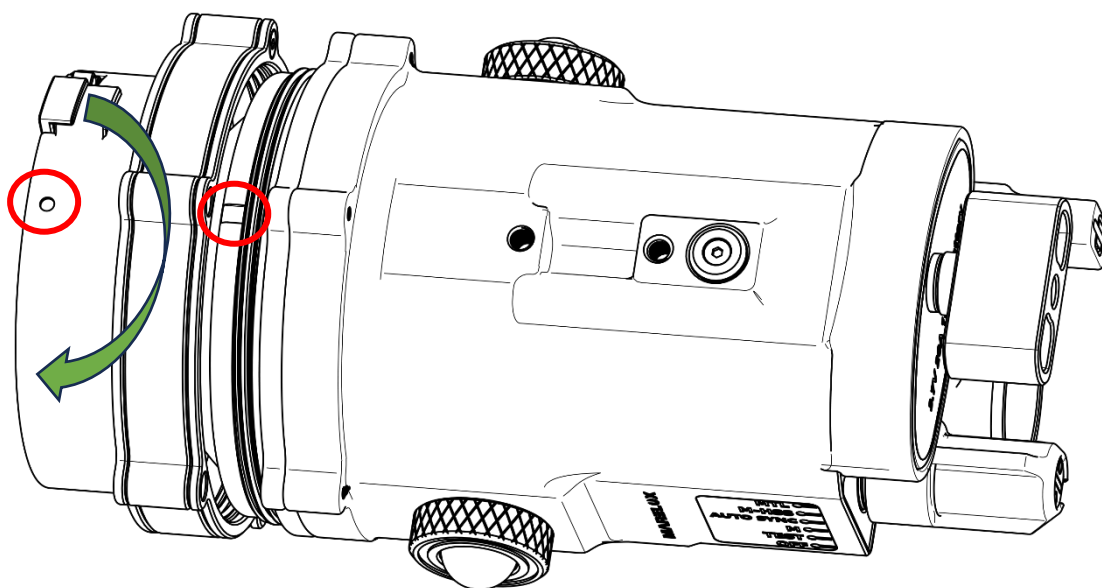


ドックのドット（点）をApollo IIIのノッチに合わせて差し込み、時計回りにひねって締め付けます。

Apollo S

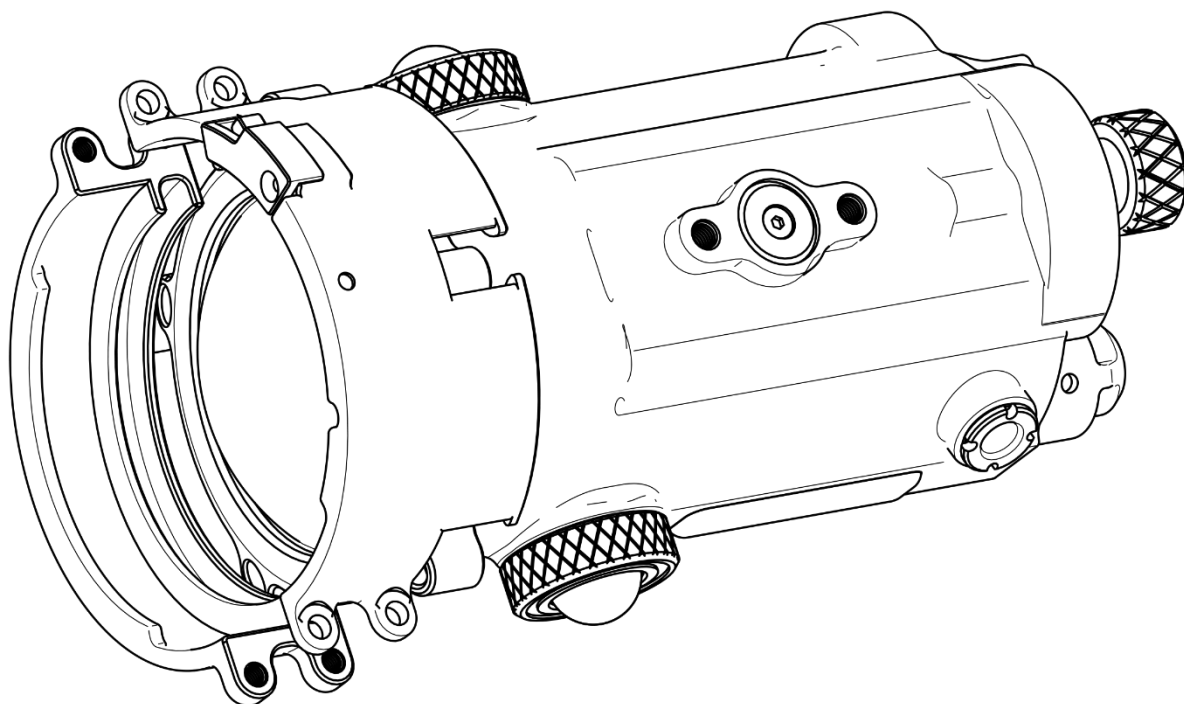


ドックのノッチがストロボの突起に合うように、ドックをストロボに取り付けます。

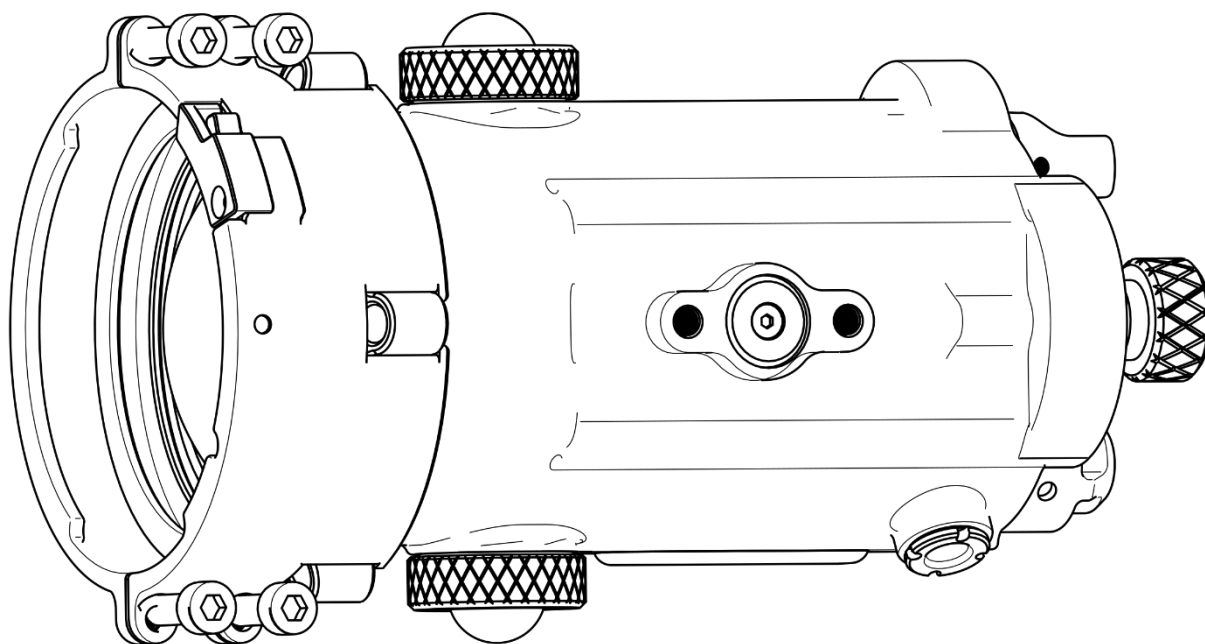

ネジを締めて、ドックをストロボにしっかり固定します。

S0FT Lite 2.0の取り付け


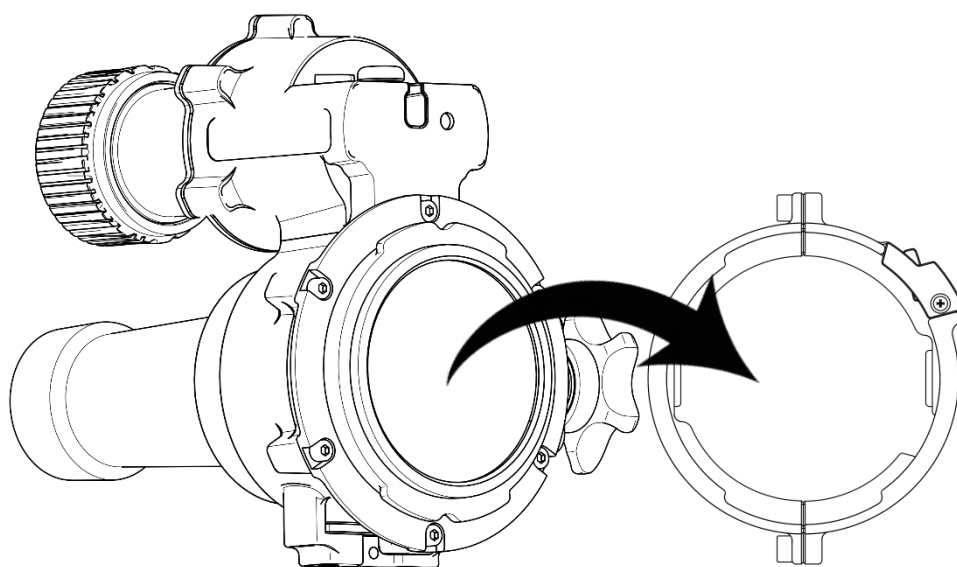


図のように、S0FT LITE 2.0をドックに挿入し、時計回りに回して所定の位置に取り付けます。

S0FT LITE 2.0とドックを組み合わせてストロボに取り付けた後、わずかな隙間が生じ、多少のガタつきが見られることがありますが、これは正常な現象です。S0FT LITE 2.0内部のギア構造には安全上の遊び（隙間）が設けられているため、ガタつきによって音が生じる場合があります。

使用方法

- 電源ボタン (1) を2秒間長押しすると、ビームライトが点灯します
- 電源ボタン (1) を押すと、白色光・赤色光それぞれ2段階（強・弱）の明るさを切り替えられます
- 電源ボタン (1) を3秒間長押しし、LEDが赤色になるとビームライトが消灯します

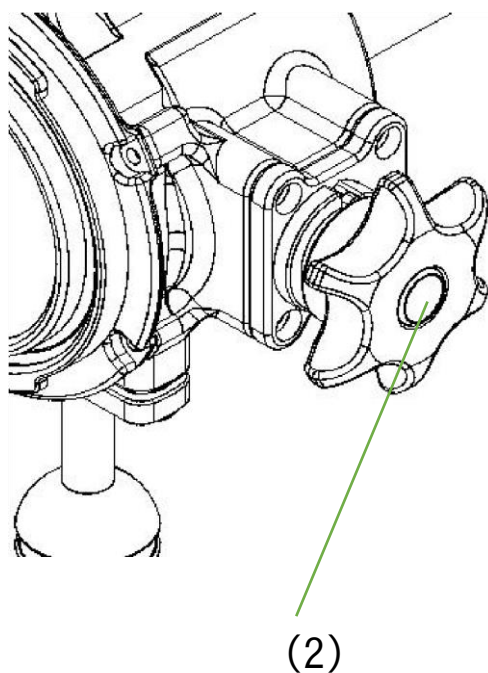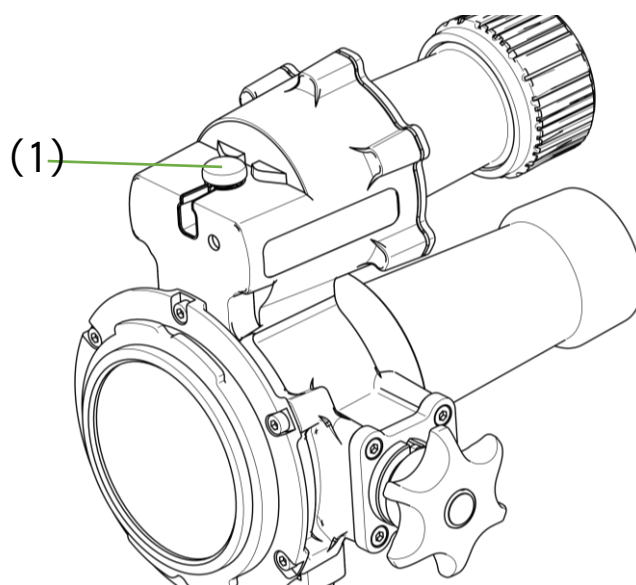

- 自動消灯までの時間の設定：電源ボタン (1) を6秒間長押しし、LEDが赤色に点灯したあと緑色に変わったらボタンを離すと設定モードに入ります。もう一度ボタンを押すと自動消灯までの時間が切り替わり、設定モードを終了します。（0.2秒と1.2秒の間で切り替え可能）
- ビームスポット調整：ノブ (2) を回してビームスポットのサイズを変更します。

保証

1. Mareluxは、SOFT本体について2年間、シリコン・ゴム・プラスチック製の電子部品については1年間の保証を提供します。
2. 以下の理由による修理は、2年間の保証期間内であっても有償となります。
 - 本取扱説明書に記載された仕様・注意事項に従わない誤った使用、不適切なメンテナンスや保管による損傷；
 - 落下や不適切な設置による損傷；
 - Marelux非公認の業者やサービスセンターによる修理、メンテナンス、分解、改造、清掃による損傷；
 - 正規のMareluxシリアル番号がない、または消去・改ざんされたシリアル番号の製品；
 - Marelux推奨以外の他社製アクセサリ・部品（フラッシュトリガー、ケーブル、ドームポート、エクステンションリング、コンバーターなど）の使用による損傷；
 - 人為的な誤用・不適切な取り扱い、または天災その他不可抗力による損傷；
 - SOFTを清掃しなかったことによる腐食が原因の故障・破損。
3. 電池、潤滑剤などの消耗品は保証の対象外です。
4. 保証サービスにおいて本製品から取り外された部品はすべてMareluxに帰属するものとします。
5. Marelux製品の使用に起因する付随的な損害や金銭的損失（製品利用者の収入や費用など）について、Mareluxは責任を負わず、補償も行いません。
 - 保証は、販売代理店・販売店のサービス提供地域内で販売された製品にのみ適用されます。
 - レンタル事業用に購入・使用された製品は保証の対象外です。
 - 無許可の修理・改造が行われた場合、直ちに保証が無効になります。
 - 上記の保証条件は、Marelux製品ユーザーが無償の保証サービス・修理を受けるためのものであり、お客様が本来有する法的権利を制限するものではありません。

お手入れと保管

- 水中での使用後は必ず本製品をストロボから取り外し、数時間真水に浸けて塩分を溶かしてください。柔らかい布で水分を拭き取り、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- 塩分の付着や電氣的腐食による不具合を防ぐため、バッテリーエンドキャップのOリングに定期的にグリスを塗布してください。
- 本製品にディフューザーを組み合わせることはできません。
- ネジ穴の破損を防ぐため、ネジを締めすぎないようにしてください。