




45度ビューファインダー

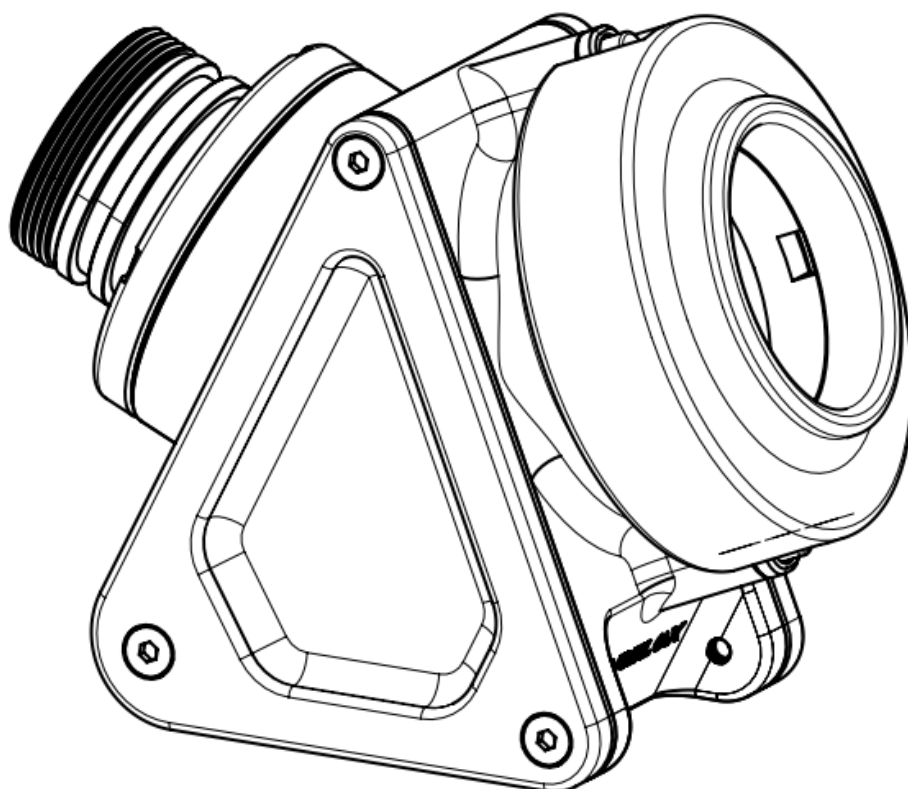


取扱説明書


ご使用前に本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で製品を正しくお使いください。

<https://www.marelux.co/>

パッケージ内容

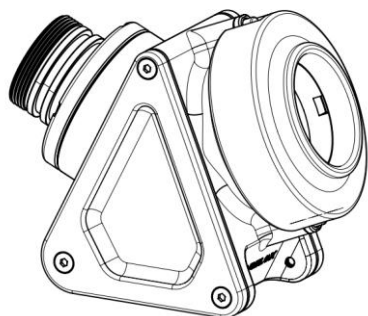

45度ビューファインダー



リムーバーツール



視度調整ツール

製品仕様：

素材：光学ガラス、アルマイト加工アルミ合金



重量：368g

耐水深度：100m



倍率：1倍（水中）

取り付け方法

リムーバーツール(1)を、ハウジングの光学ビューファインダー0.66x(2)のリングに合わせて挿入します。

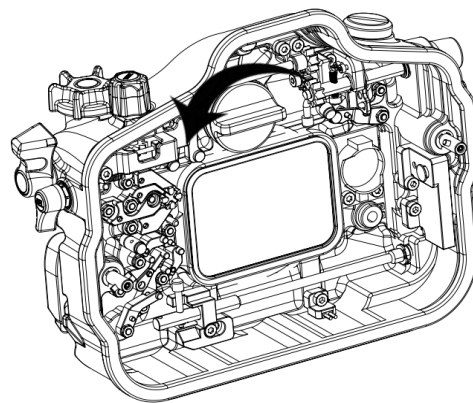
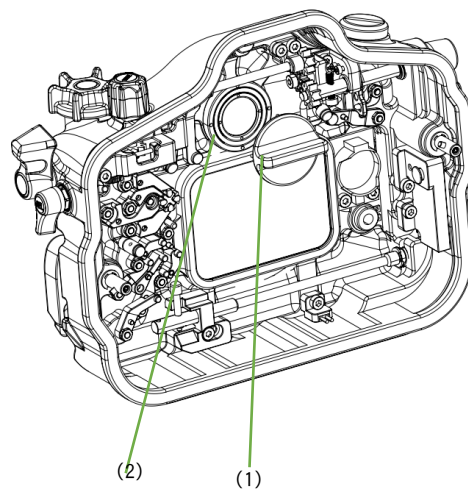


次に、リムーバーツールを反時計回りに回転させて、リング(3)と光学ビューファインダー0.66x(4)を取り外します。

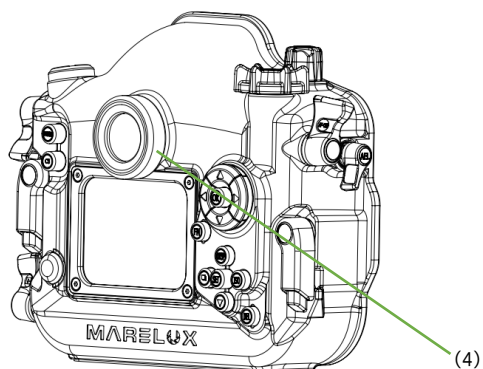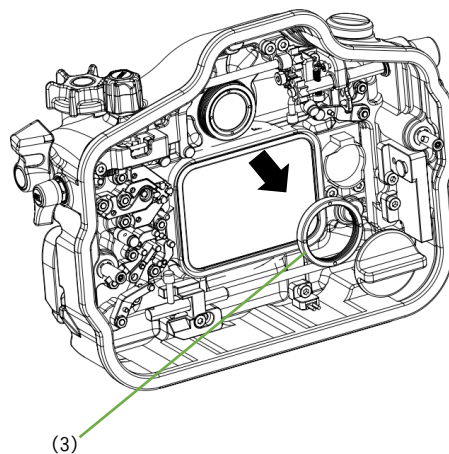


取り付け方法

45度ビューファインダーをハウジングに挿入します。図のように、ビューファインダーの切り欠きをカメラハウジングの突起に合わせます。

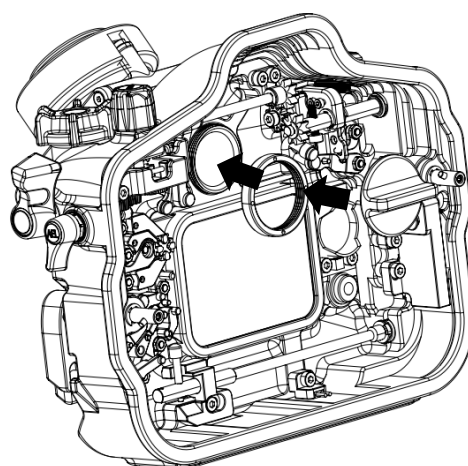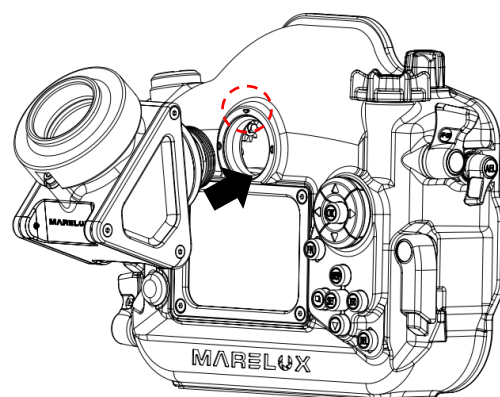


次に、リムーバーツールを使ってリングを時計回りに締めます。

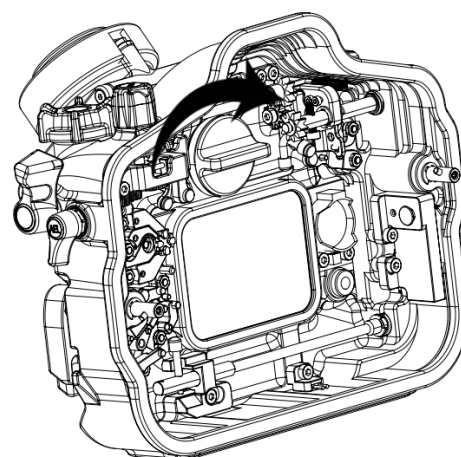

視度調整

まずアイピースフードを取り外します。

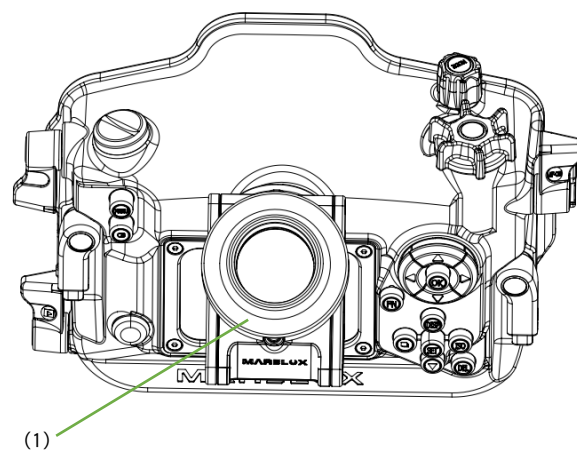

視度調整ツール(2)を45度ビューファインダーのスロット(3)に合わせます。反時計回りに回すと視度が上がり、時計回りに回すと視度が下がります。

