


MARELUX

リモートシャッターモジュール

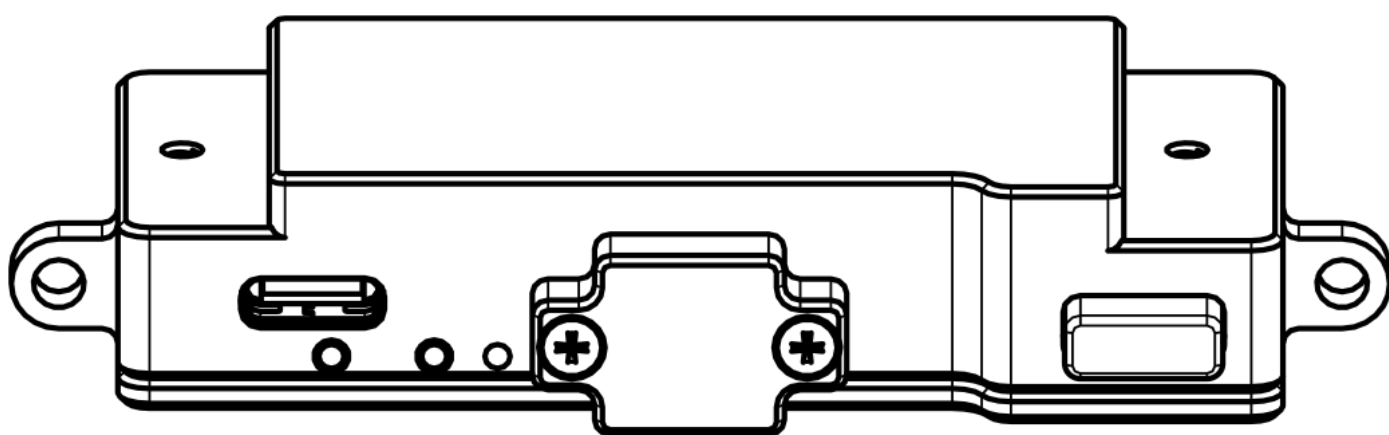

取扱説明書

製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で正しくお使いください。

<https://www.marelux.co/>

技術仕様

素材：POM

サイズ：72mm(幅) × 30mm(高さ) × 30mm(奥行き)

重量（空中）：37.5g


有効受信距離：10メートル

光信号受信角度：140度

USB-C端子から充電可能な内蔵バッテリーを搭載

各部名称


USB Type-C 充電ポート

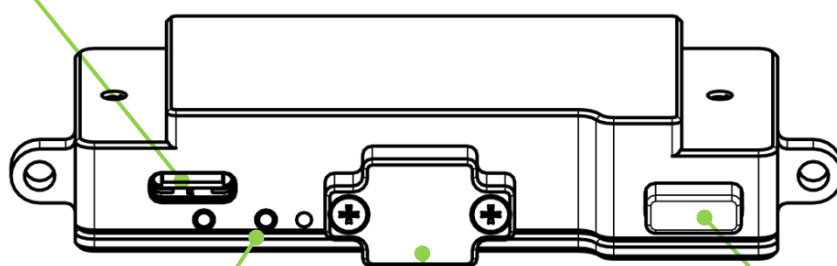

インジケータライト


センサー

電源ボタン

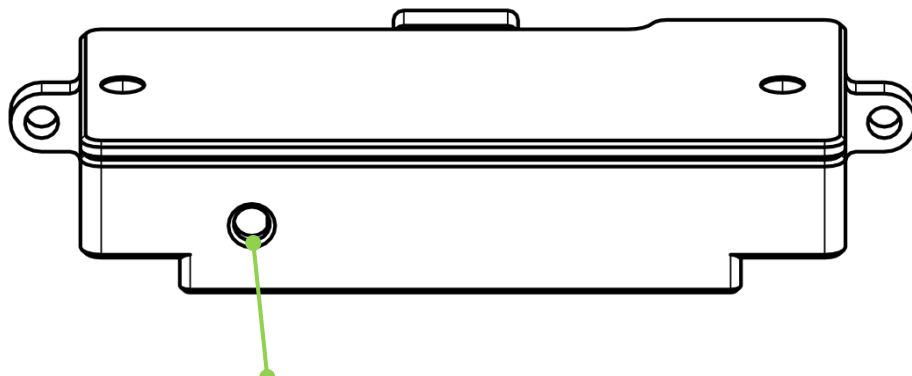


シャッターレリーズケーブルポート

取り付け方法

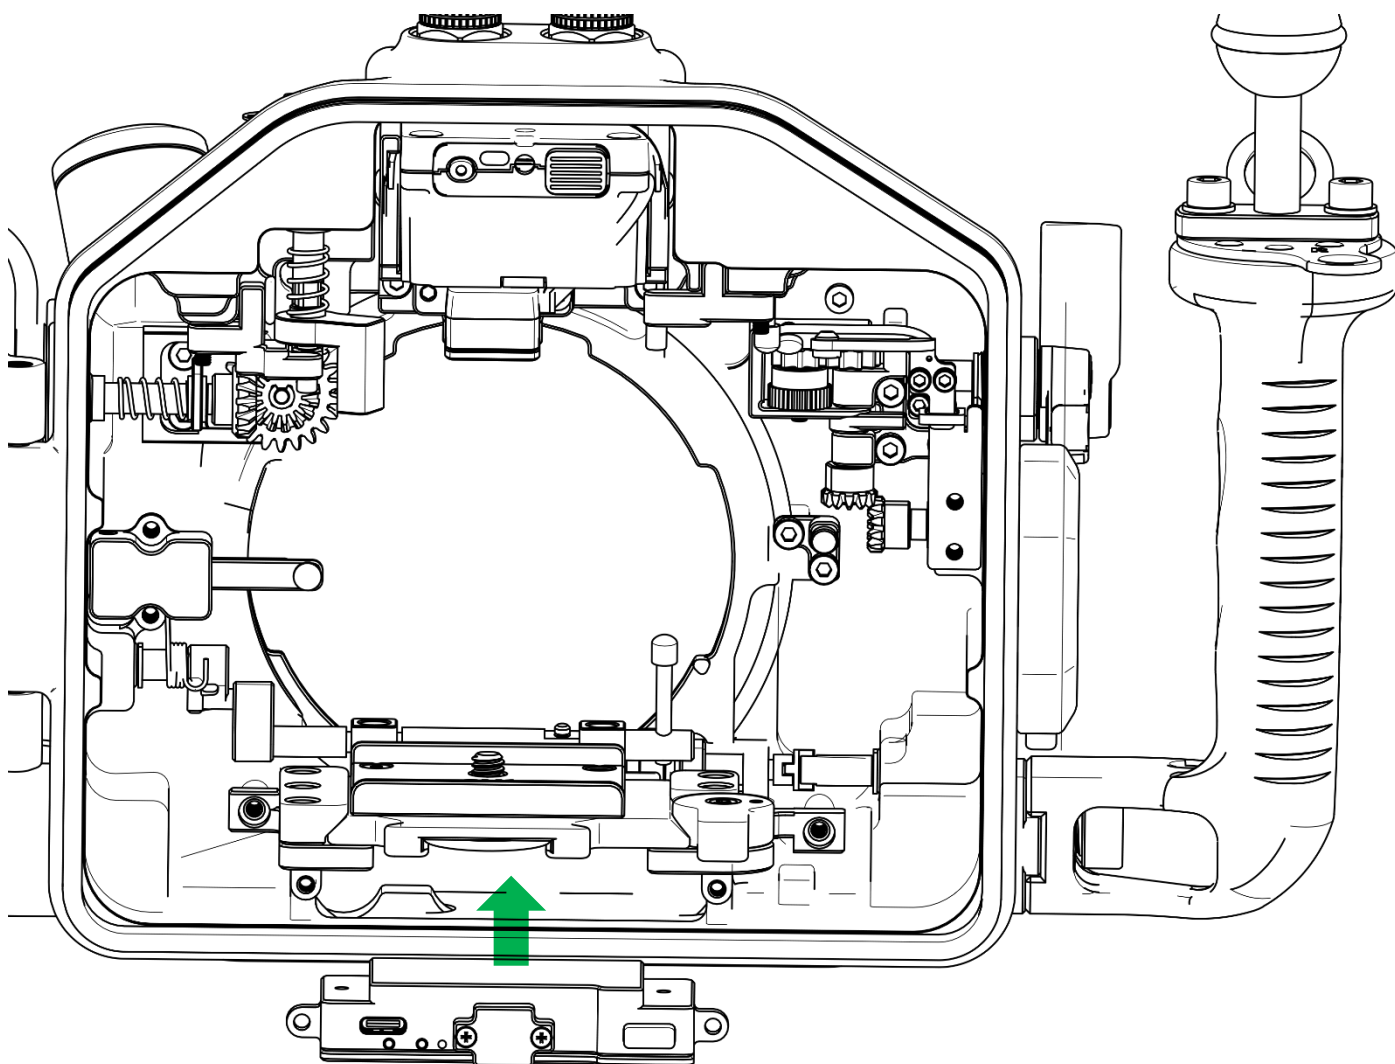

ワイヤレスシャッターモジュールの場合：シャッターレリーズケーブルを差し込んでから、モジュールをハウジングのクイックリリースプレート下部のスロットに取り付けます。

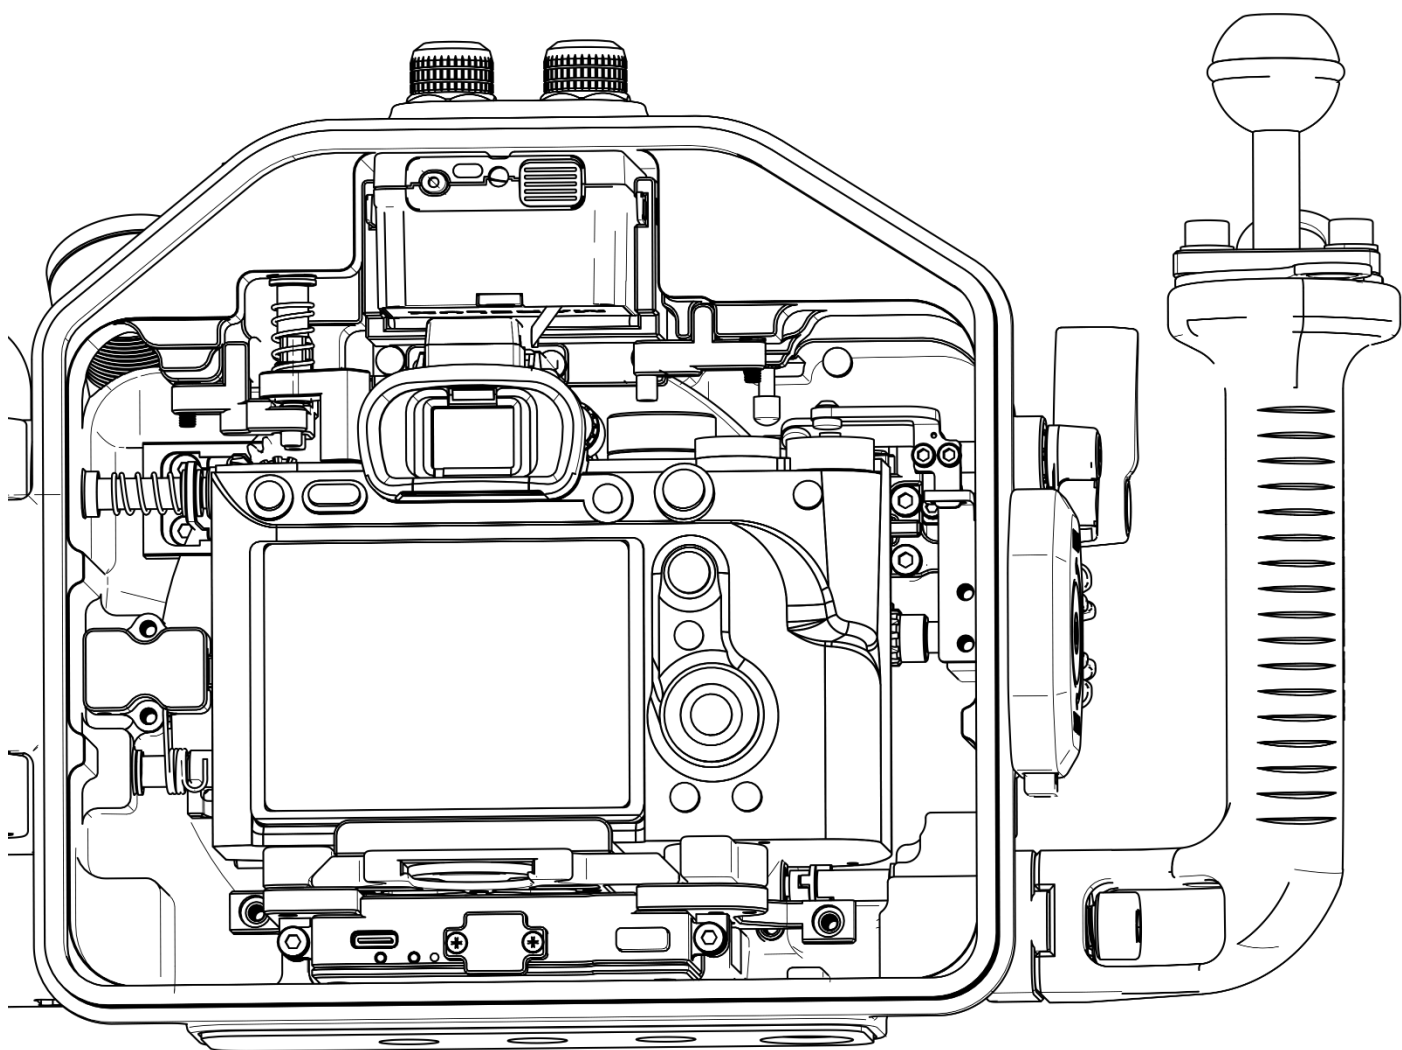

モジュールをネジで固定します。シャッターレリーズケーブルをカメラに接続してから、カメラをハウジングに取り付けます。

使用方法

1. 電源ボタンを押して、デバイスのオン/オフを切り替えます。
2. 42703 Artemis 4500 RMTを使用して、カメラのシャッターをリモートで操作します。
3. バッテリー残量が少なくなった場合は、USB Type-CケーブルをUSB Type-C充電ポートに接続して充電してください。