


■ご使用前に

このたびは、KATOの広島電鉄1000形<PICCOLO><PICCOLA> 2両セットをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。Nゲージ鉄道模型は精密にできておりますので、ご使用前にこの説明書をよくお読みになって、ご愛用いただけますようお願いいたします。

- ⚠ 車両を取り扱う際は、必ず両手で各先頭ユニットを一緒に持ち上げてください。片側や中間ユニットのみを持ち上げて取り扱いますと、連結部分が壊れる原因となります。
- ⚠ DCCの00運転はしないでください。発熱の恐れがあります。00運転についての詳しい説明は、お手持ちのコントローラー説明書をご覧ください。

■編成図

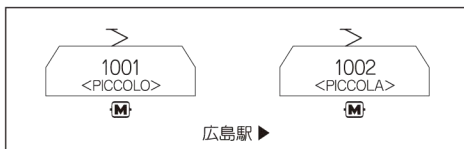

■セット内容

車両品番	品名	標準装備	Ⓜ オプション
14804-3	1001<PICCOLO>	(全車共通) M 点灯	(全車共通)
14804-4	1002<PICCOLA>		11-211 (11-212)

■表示マークの説明

- ・標準装備
- Ⓜ: モーター付き動力車
- Ⓜ: オプション
- 点灯: ヘッド/テールライト点灯
- 11-211: LED室内灯クリアPAT.

■付属品

- ・行先表示シール…1
- ・前面表示…4

■オプションについて

全車にLED室内灯クリア(品番11-211)の取り付けが可能です。また、お得なLED室内灯クリア6両分入り(品番11-212)もございます。取り付ける際は、製品の説明書と下記をご覧ください。

■模型仕様

- ・全長: 124mm(1両)
- ・消費電流DC(直流)12V時: 0.06A
- ・最小通過半径: R90
- ・標準通過勾配: 4%

■Nゲージ車両の取り扱いについて




- ・製品はとても精密にできており、ほこりや汚れを嫌います。運転の前後には、レールの上面を綿棒や布などにユニクリーナー(品番24-023)をつけて磨き、その後乾拭きしてください。また、レールの上面だけではなく道路などレール付近についた綿ボコリも、運転前にハケのようなもので必ず取り除いてください。車両の故障原因となります。掃除の際は、架線柱などアクセサリーの破損にご注意ください。
- ・動力車(モーター付車両)の車輪が汚れたら布や歯ブラシなどに、ユニクリーナーをつけて磨き、その後乾拭きをしてください。
- ・脱線やショートした場合はただちにパワーパックのプラグをコンセントからぬいて、電源を切ってください。また、すみやかに原因を取り除いてから復旧してください。
- ・運転はDC(直流)12V以下で行ってください。なお、AC(交流)を走行用には絶対に使用しないでください。

■ユニットの取りはずし・取り付けについて

取りはずし: まっすぐに中間ユニットから先頭ユニットを引き抜いて取りはずします。

取り付け: ドローパーを先頭ユニットにまっすぐ押し込んで取り付けます。

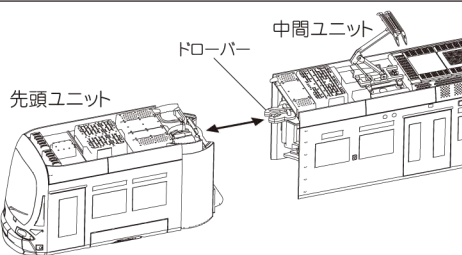


■LED室内灯クリア(別売)の取付方法

●室内灯の説明書とあわせてご覧ください。基板ホルダー・集電シュー・照明版は使用しません。


先頭ユニットを取りはずし、下図のように基板のピンを曲げてから、基板を先頭ユニットに取り付けます。

まず、室内灯ユニットから基板をはずしておきます。


基板ホルダーの基板保持部を外側に広げるようにして室内灯ユニットから基板をはずします。



①ピンセットなどでピンを図のように曲げます。



②幌蓋を取りはずします。



③基板のピンが先頭ユニットに接触することを確認しながら、先頭ユニットに基板を差し込み、幌蓋を元の通り取り付けます。

