
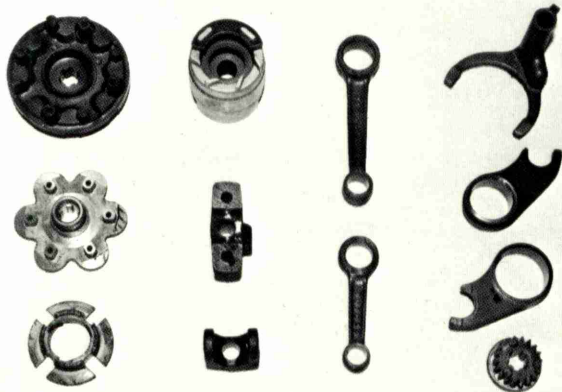


SANJO

5トン内面ブローチ盤

VIJA-5100L形

- 内面3軸ブローチ盤に専用リフターが
つきました
- 中小物の丸穴、スプライン、
セレーション加工に最適な経済的マシン
- 三條独自のユニット(ブローチ防振装置、
コッター装置など)が簡単に組込める
設計
- ストローク 1,000mm

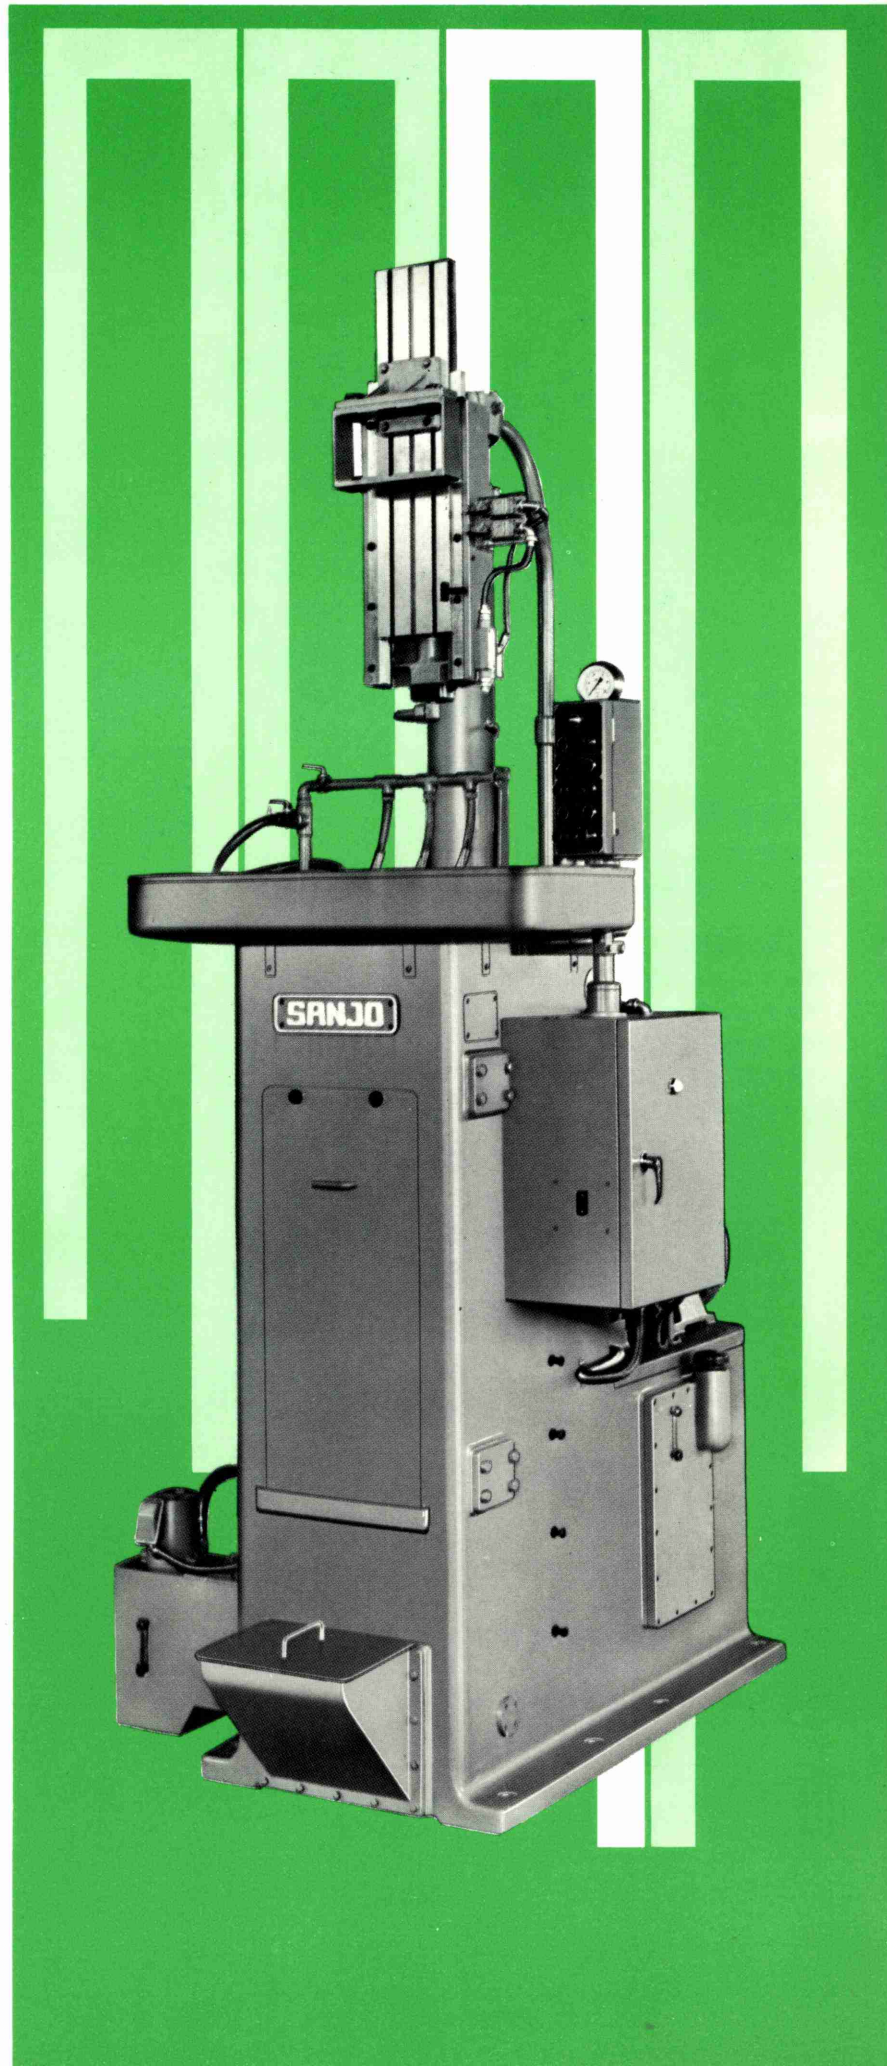

VIJA-5100L形仕様

常用引抜力	5 ton	
切削速度(可変)	7 m/min	
戻り速度(一定)	11m/min	
最大引抜行程	1,000 mm	
ブローチ最大長さ (リフター連動時)	1,200 mm (400~1,200mm)	
リフタースライド行程	400, 200mm	
作業台寸法	485×290 mm	
主電動機出力	7.5 kW 6p	
油圧ポンプの圧力	70 kg/cm ²	
切削油ポンプの出力	250 W	
加工物最大径	1軸	350 mm
	2軸	200 mm
	3軸	100 mm
据付床面積	1,470×750 mm	
機械の総高さ	3,065 mm	
作業台までの高さ	1,840 mm	
機械の重量	2,500 kg	

標準付属品

- 分解結合工具 1式
- スエツケ用部品 1式

仕様外事項

- プーリングヘッド
- リフティングヘッド
- 加工物取付具
- 切粉排除装置(手動式)
- レベリングブロック 8個

株式会社 三條機械製作所

東京支店 東京都千代田区神田須田町2-11
 TEL (03) 253-8351 (代) 郵便番号101
 本社工場 新潟県南蒲原郡栄村大字猪子場新田
 TEL (02563) 2-5151 (代) 郵便番号955
 高崎工場 群馬県高崎市倉賀野町3053
 TEL (0273) 46-2121 (代) 郵便番号370-12

■代理店

