

たけのこ君

ビッグボアスロット

MY-280BH



ビッグな貫通穴で、
長さに対応。



YAMAGE CORPORATION

作業




ビッグボアスロット「MY-280BH」は、従来、加工が困難だった **長尺加工物**のセッティングを考慮し開発された**新タイプのスロット**です。

剛性が高く切削力に優れていると定評の「MY-280」をベースに開発された当機は、剛性を損なう事なく設計されており、**φ170のビッグなセンター穴**が床面まで貫通されています。従来機以上に、作業性、耐久性にも配慮しました。

特長

- φ170のビッグな貫通穴が床面まで(クーラントタンクがある場合はその面まで)貫通されているため、長尺物に対応できます。

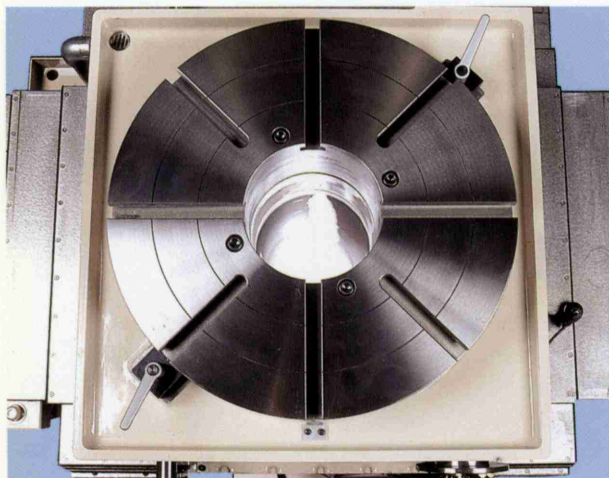


- 2段引出し式のクーラントタンクで、切粉処理がスムーズに行えます。



- 前後方向、無段階に調整できる自動切削送りを標準装備し、その方向切替等を操作盤のスイッチで集中的に行えます。


- 送りボックス関係を機械後部に配置。ベッド前面がすっきりし、加工物への接近性も良くなりました。

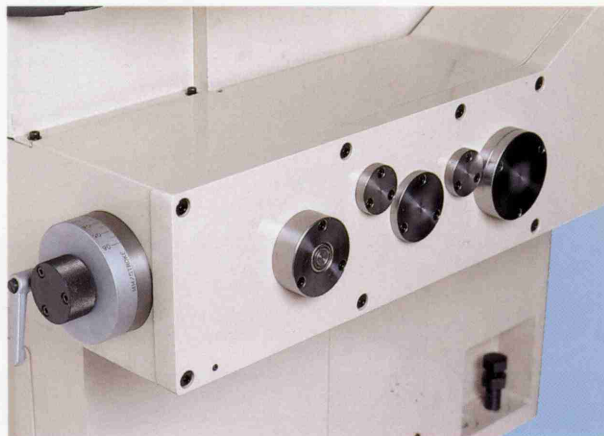

- ベッド前面にステップを設け、長尺加工物のセッティングが容易にできます。
- 各摺動面にプロテクタを採用、摺動面への切粉の飛散を防止しています。



仕様

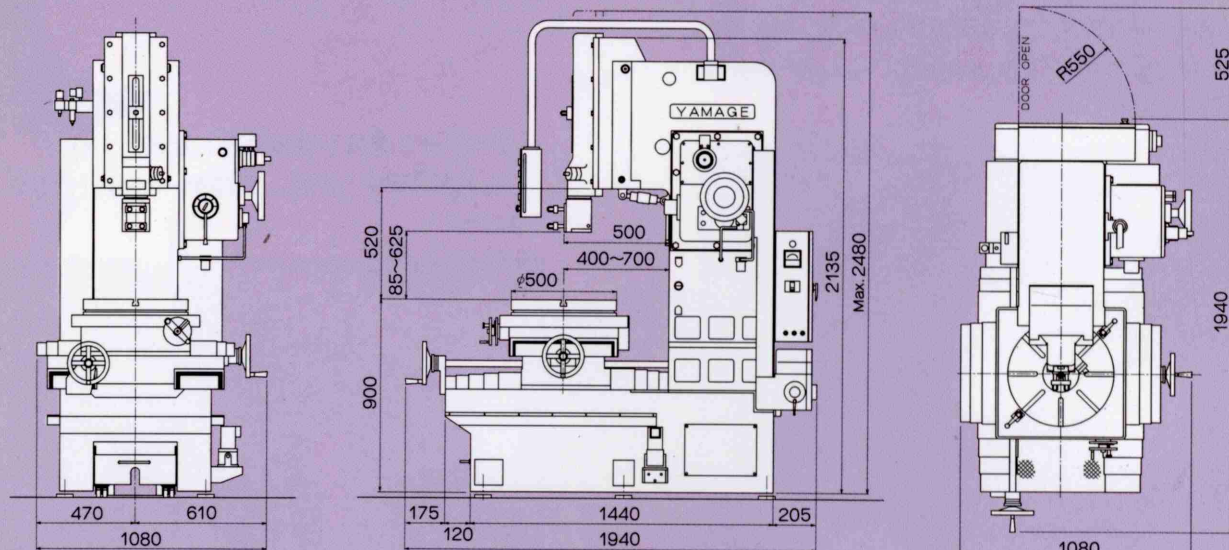


ラム・刃物台	ラムのストローク量		35~280mm
	ラムの傾斜角度		0~10°
	ラムのストローク数	50Hz	18, 34, 51, 78 spm
		60Hz	21, 40, 60, 93 spm
	ラムの縦調整距離		260mm
	バイトホルダーの使用最大径		$\phi 40$ mm
テーブル	主電動機		3.7 kW, 4P
	テーブルの直径		$\phi 500$ mm
	テーブルセンター穴の直径		$\phi 170$ mm
	テーブルセンター穴の深さ (クーラントタンクまでの距離)		750mm
	前後移動距離		300mm
	左右移動距離		150mm
各部距離	自動切削送り量(前後方向のみ)		0~0.6mm/ストローク
	最大積載重量		350kg
	ラム摺動面下端よりテーブルまでの距離		520mm
	コラムよりテーブルセンターまでの距離		400~700mm
機械寸法	刃物台下端よりテーブルまでの最大距離		625mm
	刃物台前面よりコラムまでの距離		500mm
	所要床面積(間口×奥行)		1,080 x 1,940mm
	機械の高さ		2,480mm
機械重量	機械重量		2,900kg

標準仕様・付属品

ラムストローク数変更機構(手動)
 ラムストローク量変更機構(手動)
 ラム位置調整機構(手動)
 ラム傾斜機構(手動)
 油圧式バイト逃げ装置付刃物台
 手動割出装置(2~50等分)
 自動切削送り装置(前後方向のみ)
 作業工具

特別仕様・付属品

自動定寸装置(前後方向のみ)
 ゼロカット装置
 ラム上限停止装置
 作業完了灯
 早送り装置(回転方向のみ)
 デジタル表示装置
 クーラント装置
 照明装置
 自動潤滑注油装置
 芯出し装置『たっちゃん』
 前後方向オートサイクル
 バイトホルダー
 完成バイト
 スロッターチャック

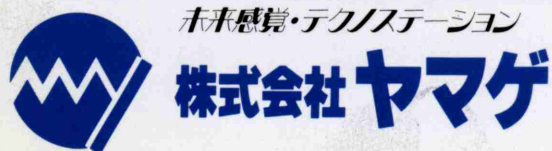

※本カタログの内容は予告なく変更することがあります。

本社工場 〒910 福井市下江守町54-2-13 TEL 0776-36-6311
 FAX 0776-34-3272
 大宮営業所 〒330 大宮市東町1丁目74-1 TEL 048-649-4691
 FAX 048-649-4691