

板金屋が追求した板金屋のための
“ハンディタイプ”バリ取り機

メタルタッチ

**磨き、ヘアライン(HL)、
バリ取り、酸化皮膜除去
が思いのまま!**

**省スペース&低コスト!
誰でもカンタンに作業可能!**



メタルタッチの特長

あらゆるバリ取りが可能

- 異形、成形加工品のバリ取りが可能
パイプ、アングル、チャンネルのバリ取りも可能です。
- 局所的なバリ取りが可能
ワークを手に持ち、動かしながらバリを取るので、バリの出方により局所的に強弱を付けることが可能です。
- 従来型のバリ取り機が苦手とする形状でも可能
開口率が高いワークや歪みのあるワークなど、吸着式のバリ取り機が苦手とする形状でもバリ取り可能です。

省スペース&低コスト

従来型のコンベア式、吸着式のバリ取り機よりも省スペースでもっと手軽に。さらに低コストで導入を可能にしました。

誰でもカンタンに作業可能

複雑な操作は必要なく、誰にでも手軽に作業ができます。

加工事例



多種多様なブラシに対応


写真のように別々のブラシを装着して、2段階の工程を段取り替えなしで行うことも可能です。



集塵能力

- 集塵機内蔵
装置下部に集塵機が内蔵されているので、周囲への粉じんの飛散が軽減できます。
- 集塵能力が2倍
従来機種と比較して、集塵能力が2倍になりました。
- フードの角度調整が可能
ブラシの消耗度、ワークの大きさにより、フードの角度調整が可能です。

寸法図・性能諸元

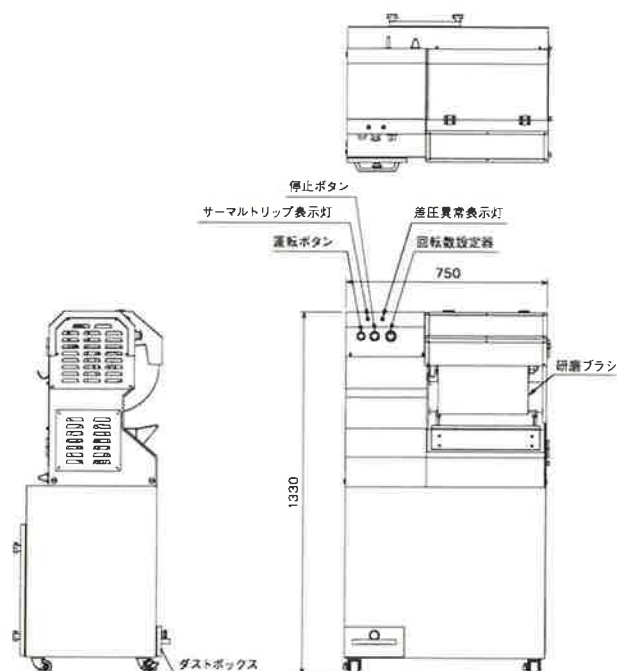

型 式	MT-102
機 械 外 形 寸 法	幅750 × 奥行500 × 高さ1330mm
機 械 重 量	200kg
ブラシ回転速度	120rpm～1200rpm
電 源	AC200/220V 3φ
周 波 数	50or60Hz
電 気 容 量	0.8kW

▲ 注意

- 研磨作業では、粉じんが発生します。粉じんを過度に吸うと、呼吸器疾患になることがあります。呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と防塵マスクを使用して下さい。
- 研磨作業は引火・爆発の恐れのある場所で行わないで下さい。
- 回転部(研磨ブラシおよび軸)が露出しているため巻き込まれると大変危険です。手、袖や顔などを近づけないよう十分注意して下さい。
- 特に小さいワークを研磨する場合、ワークや手がはじかれるよう注意して下さい。
- 本製品は予告なく仕様・性能などを変更する場合がございますのでご了承下さい。