

Listing No. 25134-3
KIRA

Tapping Board

<KRT-420>


<#41664>

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

タッピング盤	Tapping Board	KRT-420
振り	Swing mm	420
ねじ立の能力	Ability to screw tight	M6~16
テーブルの上下動	Vertical movement of the table mm	425
主軸とテーブルとの最大距離	Maximum distance between the main axis and the table	485
主軸とベースとの最大距離	Maximum distance between the main axis and the base	720
主軸の上下動ねじ立て	Vertical movement screw of the main axis mm	115
コラムの直径	Diameter of the column ϕ	100
テーブルの大きさ (丸)	The size of the table (round) ϕ	370
主軸回転速度(戻り)	Main shaft rotational speed (Return) mm	295~1540
機械重量	Machine Weight Kg	165

<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>

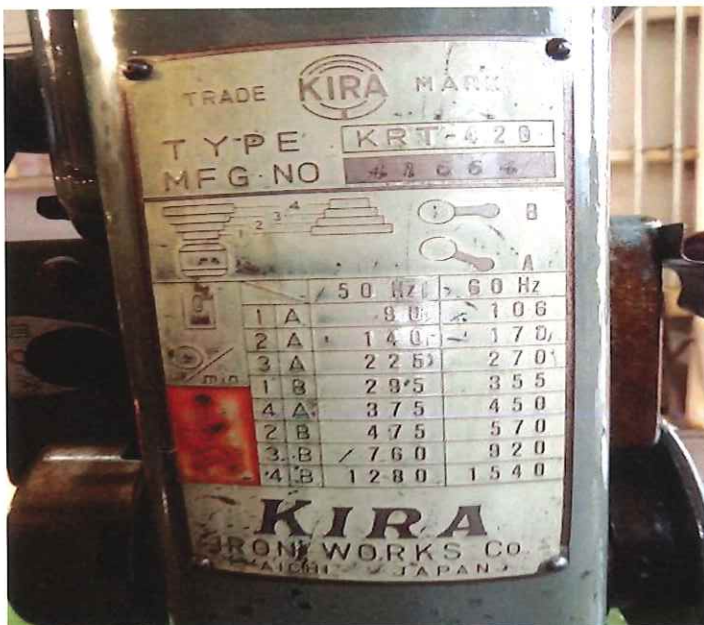

手動型
穴あけ兼用
卓上タイプ


タッピング盤



KRT-10
(ドリルチャック付)

■特長

- 1~6mmねじ立に。
- 正逆転は機械装置（コーンクラッチ式）で、モータは一方回転ですので単相100Vでも使用できます。
- 作業能率を上げるために切削戻り回転を早くしてあります。
- ねじ立専用です。

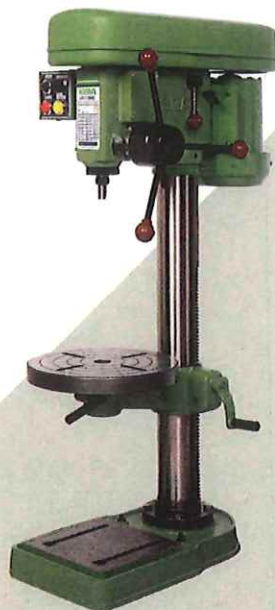

KRT-340

■特長


- 4~12mmのねじ立に。
(穴あけは13mm)
- 正逆専用モータを採用していますから正逆転にも充分耐えられます。



KRT-420P

■特長

- 5~16mmのねじ立に。
(穴あけは19mm)
- 6Pモータを使用し、中間プーリーを組込んでいますから低速回転が得られます。

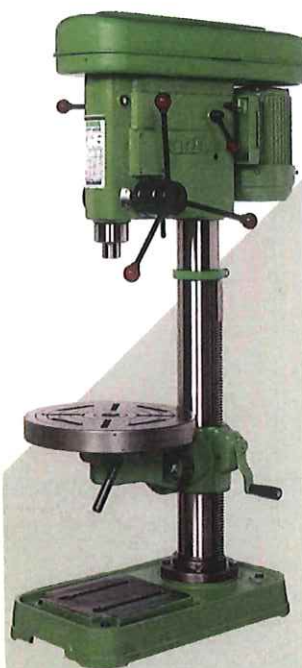

KRT-420

■特長

- 6~20mmのねじ立に。
(穴あけは25mm)
- 正逆専用モータの採用と高速↔低速ギヤーを組込み8段の回転が得られます。

- ツマミスイッチの操作ひとつで、ボール盤にもなり、タッピング盤にもなります。
- 安全装置付で過負荷から機械を保護します。

■仕様

単位：mm

型 式	KRT-10	KRT-340	KRT-420P	KRT-420	型 式	KRT-10	KRT-340	KRT-420P	KRT-420		
振 り	254	330	420		テーブルの上下動	250	410	425			
ね じ 立 能 力	S45C	M1～5	M4～10	M5～14	M6～16	主軸回転速度 min ⁻¹ [rpm]	50Hz	切削 480・ 850	280・ 380	160・ 240	低速 90・140・225・ 375
	FC200	M1～6	M4～12	M5～16	M6～20			戻り 580・1050	580・1200	410・ 950	
穴 あ け 能 力	S45C	—	3～11	4～16	4～20		60Hz	切削 580・1050	320・ 450	190・ 290	低速 106・170・270・ 450
	FC200	—	3～13	4～19	4～25			戻り 700・1250	700・1400	490・1150	
主軸とテーブル との最大距離	丸	—	468	425	485	電 源	単相 100V	三相 200V	三相 200V		
	角	298	498	470	530		三相 200V				
主軸とベースとの最大距離	392	628	660	720							
主軸の上下動	ねじ立て	40	75	115		電 動 機	0.2KW 4P (開放)	0.4KW 4P (全閉)	0.75KW 6P (全閉)	0.75KW 4P (全閉)	
	穴あけ	—	80	120			Vベルトの寸法	K-57	A-27,A-24	A-34,A-27	A-40
主軸端のテーパ	J.T.No.1	J.T.No.6	M.T.No.2	M.T.No.3	機 械 の 総 高 さ	813	1030	1270	1324		
コ ラ ム の 直 径	φ 60	φ 80	φ 100		機 械 の 質 量 kg	45	80	143	165		
テーブルの大きさ	丸	—	φ 285	φ 370	ベースの大きさ(左右×前後)	210×362	268×468	340×600			
	角	□196	□234	□300							

※ 商品コード並びに仕様一覧を表示してあります。その内から選定頂き、商品コードでご指定願います。

商品コード仕様一覧表



KRT-10 単位：mm									
仕 様 商品コード	テーブル		電 源		電 動 機	寸 法			
	丸	角	単相 100V	三相 200V	0.2KW 4P	最 大			S
						主 軸	チャック付	C	
KRT-10-200W4P100V	—	○	○	—	○	A	B	C	H
KRT-10-200W4P200V	—	○	—	○	○	392	298	約270	127
									813

KRT-340 単位：mm									
仕 様 商品コード	テーブル		電 源		電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.4KW 4P		最 大		S	H
						A	B		
KRT-340-R400W4P200V	○	—	○	○	○	628	468	165	1030
KRT-340-S400W4P200V	—	○	○	○	○		498		

KRT-420P 単位：mm									
仕 様 商品コード	テーブル		電 源		電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.75KW 6P		最 大		S	H
						A	B		
KRT-420P-R750W6P200V	○	—	○	○	○	660	425	210	1270
KRT-420P-S750W6P200V	—	○	○	○	○		470		

KRT-420 単位：mm									
仕 様 商品コード	テーブル		電 源		電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.75KW 4P		最 大		S	H
						A	B		
KRT-420-R750W4P200V	○	—	○	○	○	720	485	210	1324
KRT-420-S750W4P200V	—	○	○	○	○		530		

※振り = S × 2