

Listing No. 25134-4
KIRA

Universal Drill Press

<KRTG-420>

<#55590>

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

万能ボール盤	Universal Drill Press	KRTG-420
振り	Swing mm	420
ねじ立の能力	Ability to screw tight	M6~16
テーブルの上下動	Vertical movement of the table mm	425
主軸とテーブルとの最大距離	Maximum distance between the main axis and the table	485
主軸とベースとの最大距離	Maximum distance between the main axis and the base	720
主軸の上下動ねじ立て	Vertical movement screw of the main axis mm	115
コラムの直径	Diameter of the column φ	100
テーブルの大きさ (丸)	The size of the table (round) φ	370
主軸回転速度(戻り)	Main shaft rotational speed (Return) mm	295~1540
機械重量	Machine Weight Kg	170


<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>



自動送り付
手動タッピング兼用
卓上タイプ

万能ボール盤

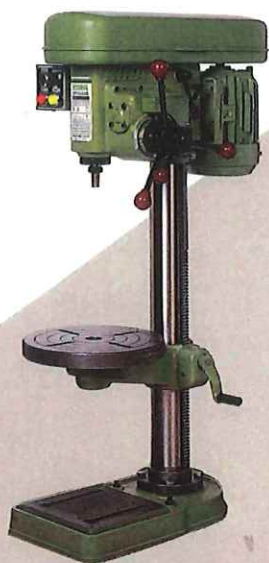

KRTG-340

■特長

- 穴あけ自動送り量は、ベルトの掛け換えにより、3段変速できます。



KRTG-420

■特長

- 穴あけ自動送り量は、ギヤ3段切換で、ワンタッチで出来ます。
- 主軸の回転は低速↔高速のギヤの切換で合計8段変速で範囲な回転が得られます。
- スピンドル・ラックスリーブとも太くて短く剛性に富んでいます。

- 自動穴あけ機能とタッピング機能を兼ね備えた多目的作業に便利なボール盤で、とくに正逆転用に開発された専用モーターを使用しています。又いずれも安全装置付で過負荷から機械を保護します。
- 自動送り操作は主軸上下ハンドルを下げ、ドリルがワークに当たるとクラッチが入り、自動送りします。ワークとドリルの先端に空間がなく、高能率です。
- ねじ立ては、手動操作であらかじめ設定した深さで自動的に逆転する、定寸装置付です。
- ねじ立ての途中、任意の位置で逆転できる足踏スイッチをオプション装備できます。


■仕様

単位：mm


型 式	KRTG-340	KRTG-420	型 式	KRTG-340	KRTG-420
振 り	330	420	テーブルの上下動	410	425
ね じ 立 能 力	S45C	M4~10	主軸回転速度 min ⁻¹ (rpm)	290・500	低 速 90・140・225・375
	FC200	M4~12		900・1600	高 速 295・475・760・1280
穴 あ け 能 力	S45C	3~10		350・600	低 速 106・170・270・450
	FC200	3~13		1100・1900	高 速 355・570・920・1540
主軸とテーブルとの最大距離	丸	468	主軸一回転の自動送り量	0.07~0.14 (3段)	0.09・0.13・0.19 (3段)
	角	498	電 源	三相 200V	三相 200V
主軸とベースとの最大距離		628	電 動 機	0.4KW 6P (全閉)	0.75KW 4P (全閉)
主軸の上下動	ねじ立て	75	Vベルトの寸法	A-40	A-40
	穴あけ	80	機 械 の 総 高 さ	1030	1324
主軸端のテーパ	J.T.No.6	M.T.No.3	機 械 の 質 量 kg	85	170
コ ラ ム の 直 径	φ80	φ100	ベースの大きさ(左右×前後)	268×464	340×600
テーブルの大きさ	丸	φ285			
	角	□234			

※ 商品コード並びに仕様一覧を表示してあります。その内から選定頂き、商品コードでご指定願います。

商品コード仕様一覧表

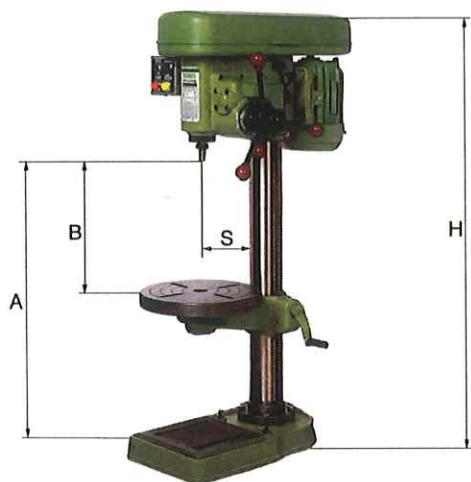

KRTG-340

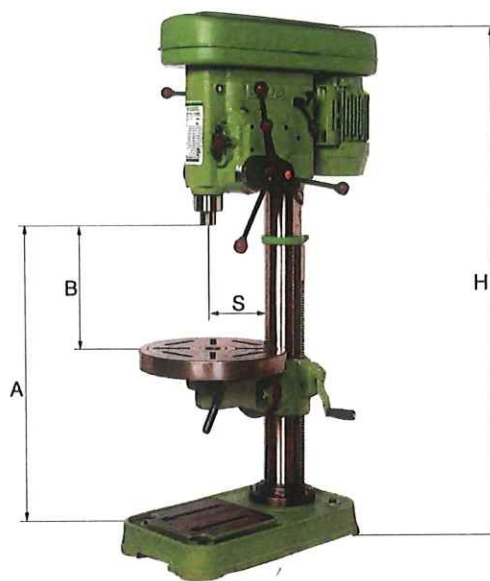

KRTG-420

KRTG-340

単位：mm

仕 様 商品コード	テーブル		電 源	電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.4KW 6P	最 大		S	H
					A	B		
KRTG-340-R400W6P200V	○	—	○	○	628	468	165	1030
KRTG-340-S400W6P200V	—	○	○	○		498		

KRTG-420

単位：mm

仕 様 商品コード	テーブル		電 源	電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.75KW 4P	最 大		S	H
					A	B		
KRTG-420-R750W4P200V	○	—	○	○	720	485	210	1324
KRTG-420-S750W4P200V	—	○	○	○		530		

※振り = S × 2