


DA-110T DA-85T 仕様 寸法図

機械の主要寸法および数値	DA-110T	DA-85T
主軸の寸法	110mm	85mm
主軸テーパ穴の種類	MT-6	MT-5
フライス主軸先端の直径	225mm	200mm
テーブルの大きさ	1150×1250mm	900×1000mm
テーブル積載量	5000kg	2500kg
フライス主軸先端より外部支持台までの最大距離	2500mm	1850mm
主軸回転数および範囲	18種20～1000r.p.m	18種25～1250r.p.m
各部の送り速度および範囲	18種0.03～12mm/rev	9種0.03～8mm/rev
同上早送り速度	2500mm/min	2500mm/min

85Tは赤字、
110Tは黒数字に表示してあります。

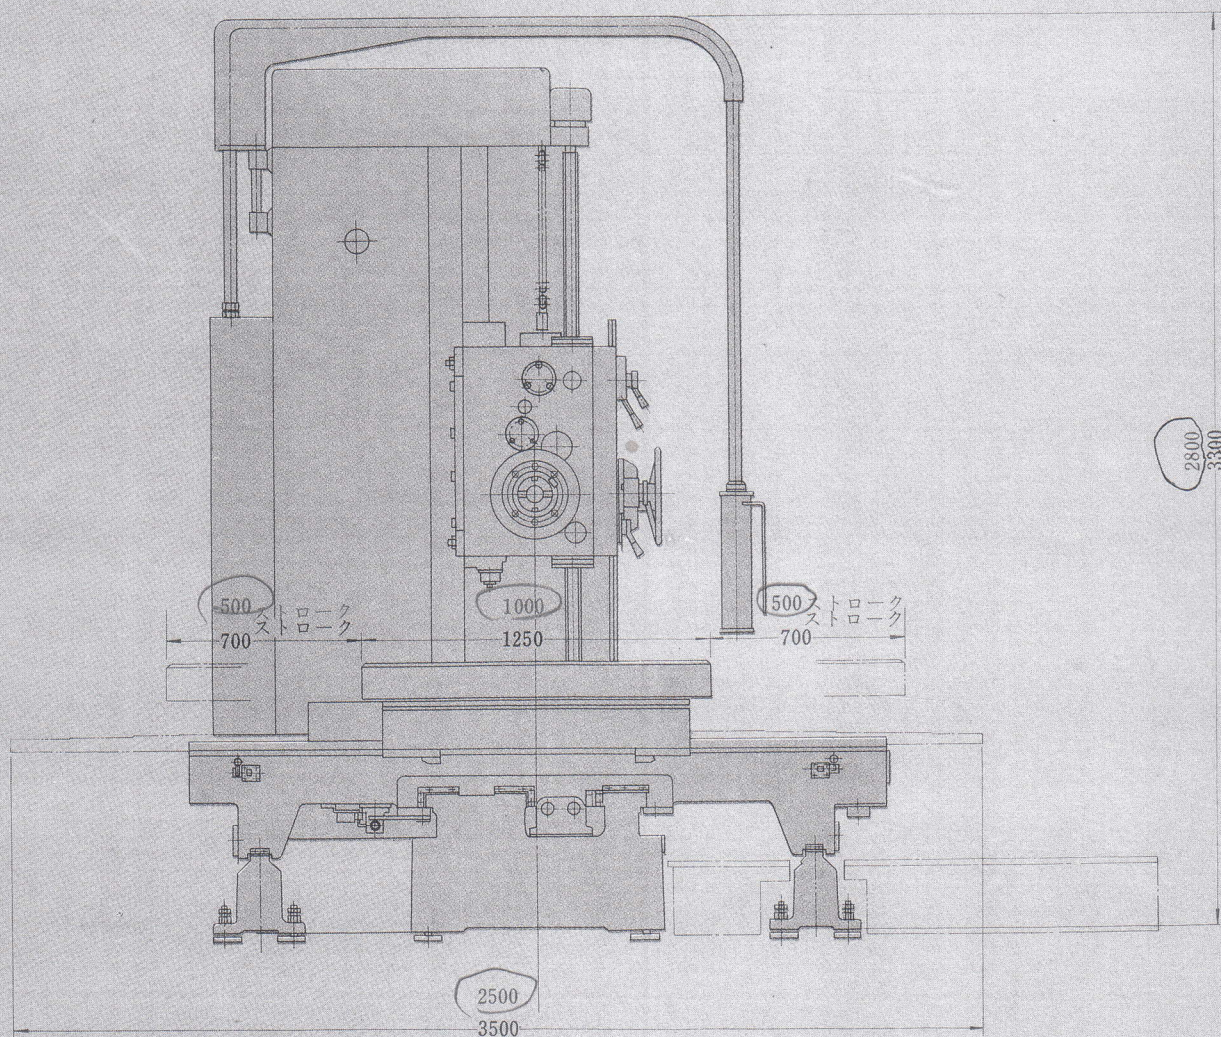

機械の主要寸法および数値	DA-110T	DA-85T
テーブル早回転	1.75r.p.m	1.75r.p.m
移動距離		
主軸出し入れ	650mm	500mm
主軸頭上下(テーブル上面より)	1200mm	1000mm
テーブル前後	1400mm	1000mm
テーブル左右	1200mm	850mm
加工範囲		
メートルネジ(換え歯車不用)	11種0.25~12mm	6種0.25~8mm
インチネジ(換え歯車使用)	12種96~2山/25.4mm	6種96~3山/25.4mm

機械の主要寸法 および数値	DA-110T	DA-85T
電動機出力		
主電動機	AC・4P 11/15kw (連続/30分)	AC・4P 7.5/9kw (連続/30分)
油圧ポンプ用	AC・4P 0.2kw 5個	
主軸頭内潤滑用	AC・4P 0.2kw	
摺動面潤滑用	AC・6P 0.003kw 3個	AC・6P 0.003kw 3個
所要床面積および高さ (巾×長さ×高さ)	3500×4900×3300mm	2500×3900×2800mm
製品重量	16000kg	9500kg

※DA-85Tの主軸回転数および範囲は、ご要求により標準形以外に高速形、低速形も選択できます。

