


本体仕様

機種		DCT-2045	DCT-2545	DCT-3045	DCT-1265	DCT-2065	DCT-2565	DCT-3065
項目								
駆動方式		メカニカル・アンダードライブ						
本体構造		鋼板溶接						
切断能力 (引っ張り強さ 45kg/mm ²)	板 厚	4.5t (ただし SUS:引っ張り強さ 60kg/mm ² の場合は3.0t)			6.5t (ただし SUS:引っ張り強さ60kg/mm ² の場合は5.0t)			
	長 さ	2020mm	2520mm	3070mm	1270mm	2020mm	2520mm	3070mm
シャー角 (度°分')		1° 10'						
ストローク数		60s.p.m.						
ストローク数調整		可 (ポーズモード時)						
クリアランス調整		電動可変式						
クラッチ・ブレーキ		電磁クラッチ・ブレーキ						
上刃スライド方式		ローラーガイド方式						
ライトビーム (ハロゲンランプ)		50W×2個	50W×3個		50W×2個	50W×3個		
自動切断用接点		3接点 (長・短切り換え)						
運転操作モード		切・単動・連動・ポーズ・自動・寸動						
ノリリピート「再起動防止」		あり (単動・自動モード時)						
板押さえ	方 式	油圧・分割式						
	本 数	10本	12本	14本	7本	10本	12本	14本
バック ゲージ	速 度	4300mm/min.						
	有 効 範 囲	5～1000mm (逆板押さえ無し、または逆板押さえ下降時) 15～1000mm (逆板押さえ上昇時)						
	後退端自動 反転機能	あり						
サイドゲージ有効長さ		1000mm						
電動機	主電動機	5.5kW	7.5kW		5.5kW	7.5kW	11kW	
	油 圧	2.2kW						
	バックゲージ	0.4kW						
	クリアランス	0.1KW						
機械重量		5200kg	6000kg	7200kg	4300kg	5500kg	7600kg	8800kg

仕 様

主要部の寸法

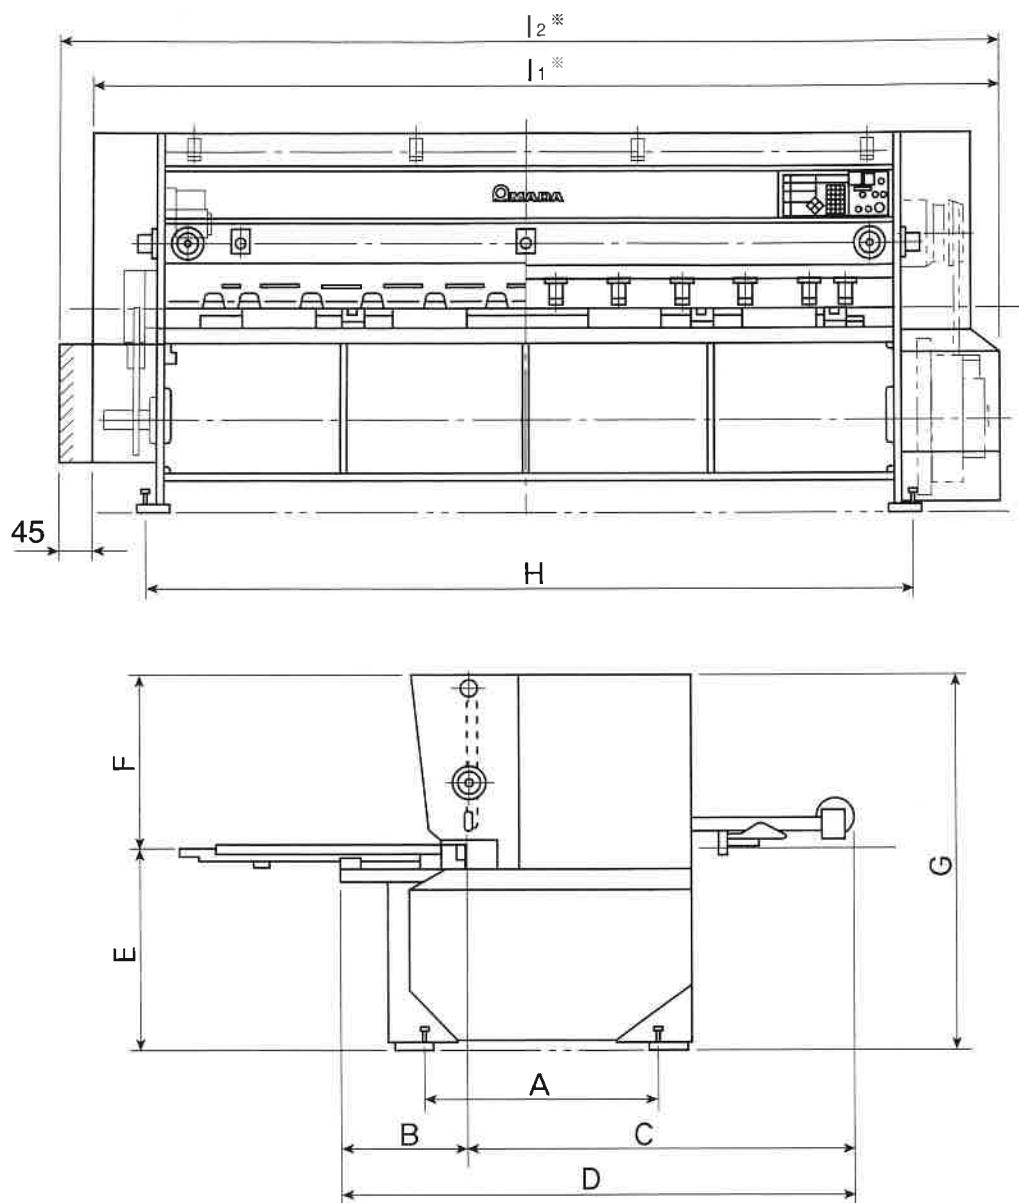

	A	B	C	D	E	F	G	H	l_1^*	l_2^*
DCT-1265	930	500	1540	2040	840	700	1540	1784	2360	2405
DCT-2045	930	500	1540	2040	840	700	1540	2534	3110	3155
DCT-2065	930	500	1540	2040	840	700	1540	2548	3150	3195
DCT-2545	930	500	1540	2040	840	700	1540	3048	3620	3665
DCT-2565	960	500	1540	2040	840	800	1640	3048	3650	3695
DCT-3045	960	600	1540	2140	840	800	1640	3568	4140	4185
DCT-3065	1090	600	1540	2140	840	845	1685	3584	4190	4235

※ l_1 : 標準仕様の板押さえリザーバー内蔵の場合

l_2 : 特別仕様の油圧装置付きの場合