


エロワ ITS チャック

エアオペレート、テーブル側、 手動タイプ

ER-058250 ITSチャック 100 P ベースプレート Φ 100 付き




様式	スチール、焼入れ処理、P - プロファイル
クランプ力	6,000 N
接続	側面にエアバルブ
操作	エアガンによる
用途	パレット Φ 115 / Φ 148、電極ホルダー、精密パレット PM56、PM 60 および PM85 に適応

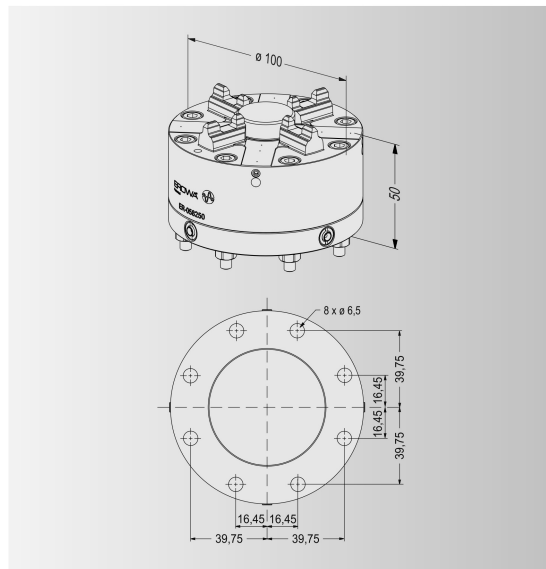

ER-082885 ITSチャック 100P 防錆タイプ ベースプレート Φ 100 付き



様式	防錆タイプ P-プロファイル
クランプ力	5000 N
接続	側面にエアバルブ
操作	エアガンによる
用途	パレット Φ 115 / Φ 148、電極ホルダー、精密パレット PM56、PM60およびPM85に適応

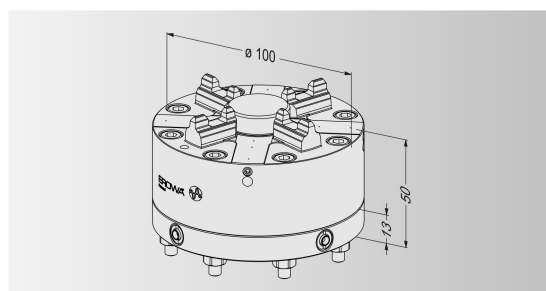

ER-007604 手動 クランプチャック NSF



様式	NSF=リクランプ (クランプ力を 7,000 N まで増加)
接続	側面にエアバルブ、背面から噴流
用途	電極製造、その他一般的用途に使用
備考	P- パレットを除くパレット Φ 115 / Φ 148、および電極ホル ダー等のクランプ

