


主要仕様 寸法


HOR-D1000 HOR-D1400 HOR-D1500 HOR-D1600

型 式 及 仕 様			HOR-D 1000	HOR-D 1400	HOR-D 1500	HOR-D 1600
コラム中心より主軸中心に至る距離 (最大) A	mm		1195	1570	1685	1825
// (最小) B	mm		520	520	520	575
コラム表面より主軸中心に至る距離 (最大) C	mm		1020	1395	1510	1630
// (最小) D	mm		345	345	345	380
主軸先端よりベース面上に至る距離 (最大) F	mm		1440	1440	1440	1580
// (最小) G	mm		400	380	420	460
コ ラ ム の 直 径 J	mm		350	350	350	390
コラム上面より床面に至る距離 K	mm		2670	2705	2705	2935
主軸上面より床面に至る距離 (最大) L	mm		3030	3065	3065	3220
ベ ー ス 床 面 の 寸 法 (M×N)	mm		1835× 840	2200× 880	2300× 880	2400× 950
所 要 床 面 積	mm		2135×1140	2500×1180	2600×1180	2700×1250
ベ ー ス の 厚 さ T	mm		180	215	215	220
主 軸 頭 部 の 左 右 最 大 移 動 距 離	mm		675	1050	1165	1250
ア ー ム の 上 下 最 大 移 動 距 離	mm		740	760	720	820
主 軸 の 行 程 H	mm		300	300	300	300
主 軸 の 直 径 クイル/軸	mm		105/75	105/75	105/75	105/75
主 軸 の 穴 の 型 式	M.T.		No. 5	No. 5	No. 5	No. 5
ベ ー ス 作 業 面 の 寸 法	mm		1190× 820	1530× 860	1630× 860	1640× 930
主 軸 駆 動 用 電 動 機	kw		3.7	3.7	3.7	3.7
ア ー ム 昇 降 用 電 動 機	kw		0.75	0.75	0.75	1.5
ク ラ ン プ 用 電 動 機	kw		0.75	0.75	0.75	0.75
主 軸 送 り の 範 囲	mm/r.e.v.		0.06~1.12	0.06~1.12	0.06~1.12	0.06~1.12
変 換 数	段		12	12	12	12
主 軸 毎 分 回 転 数	60 Hz	r.p.m.	30~1580	30~1580	30~1580	30~1580
	50 Hz	r.p.m.	25~1310	25~1310	25~1310	25~1310
	変 換 数	段	12	12	12	12
穴 明 け 能 力	鋳鉄/鋼	mm	60/50	60/50	60/50	60/50
中 ぐ り 能 力	鋳鉄/鋼	mm	180/120	180/120	180/120	180/120
タ ッ ピ ン グ 能 力	鋳鉄/鋼	mm	M60/M50	M60/M50	M60/M50	M60/M50
正 味 重 量 (約)	kg		3700	3800	4100	5400

★注：各機種の主要寸法はお断りなしに変更する場合がございますのでご了承下さい。

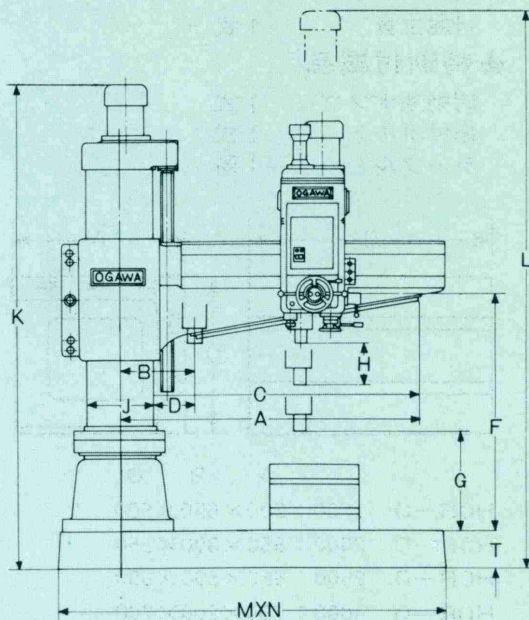

- ★付属品
付属工具 1 式
- ★特別付属品
切削油ポンプ 1 式
据付ボルト 1 式
テーブル 1 箇

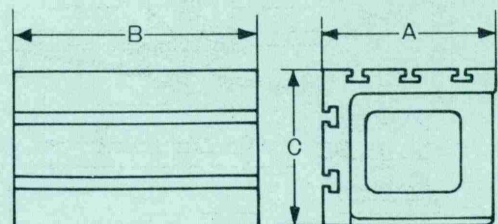

	A	B	C
HOR-D 1000	500	650	400
HOR-D 1400	500	650	400
HOR-D 1500	500	650	400
HOR-D 1600	500	650	400