



FA30

浸漬タイプ 750 (X) × 500 (Y) × 350 (Z)


配置図

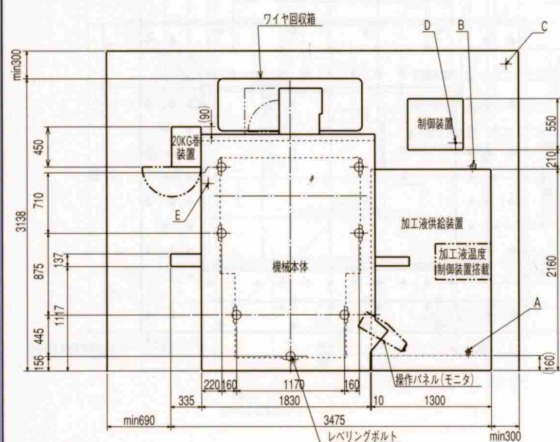

定盤図

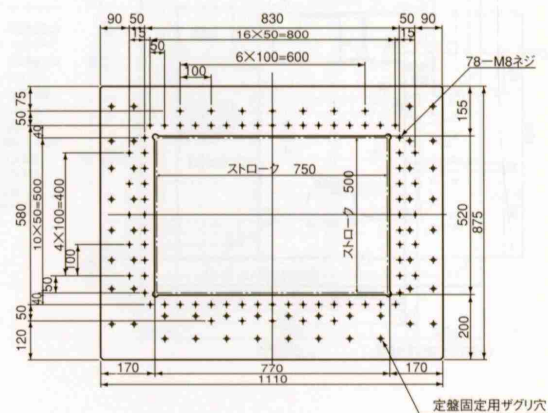

外形図

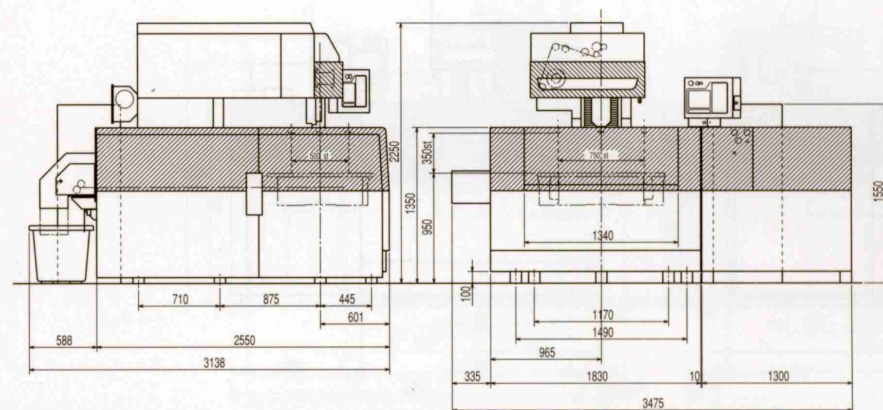

機械仕様

機 種		FA30M
機 械 本 体	工作物最大寸法 (幅×奥行×高さ)	[mm] 1300×1000×345
	工作物許容質量	[kg] 3000
	テーブル寸法	[mm] 1100×875
	各軸移動量 (X×Y×Z)	[mm] 750×500×350
	テーブル送り速度	[mm/min] 1300
	使用ワイヤ電極径	[mm] 0.2~0.3
	最大ワイヤ電極走行速度	[m/min] 15
	ワイヤ張力	[N] 2~25
	ワイヤ自動供給装置	標準装備
	挿入可能最大Z軸距離	[mm] 300
	最小穴径	[mm] 0.5
	Z軸装置	標準装備
	テーパ加工装置	標準装備
	ストローク (U×V)	[mm] ±75×±75
	最大テーパ角度	[°] 15 (板厚260mmにおいて)
加 工 液 供 給 装 置	外形寸法 (幅×奥行×高さ)	[mm] 2600×2650×2150
	最低搬入間口 (幅×高さ)	[mm] 2700×2250
	質量	[kg] 4600
	加工液タンク容量	[L] 1200
	濾過精度	[μm] 3
	フィルタエレメント	紙フィルタ (2個)
	純水器 (イオン交換樹脂)	[L] 20
	外形寸法 (幅×奥行×高さ)	[mm] 1400×2180×1350
	質量 (乾燥時)	[kg] 540