



リード型バイス(強力角胴型バイス)



- 締付力が大きい。本体の内部加工はフローニングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
- 耐久性がよい。部品は強靱鋼鉄とステンシルであり、耐破壊、耐久性とも強力です。
- 給油が簡単で、作動が円滑です。
- 口金に浸炭焼入れが施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永く伸びます。
- ハンドルの止め玉がベツチンソフであり、掛け落ちません。
- 回転台の取付けができます。
- LEAD200は可動体がステンシルです。LEAD250は鋳物部品は全部ステンシルです。

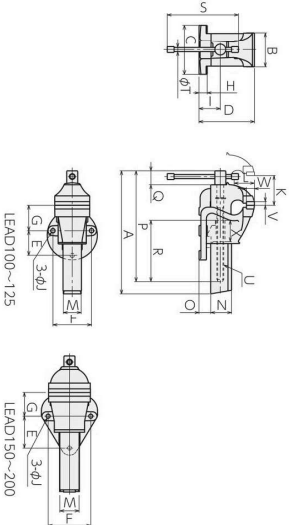

■サイズ表


No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
LEAD100	346.5	102	170	173	75	128.5	85	25	62	15	105	74	60	65	34	316	41.5	200
LEAD125	438.5	128	185	201	90.5	140.5	88.5	28	74	15	162	83	67	75	43	405	48.5	261
LEAD150	493	152	204	217	116	155	86	30	81.5	15	200	92	70	79	46	465	49	290
LEAD200	558	204	217	230	132	162	84	25	84.5	15	240	101	80	79	50	515	58	350
LEAD250	663	255	258	297.5	160	210	102	45	107	19	300	142	100	100	57	626	83	370
No.	S	T	U	V	W	X	a	b	c	d	e	f	g	h				
LEAD100	215	14	10台形ネジφ20×4U/時	9	19	61	210	29	15	250	128.5	75	W1/2	15				
LEAD125	260	16	10台形ネジφ25×4U/時	13	29	78	225	29.7	15	285	140	90	W1/2	15				
LEAD150	285	16	10台形ネジφ25×4U/時	13.5	29	78	238	30	16	280	155	116	W1/2	14				
LEAD200	300	19	10台形ネジφ29×4U/時	16	37	80	267	38	16	312	161	131	W1/2	15				
LEAD250	400	22	30台形ネジφ31×4U/時	21	40	84	315	45	20	350	210	160	-	18				

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	口巾	口開	口深	質量kg	価格
* 900416	LEAD100	100	117	76	14.6	40,000
* 900418	LEAD125	128	162	82	22.5	55,000
* 900419	LEAD150	152	200	90	31.1	78,500
* 900420	LEAD200	206	240	100	38.8	123,000
* 900421	LEAD250	255	300	140	68.4	289,000

* 在庫限りで廃荷

■部品図

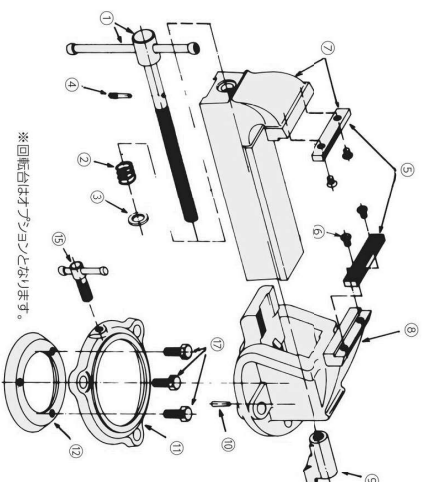

※回転台はオプションとなります。

No.	部品名	材質
①	スベントリ	SS400
②	スクリング	SUP6
③	ワッシャー	SS400
④	ピン(スベントリ用)	SS400
⑤	口金	SS400
⑥	取付ボルト	SS400
⑦	可動体	FC250
⑧	本体	FC250
⑨	メネジ	FCDG600
⑩	ピン(可動体止め用)	SS400
⑪	スベールベース本体	FC250
⑫	インク-リソフ	FC250
⑬	ロックボルト	SS400
⑭	六角ボルト	SS400

■取付方法

本製品の取付方法は2通りあります。
ご使用される環境に合わせて取付を行ってください。

▼本製品を作業台へ直接取り付ける場合

作業台に取付穴を開け、ボルトを使用し取付を行ってください。
取付穴は寸法図を参考にボルトの呼び径の2倍の有効深さでねじ穴を直接加工するか、ボルトが問題なく通る貫通穴を加工し、下からボルトを通し上部(ベース側)からナットで締めつけます。
ボルト、ナット、ワッシャーともに別途ご購入いただく必要があります。

▼本製品を回転台(別売)に取付け、作業台へ取り付ける場合

- 本体と回転台の取付
付属の六角ボルトで本体とワンソングを固定します。

● 回転台と作業台への取付

回転台のワンソング部にボルトを使用し作業台へ取付を行います。
取付穴は寸法図を参考にボルトの呼び径の2倍の有効深さでねじ穴を直接加工するか、ボルトが問題なく通る貫通穴を加工し、下からボルトを通し上部(ベース側)からナットで締めつけます。
ボルト、ナット、ワッシャーともに別途ご購入いただく必要があります。