

Listing No.25111-1
AMADA

Straight Side
Single Crank Press

SS-300S
(300 ton-f)


1994 / Feb
< No.***** >

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

シングル クランク プレス	Straight Side Single Crank Press	SS-300S
圧力能力	Capacity (ton-f)	3000kN (300 ton-f)
ストローク長さ	Stroke Length (mm)	300
ストローク数	Stroke Per Minute (spm)	20~35
ダイハイト	Die Height (mm)	450
スライド調節量	Slide Adjustment (mm)	100
スライド寸法	Slide Area (L.RxF.B) (mm)	1000 x 900
ボルスタ寸法	Bolster Area (L.RxF.B) (mm)	1200 x 1100
急停止時間	Sudden Stop Time (ms)	165
ダイクッション装置付	With Die cushion	With Option
機械重量	Machine Weight (Kg)	xxxxx

<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>

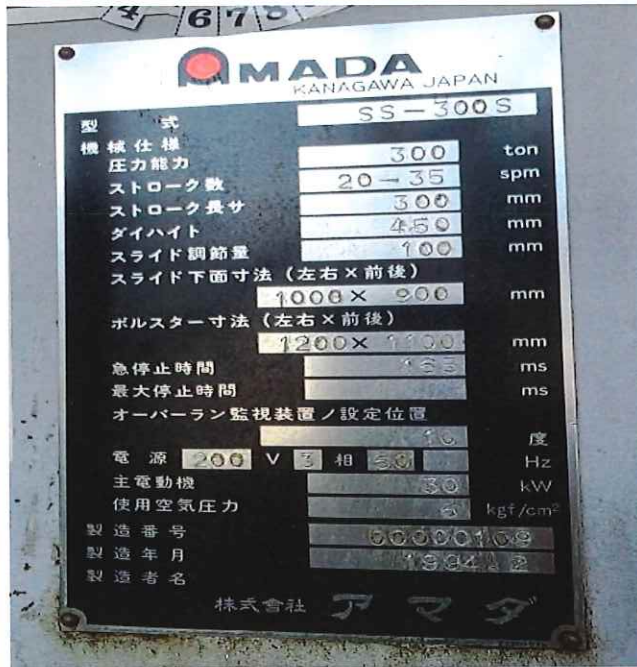

Straight Side Crank Press

DOUBLE

SINGLE

SS-SHシリーズ仕様一覧表

	SS-150SH	SS-200SH	SS-300SH	SS-400SH	SS-500SH
	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)
公称能力 (TON)	150	200	300	400	500
ストローク長さ (mm)	100	150	150	150	150
公称能力発生点 (mm)	4	4	4	4	6
連続ストローク数 (SPM)	50~100	35~70	35~70	35~70	35~70
最大連続仕事量 (kg-m)	700	1100	1500	1800	2200
ダイハイト (mm)	400	450	500	550	600
スライド調整量 (mm)	100	130	160	160	160
スライド下面積 LR×FB (mm)	800×700	900×800	1000×900	1100×1000	1200×1100
ボルスタ面積 LR×FB (mm)	1000×900	1100×1000	1200×1100	1300×1200	1400×1300
ボルスタ厚さ (mm)	130	150	160	180	210
主電動機 (kW/P)	22×4	22×4	30×4	37×4	45×4
サイドオープニング FB×H (mm)	500×400	600×450	650×500	750×500	800×600
作業面高さ (mm)	750	750	750	750	750
カウンターバランス能力 (kg/l)	350	600	700	900	1200
使用空気圧力 (kg/cm ²)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
スライドガイド方式	8面	8面	8面	8面	8面
フレーム構造	一体	一体	分割	一体	分割
機械精度	JIS1級	JIS1級	JIS1級	JIS1級	JIS1級
制動装置形式	別置式	別置式	別置式	別置式	別置式

SS-Sシリーズ仕様一覧表

	SS-150S	SS-200S	SS-300S	SS-400S	SS-500S
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
公称能力 (TON)	150	200	300	400	500
ストローク長さ (mm)	200	250	300	300	300
公称能力発生点 (mm)	8	8	8	8	10
連続ストローク数 (SPM)	固定 40 無段 25~50	固定 35 無段 20~40	固定 30 無段 20~40	固定 30 無段 20~40	固定 30 無段 20~40
許容断続ストローク数	固定 20 無段 25	固定 18 無段 20	固定 15 無段 20	固定 15 無段 20	固定 15 無段 20
フライホイールエネルギー (kg-m)	固定 8500 無段 8500	固定 14000 無段 14000	固定 19000 無段 19000	固定 23500 無段 23500	固定 28500 無段 28500
最大連続仕事量 (kg-m)	固定 1600 無段 1500	固定 2300 無段 1900	固定 3200 無段 3000	固定 4300 無段 3700	固定 5400 無段 4500
ダイハイト (mm)	450	500	550	600	650
スライド調整量 (mm)	100	130	160	160	160
スライド下面積 LR×FB (mm)	800×700	900×800	1000×900	1100×1000	1200×1100
ボルスタ面積 LR×FB (mm)	1000×900	1100×1000	1200×1100	1300×1200	1400×1300
ボルスタ厚さ (mm)	130	150	160	180	210
主電動機 (kW/P)	固定 15×4 無段 22×4	固定 18.5×4 無段 22×4	固定 22×4 無段 30×4	固定 30×4 無段 37×4	固定 37×4 無段 45×4
サイドオープニング FB×H (mm)	500×450	600×500	650×550	750×600	800×650
作業面高さ (mm)	750	750	750	750	750
カウンターバランス能力 (kg/l)	400	600	750	1100	1400
使用空気圧力 (kg/cm ²)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
スライドガイド方式	8面	8面	8面	8面	8面
フレーム構造	一体	一体	一体	一体	分割
機械精度	JIS1級	JIS1級	JIS1級	JIS1級	JIS1級
制動装置形式	別置式	別置式	別置式	別置式	別置式
ダイクッション					
能力 (TON)	12.5	16	24	30	35
ストローク長さ (mm)	80	100	125	125	125
バット寸法 LR×FB (mm)	500×500	500×500	600×540	720×580	750×680
バット数	1	1	1	1	1
タンク	有	有	有	有	有

SW-500SH	
(1)	(2)
500	500
150	200
6	6
40~80	30~60
1900	2600
600	600
160	160
1800×1200	2000×1200
2000×1400	2200×1400
240	240
45×4	45×4
850×600	850×600
750	750
3000	3000
6.0	6.0
8面	8面
分割	分割
JIS1級	JIS1級
フレーム内蔵	フレーム内蔵

SW-500S			
(1)		(2)	
500		500	
300		400	
10		10	
30		25	
20~40		15~30	
15		13	
20		15	
28500		30000	
28500		30000	
5400		6400	
3900		5200	
700		700	
200		200	
2000×1200		2500×1200	
2200×1400		2700×1400	
220		220	
37×4		37×4	
45×4		45×4	
900×700		900×700	
750		750	
3500		4500	
6.0		6.0	
8面		8面	
分割		分割	
JIS1級		JIS1級	
フレーム内蔵		フレーム内蔵	
35×2	70	35×2	70
125	125	160	160
800×800	1700×800	950×800	2000×800
2	1	2	1
有	有	有	有

SW・SS付属品一覧表

●:標準 △:オプション —:対応不可

		SS-S	SS-SH	SW-S	SW-SH
無段変速装置		△	●	△	●
フライホイールブレーキ		●	●	●	●
主モーター正逆転		●	●	●	●
自動上死点停止装置(ATS-1)	※	△	●	※	△
プリセットカウンター (電磁式6桁1基)		△	△	△	△
積算カウンター (電磁式6桁1基)		●	●	●	●
機上警報灯		△	△	△	△
作業灯	蛍光灯	●	●	●	●
	レフランプ	△	△	△	△
ロータリカム	12連	●	●	●	●
	17連	△	△	△	△
	22連	△	△	△	△
100Vコンセント	2基(500VA)	●	●	●	●
	4基(別電源)	△	△	△	△
200Vコンセント	2基(別電源)	△	△	△	△
	4基(別電源)	△	△	△	△
エアーエジェクター	1基	●	●	●	●
	2基(別タイミング)	△	△	△	△
エアーコンセント	1基	●	●	●	●
	2基	△	△	△	△
前後面ガード	手動昇降式	△	△	△	△
	自動昇降式	△	△	△	△
サイドガード	固定式	△	△	△	△
安全ブロック	2基	△	△	△	△
安全プラグ	2基	●	●	●	●
ポータブルスタンド	1基	●	●	●	●
	2基	△	△	△	△
	3基	—	—	△	△
	4基	—	—	△	△
フートスイッチ		△	—	△	—
スライドノックアウト	メカ式	△	—	△	—
	エアー式	△	—	△	—
ダイクッション	1バット	△	—	△	—
	2バット	—	—	△	—
	ストロークアジャスト	—	—	△	—
	ロッキング装置	—	—	△	—
	電磁弁式排気装置	△	—	△	—
下死点表示灯		●	●	●	●
オートクランプ		△	△	△	△
ダイリフター		△	△	△	△
ダイリフターアーム		△	△	△	△
ムービングボルスター	1基	—	—	△	—
	2基	—	—	△	—
ロードモニター		△	△	△	△
駆動軸		△	△	△	△
ミスフィード検出コネクタ		△	△	△	△
金型冷却装置		△	△	△	△
指定色		△	△	△	△
防振器		△	△	△	△
基礎部品		△	△	△	△

※無段変速装置とセットで付属



AMADA

KANAGAWA JAPAN

SS-300S

型式

機械仕様

圧力能力

300

ton

ストローク数

20-35

spm

ストローク長サ

300

mm

ダイハイト

450

mm

スライド調節量

100

mm

スライド下面寸法 (左右×前後)

1000× 900

mm

ボルスター寸法 (左右×前後)

1200× 1100

mm

急停止時間

165

ms

最大停止時間

ms

オーバーラン監視装置ノ設定位置

10

度

電源

200

V

3

相

50

Hz

主電動機

30

kW

使用空気圧力

6

kgf/cm²

製造番号

00000109

製造年月

1994. 2

製造者名

株式会社

アマダ