

Listing No.25111-2
AMADA

Link Motion Press
(With DC)

TPL-200L
(200 ton-f)

1994 / Feb
< No. ***** >


■ MAIN SPECIFICATIONS ■

■ リンク モーション プレス	Link Motion Press	TPL-200L
■ 圧力能力	Capacity (ton-f)	2000kN (200 ton-f)
■ ストローク長さ	Stroke Length (mm)	300
■ ストローク数	Stroke Per Minute (spm)	40
■ ダイハイト	Die Height (mm)	460
■ スライド調節量	Slide Adjustment (mm)	110
■ スライド寸法	Slide Area (L.RxF.B) (mm)	1100 x 750
■ ボルスタ寸法	Bolster Area (L.RxF.B) (mm)	1450 x 850
■ 急停止時間	Sudden Stop Time (ms)	160
■ ダイクション装置付	With Die cushion	With Option
■ 機械重量	Machine Weight (Kg)	xxxxx

<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>



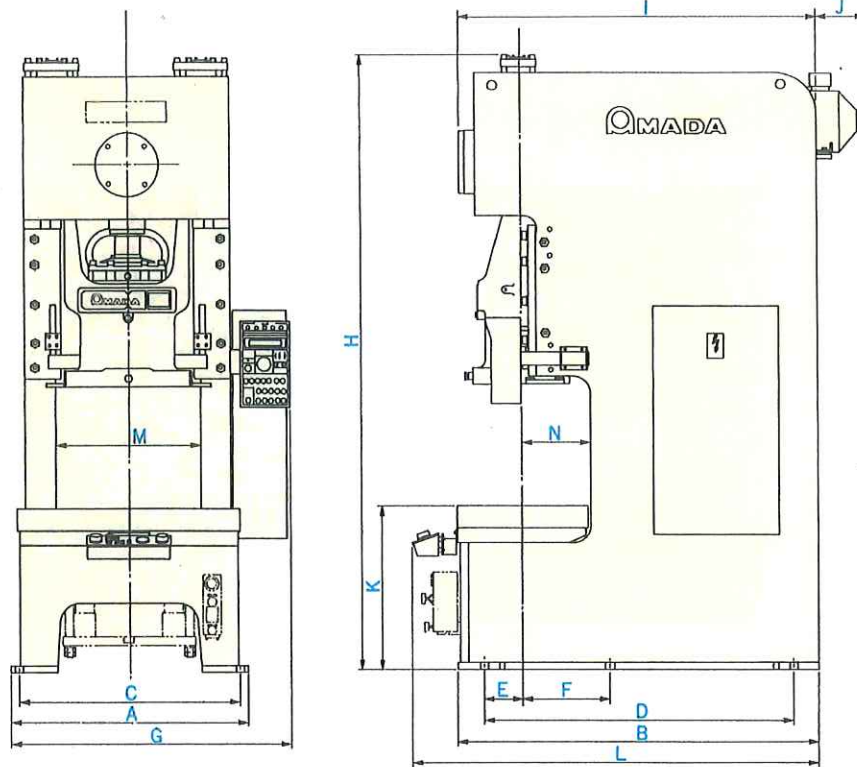

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TPL-110	SH	1250	1755	1150	1475	95	430	1560	2910	1835	130	850	2100	720	310
	L		1865		1585	205			3070		(420)		2150		360
TPL-150	S	1370	1955	1270	1650	110	430	1680	3220	2045	(290)	900	2320	810	360
	L		2065		1760	220			3435	2045			2340		390
TPL-200	S	1540	2260	1420	1920	110	610	1840	3605	2400	(140)	1000	2660	920	410
	L		2410		2050	240			3945	2400			2690		435

() 内寸法は無段変速仕様です。

■仕様

		TPL-110		TPL-150			TPL-200		
メニュー		SH	L	S	SH	L	S	SH	L
加圧能力	(tf)	110		150			200		
ストローク長	(mm)	125	200	150			175		
能力発生点	(mm)	13	6	13	8.1	8	11	6.9	6
ストローク数	固定 (S.P.M.)	55		50			45		
	無段 (S.P.M.)	50~100	30~60	30~55	40~80	25~45	30~50	35~70	25~40
フライホイール	固定 (kgm)	4390		5421			6929		
保有エネルギー	無段 (kgm)	1205~4821	1305~5224	1951~6559	1336~5346	2139~6929	3794~10538	1989~7956	4175~10698
シャットハイト	(mm)	500	495	545			595		
ダイハイト	(mm)	350	390	380			420		
スライド調整量	(mm)	100		100			110		
スライド下面寸法LR×FB	(mm)	600×500		700×550			850×630		
ボルススタ寸法LR×FB	(mm)	1100×600	1100×700	1250×700			1250×750		
ボルススタ板厚	(mm)	150	105	165			125		
フレームギャップ	(mm)	310	360	360			390		
オープンバック	(mm)	720		810			920		
据付寸法LR×FB	(mm)	1250×1755	1250×1865	1370×1955			1370×2065		
主電動機	(kW×P)	11×4		11×4			15×4		

(※) S・L仕様の無段ストローク数はオプションです。※本仕様は、予告なく変更することがあります。

■標準・特別付属品

項目	仕様	TPL-110		TPL-150			TPL-200		
メニュー		SH	L	S	SH	L	S	SH	L
文字表示による操作手順	対話式(ディスプレイ)	○	○	○	○	○	○	○	○
電子式ロータリーカム	全16連(予備8連)	○	○	○	○	○	○	○	○
クランク角度表示	デジタル式(L.E.D.表示)	○	○	○	○	○	○	○	○
積算カウンタ	8桁(ディスプレイ)	○	○	○	○	○	○	○	○
プリセットカウンタ	8桁(ディスプレイ)	○	○	○	○	○	○	○	○
スライドキャップ		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
スライド調整装置	油圧式	○	○	○	○	○	○	○	○
操作方法	両手押釦式	○	○	○	○	○	○	○	○
	足踏方式	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
運転操作盤	前面固定式	○	○	○	○	○	○	○	○
	ポータブルスタンド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
無段変速装置	V・Sモータ	○	○	○	○	○	○	○	○
	インバーターモータ	○	○	○	○	○	○	○	○
給油方式	自動グリース	○	○	○	○	○	○	○	○
エジェクタ	ソレノイド式	○	○	○	○	○	○	○	○
ダイクッション	シュート無	○	○	○	○	○	○	○	○
ロックアウト	メカ式	▲	○	▲	○	○	▲	○	○
防振装置	防振器・ゴム	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
基礎部品	7ヶ所ボルト・シム・レベルシート・基礎	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
光線式安全器		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

○標準装備 ▲オプション

TPL-200L

型式

機械仕様

圧力能力

ストローク数

ストローク長さ

ダイハイト

スライド調節量

スライド下面寸法 (左右×前後)

ボルスター寸法 (左右×前後)

急停止時間

最大停止時間

オーバーラン監視装置ノ設定位置

電源

主電動機

使用空気圧力

製造番号

製造年月

製造者名

200

40

300

460

110

1100×750

1450×850

160

15

V

3

相

50

15.0

5.0

04710111

1994.2

ton

spm

mm

mm

mm

mm

mm

ms

ms

度

Hz

kW

kgf/cm²

株式会社

アマダ