

【日立建機日本 レンタル商品】

鋼材ハンドリング機

ZAXIS 75us

ZAXIS 135usK


レンタル
専用機

仕様

本体型式		ZX75US-3	ZX135USK-3
運転質量	kg	11410 または 11320 *1	21160
最大つかみ質量	kg	1600	3000
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	8.1(8.1)	5.1(5.1)
走行速度	km/h	3.1	5.5/3.3
エンジン	名称	いすゞ AU-4LE2X	
	型式	ターボ付き直接噴射式	
	定格出力 kW/min-1(PS/rpm)	40.5/2000(55/2000)	69/2000(94/2000)
標準シュウ幅	mm	450(パッドクローラ)	500(パッドクローラ)
接地圧	kPa(kgf/cm ²)	49.1(0.50) または 48.7(0.50) *1	62.3(0.64)
輸送寸法	A 全長	mm	5010
	B 全高	mm	2600 *2
	C 全幅	mm	2320
D マスト伸縮ストローク	mm	800	650
E アーム伸縮ストローク	mm	720	700
アーム起伏角度 (上側F 下側G)	度	77(上側37 下側40)	70(上側35 下側35)
H 最大作業半径	mm	5420	6060
I 最大据付高さ	mm	6820	7600
把持装置	質量	kg	840
	回転角度	度	360
	回転トルク	kN・m(kgf・m)	11.2(1150)
	チルト角度 (上側J 下側K)	度	176(上側86 下側90)
	アングリング角度	度	左側80 右側80
把持力	把持力	kN(kgf)	58.1(5920)
			133.0(13580)
把持寸法 (最大L 最小M)	mm	(最大500 最小200)	(最大695 最小220)
安全装置		過負荷警報・把持力警報・フロント落下防止弁・回転灯	
その他 (標準装備品)		有線リモコン・把持アダプタブラケット・把持アダプタ格納箱	

* 1: 号機により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。* 2: 高さ寸法はパッド高さを含みます。

作業範囲及び寸法図

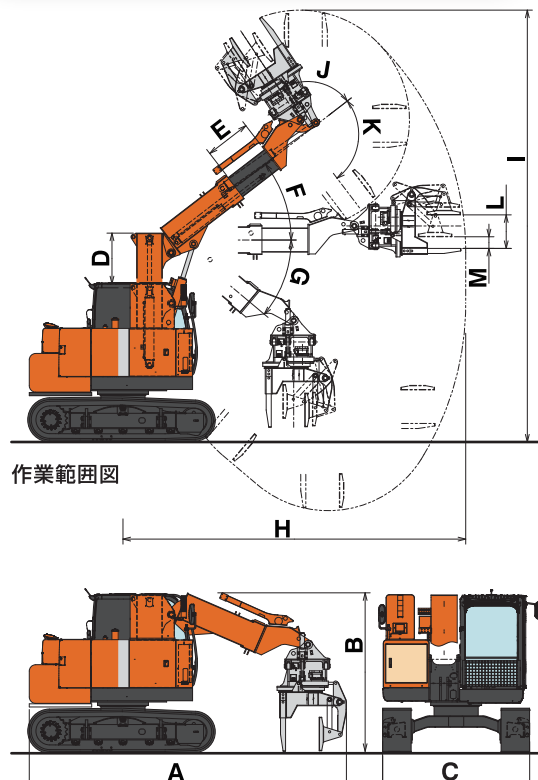

作業範囲図

寸法図

イラストはZX75US-3です。

<注意事項>

* 上記機械は鋼材を掴む機械となりますので他対象物を掴む作業の場合は別途、弊社営業員へ事前確認をお願い致します。使い方によっては損傷を招く恐れもありますので引合時には施工内容も含め弊社営業員へご確認下さい。