


LED用

ハイフラ防止 キャンセラー

取扱説明書



お客様へのお願い

本製品の取付け・配線には、専門技術と経験が必要です。
取付け店での取付けをおすすめします。

取付け店様へのお願い

取付け完了後、本取扱説明書をお客様にお渡しください。

安全上のご注意

本製品はLED点灯時、消灯直後にハイフラ防止キャンセラー本体およびコード類には触れないでください。感電および火傷により、重大な事故につながる恐れがあります。


危険

- 本製品を紙や布で覆ったり、ガソリン、可燃性スプレー、シンナーなど引火する危険性のある物の近くで点灯しないでください。
- 商品に破損があった場合は、直ちに取付け作業を中止してください。
- 取付けの際は、バッテリーのマイナスターミナルを外し、ライトのスイッチをOFFにしてください。バッテリーへの接続は、取付けの最後に接続してください。本製品取付け後、バッテリーのマイナスターミナルを取付け、ナビ・ラジオ等を再メモリーしてください。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。絶縁不良などにより、製品の故障や車輛火災の原因となります。

注意

- ハイフラ防止キャンセラーは非常に高温になるため、必ず車体フレームに固定し、樹脂部品に干渉しないようにお取付けください。
- 装着作業が難しい場合は、無理をせず取付け業者などにご依頼してください。
- 本製品を落下させたり、無理な力を加えないでください。破損や性能低下の原因となります。
- 本製品は精密な電子部品です。落下させたり、配線を引っ張ったりしないでください。
- 他社製品との併用によるトラブルは、原因の内容に関わらず保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 点灯／消灯の繰り返しを頻繁に行わないでください。性能低下や不点灯の原因となります。

製品構成

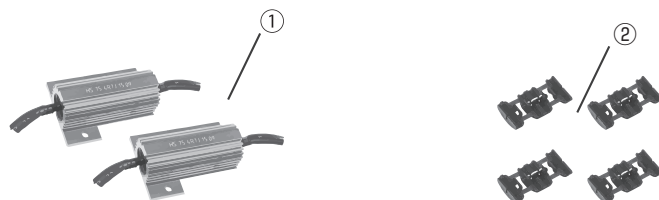

- ① ハイフラ防止キャンセラー本体 2個
- ② 分岐タップ 4個


取付け手順

LED用ハイフラ防止キャンセラー接続

- ① 下記配線図を参考に接続していきます。
- ② ハイフラ防止キャンセラーを車体フレームに固定します。

△ 注意

ハイフラ防止キャンセラー本体は非常に高温になるため、必ず車体フレームに固定し、樹脂部品や配線が干渉しないようにお取付けください。

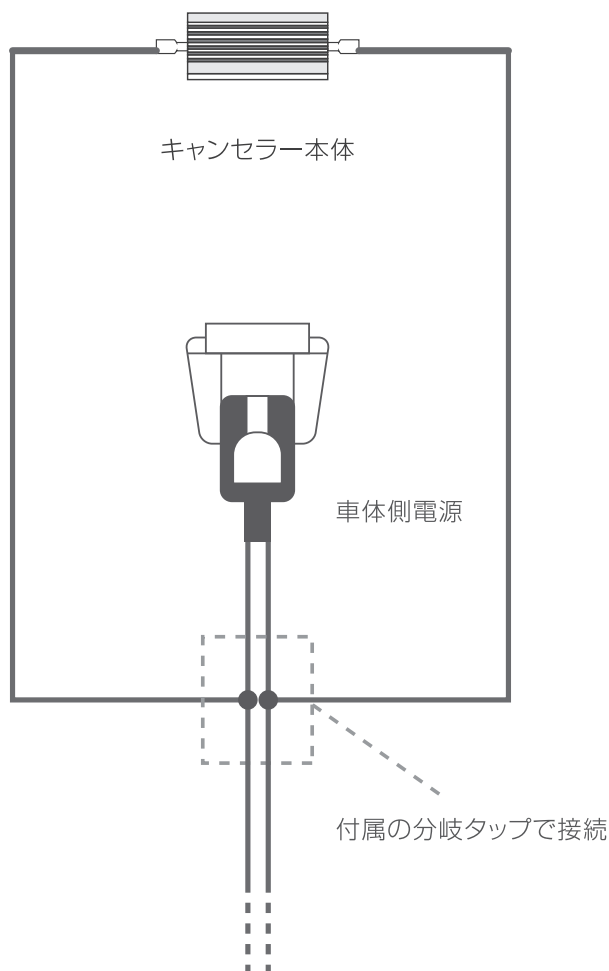

SPHERE LIGHT

スフィアライトサポート
0570-666-117 (10:00~19:00 日曜/祝日を除く)
<http://www.sphere-light.com>
販売元 株式会社 SPREAD
〒162-0065 東京都新宿区住吉町1-16 ISEビル7F