



# 大樓 一線通 系列影視對講機



*Rongtel*  
**榮泰電子**  
 WWW.RONGTEL.COM  
 SINCE 1999


榮泰電子製造影視對講機長達20多年，以外銷對產品質量要求嚴苛的歐美市場為主。大樓社區的安裝案例非常多，在中國大陸有過2200多戶的案例，榮泰電子影視對講機外觀時尚，耐用穩定外，尚可支援無線WIFI或網路讓你在任何地方透過手機可對訪客按門鈴時接聽應答開鎖及監視，讓您的影視對講機達至戶聯網的功能。



PL801DC4CPDK PL591DC4CPDK




PL270C4



MR560C4C



GS230C4C




MR880C4C



Anybox




## 室內機



### MR560C4

7吋高清室內機  
高清彩色螢幕  
壁掛式安裝，時尚美觀  
透光觸摸按鍵設計  
影視對講，開鎖，監視  
241x161x25mm



### MR880C4

7吋高清鏡面室內機  
高清彩色螢幕  
鋼化玻璃面板  
壁掛式安裝，時尚美觀  
透光觸摸按鍵設計  
影視對講，開鎖，監視  
235x167x15mm



### MR220N3

非影視室內機(專利)  
平滑時尚外觀典雅大氣  
聽筒手感舒適  
門口對講轉呼開鎖功能  
110x201x56mm



### AnyBox

影視專用路由器(專用品)  
安裝簡易，反應迅速  
APP終身免費，支持安卓&蘋果手機  
遠端監視，對講，開鎖  
遠端拍照，錄影，畫面清晰  
支援無線Wifi或有線網路

## 豪華型大樓社區門口機

### PL801DC4CPDK



7吋防水防暴，堅固耐用  
密碼、感應卡等多種方式  
藍色透光按鍵方便夜間使用  
可直接在門口機設置編碼呼叫  
輸入密碼開鎖同時可自解除住戶家的保全系統  
CMOS鏡頭  
可小區聯網連接管理員室  
呼叫管理員機  
可做單獨門口機，多門出入口機  
嵌入式施工 148x362x43.5(mm)

### PL270C4



優質鋁合金材質  
藍色背光名牌  
高清彩色攝影機  
防水防塵防拆設計  
具有夜光補償功能  
可做大樓社區二次確認門口機  
壁掛安裝 91x130x42(mm)

### PL591DC4CPDK



7吋防水防暴，鋁合金  
密碼、感應卡等多種方式  
藍色透光按鍵方便夜間使用  
可直接在門口機設置編碼呼叫  
輸入密碼開鎖同時可自解除住戶家的保全系統  
CMOS鏡頭  
可小區聯網連接管理員室  
呼叫管理員機  
可做為牆機，單獨門口機，多門出入口機  
嵌入式施工 130x360x55(mm)

### PL281C4



質鋁合金材質  
高清彩色攝影機  
防水防塵防拆設計  
具有夜光補償功能  
可做大樓社區二次確認門口機  
嵌入式施工 130x200x41(mm)

### GS230C4C



### 大樓管理員機

7吋TFT液晶螢幕  
可直接呼叫用戶，對講  
可直接監視門口機  
安裝方便  
報警，開鎖  
內置喇叭，麥克風  
密碼開鎖  
具夜光補償功能  
辨識率: 1440x234px  
270x325x140(mm)



系統配件



**CS220**  
 短路保護器  
 支持4台室內機  
 輸入電壓: 15V  
 工作溫度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$   
 安裝方式: 壁掛式  
 尺寸: 160x105x36(mm)




**PM220**  
 圖像儲存器  
 可儲存1000張圖片4000個訊息  
 一棟大樓一個  
 輸入電壓: 15V  
 工作溫度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$   
 安裝方式: 壁掛式  
 尺寸: 160x105x36 (mm)



**MU220**  
 多門出入控制器  
 可控制4台門口機  
 輸入電壓: 15V  
 工作溫度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$   
 安裝方式: 壁掛式  
 尺寸: 160x105x36 (mm)



**SP26**  
 尋軌式電源  
 輸入電壓: 100V~240V AC  
 輸出電壓: 18V 3A/18V 1A  
 15V 1.5A/12V 1A



**LK220**  
 開鎖板  
 連接門口機，控制門鎖  
 輸入電壓: 15V  
 工作溫度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$   
 安裝方式: 壁掛式  
 尺寸: 160x105x36 (mm)



**SP28**  
 尋軌式電源  
 輸入電壓: 100V~240V AC  
 輸出電壓: 15V 4A/12V 5A  
 18V 3A/30V 2A/10V 6A




**NK220**  
 聯網板  
 大樓之間聯網，一棟一個  
 輸入電壓: 15V  
 工作溫度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$   
 安裝方式: 壁掛式  
 尺寸: 160x105x36 (mm)



**SP24**  
 插牆式電源  
 輸入電壓: 100V~240V AC  
 輸出電壓: 12V 1A



# 系統配置圖

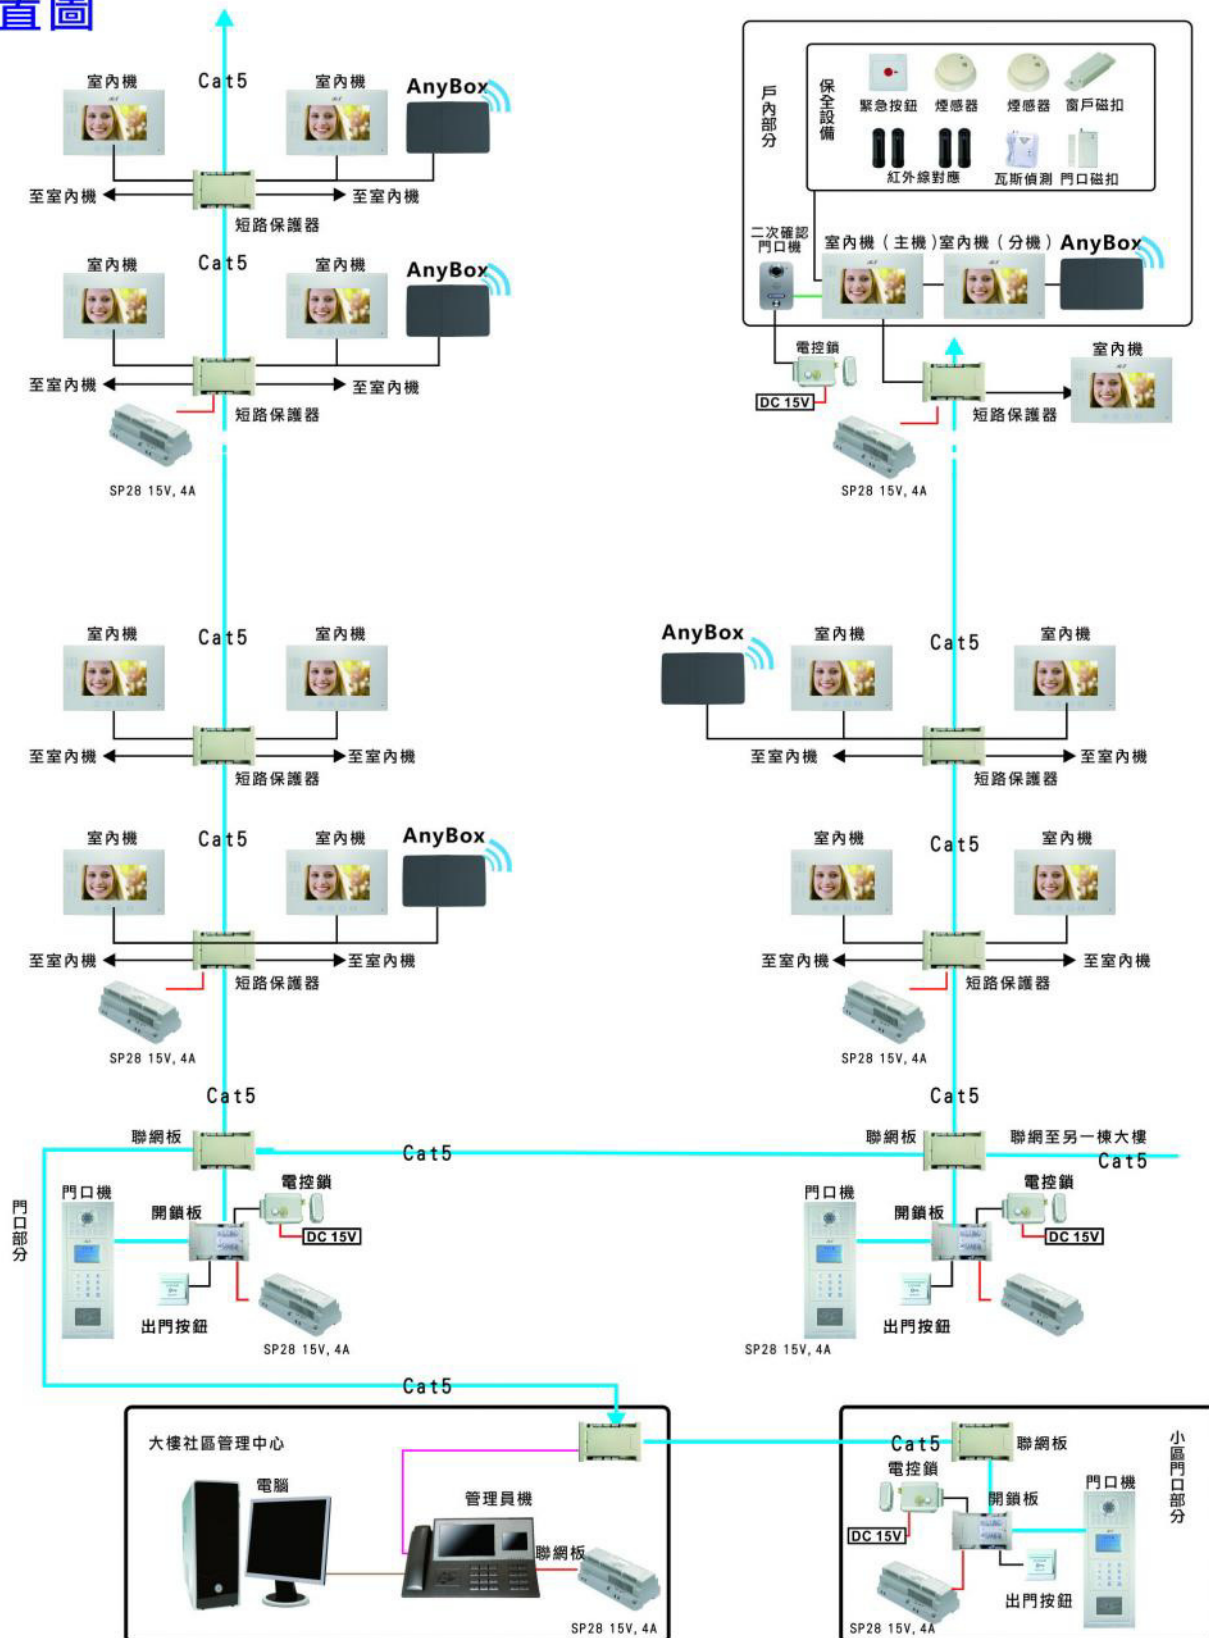

## 電源配置說明

| 設備    | 配置                                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| 樓層配置  | 短路保護器+室內機<br>每1個SP28電源供應器至多配置8台影視室內機          |
| 梯間配置  | 開鎖板+門口機+聯網板<br>每1個SP28電源供應器可配置1台門口機+一個聯網板+開鎖板 |
| 管理室配置 | 管理員主機+聯網板<br>每1個SP28電源供應器可配置1台管理員主機+一個聯網板     |