


特点

- 金属外壳坚固设计
- 空心轴，最大 20 mm
- 带5 十位精细读数的计数器
- 显示可被设计成 “mm” 或 “inch”
- 减振数字环系统
- 用于修改尺寸的微调设置
- 计数方向可逆

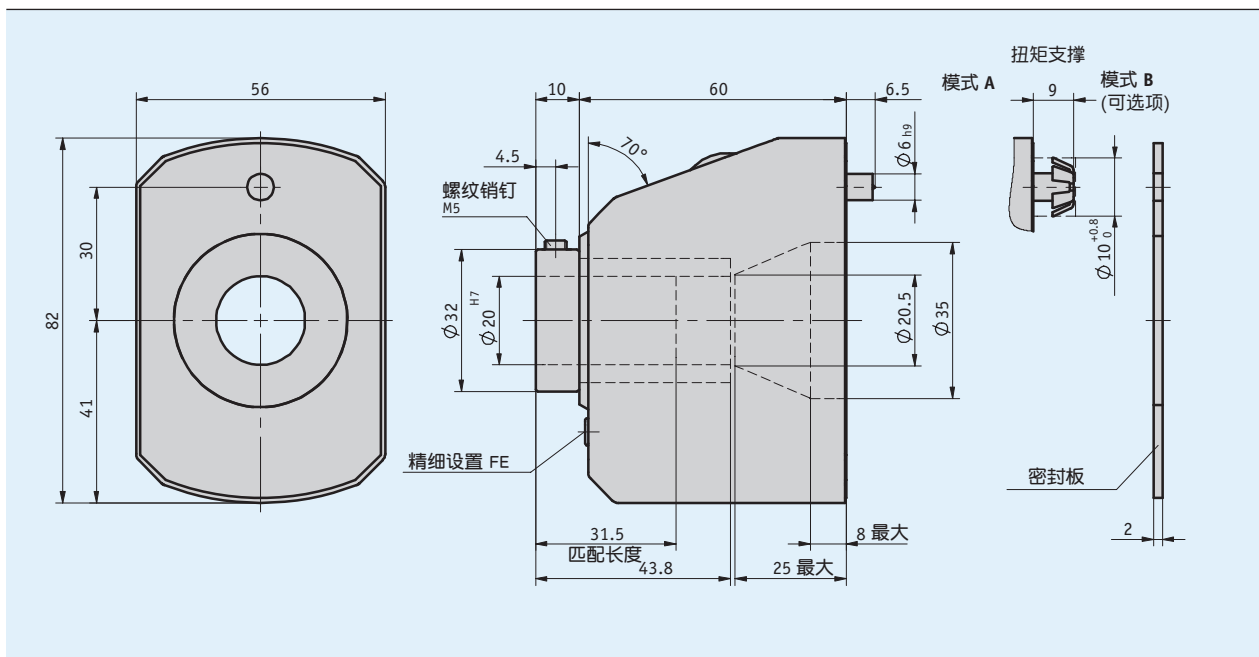

机械参数

特征	技术数据	补充
外壳	锌压铸件	
计数器	5 十进制，精细读取	
字高	~7 mm	
重量	0.5 kg	

■ 最大转速

指示 (第1次旋转后)	最大转速 [min ⁻¹]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

公式:

$$\text{最大转数} = \frac{15000}{\text{第1转以后的示值}}$$

⚠ 转数 >500 min⁻¹ 只允许短时间运行

环境条件

特征	技术数据	补充
工作温度	0 ... 80 ° C	

订购

■ 订货指南

示值	安装位置		计数方向
	 02	 04	 e i

提示:亮橙色是订货标记。

■ 订购表格

特征	订单数据	规格	补充
安装位置	... A	02, 04	见安装位置图标
第1转以后的示值	... B	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 75 咨询其他	
小数点位置	0 1 2 3 4 C	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
计数方向	i e eli D	顺时针方向递增值 逆时针方向递增值 客户可设置	通过打开外壳, 见安装指南
空心轴/直径	... E	20, 19.05, 19 单位mm RH8, RH10, RH12, RH14, RH16, RH18	减径套
颜色	O S F	橙色 RAL 2004 黑色 RAL 9005	
精细设置	FE OFE G	带有微调 无微调	
防滑连接器	RK ORK H	带有滑动离合器 无滑动离合器	只在精密调整"FE"情况下 只在精密调整"OFE"情况下
迷宫式密封	OLD LD I	无曲径式密封 带有曲径式密封	

■ 订购关键

DA05/1	-	A	-	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-	G	-	H	-	A	-	I
		A		B		C		D		E		F		G		H		A		I

供货范围: DA05/1, 安装说明

附件在:
变径套 RH

www.siko-global.com