


A

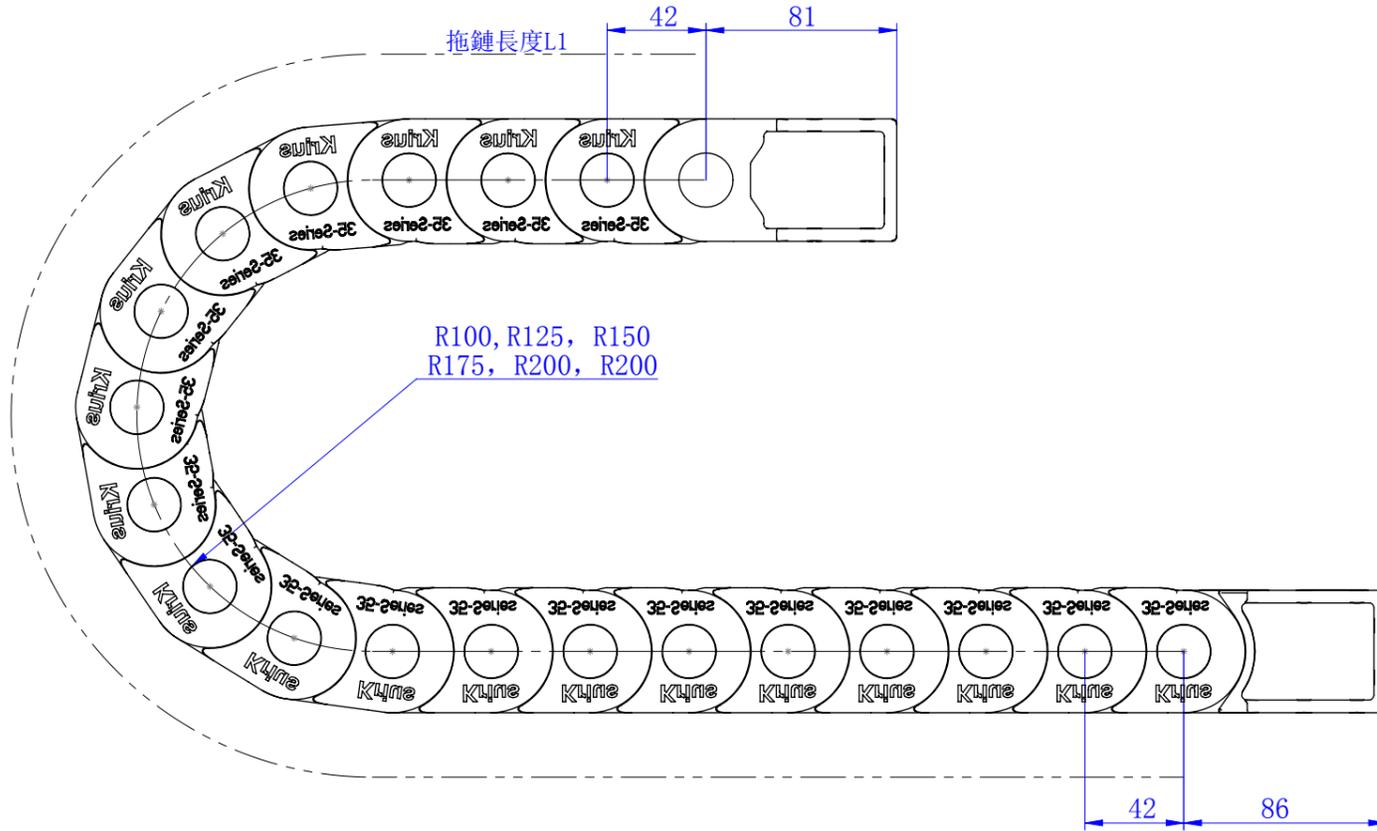

B

零件代號

借(通)用件登記

描圖

描校

舊底圖總號

底圖總號

簽字


日期

型號	彎曲半徑 R	內高*內寬W	外高*外寬	節距	W
TF3550	100. 125. 150 175. 200. 250	35*51	52*67	42	51
TF3575		35*76	52*92	42	76
TF35100		35*101	52*117	42	101

技術要求:


1. 拖鏈型號: TF35 總長L=L1+81+86
2. 拖鏈內高: 內高35*內寬W 外高52*外寬W+16
3. 拖鏈長度: L1=節距*節數, 不含接頭, 節距42
4. 接頭材料為尼龍

		角度尺寸公差							
基本尺寸分段		0-400	>400-1000		>1000				
精密B		±45'	±30'		±20'				
		直線度、平面度、平行度公差							
基本尺寸分段		30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	>4000-8000	>8000-12000	>12000-16000
精密A		±0.5	±1	±1.5	±2	±3	±4	±5	±6
		線性尺寸公差							
基本尺寸分段		0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
中等M		±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

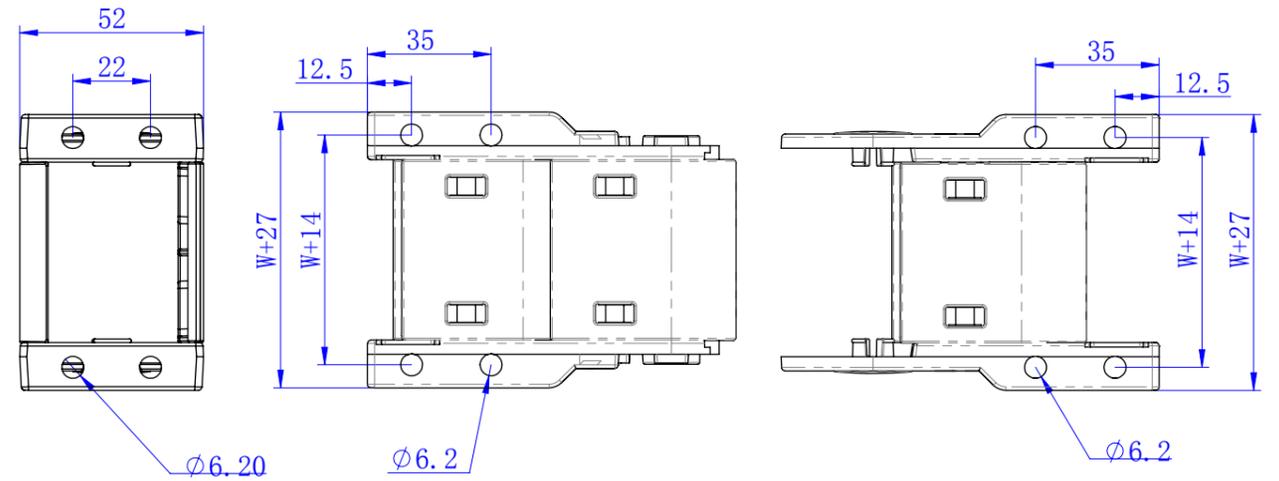


固定端接頭

移動端接頭

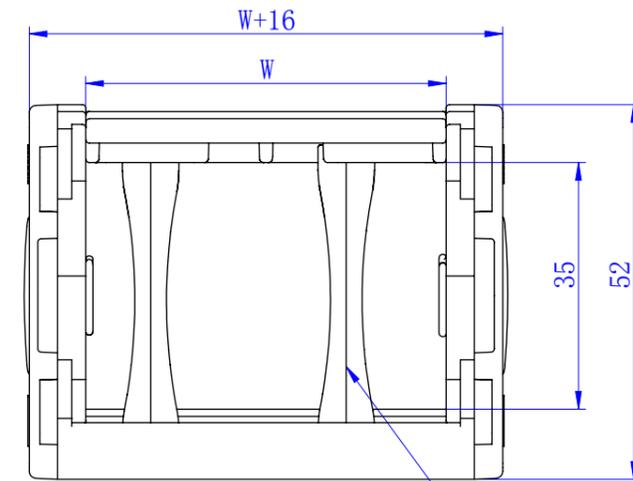

隔離片可選

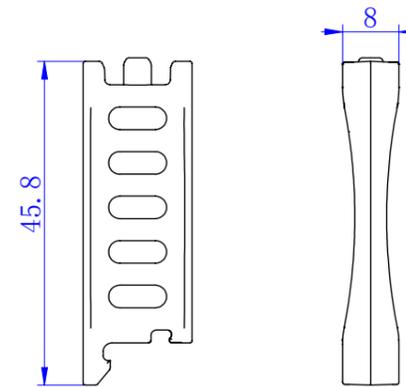

隔離片

標記	更改內容	更改文件號	簽名	年月日	材料	數量	階段標記	重量	比例	<p>ANYOU Co.,Ltd 安祐有限公司 ANYOU Co.,Ltd</p>
設計		標準化							1:3	
校核		工藝								圖號: TF35
主管設計		審核								TEL: 06-2612557 ~ 8 FAX: 06-2917879
		批准			共張	第張	版本	A0		