TF25

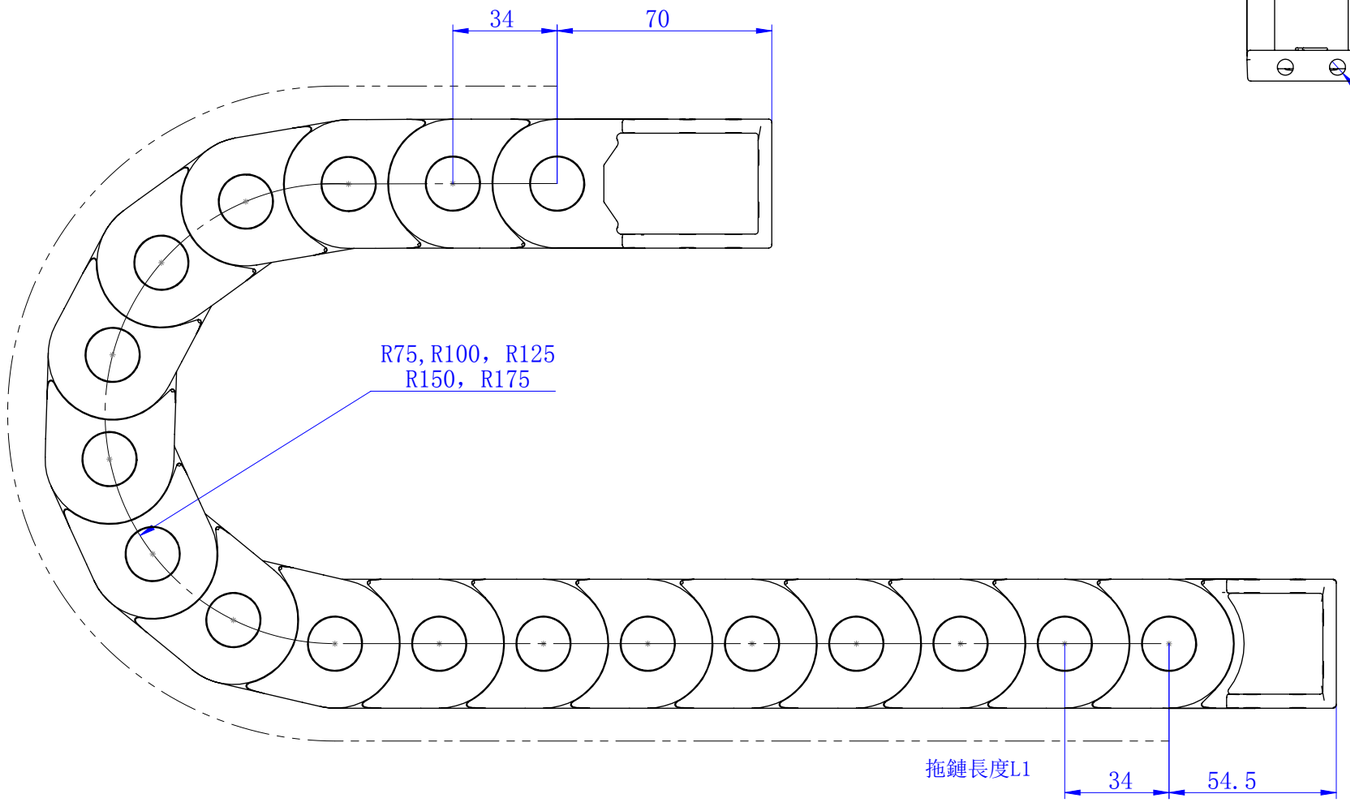

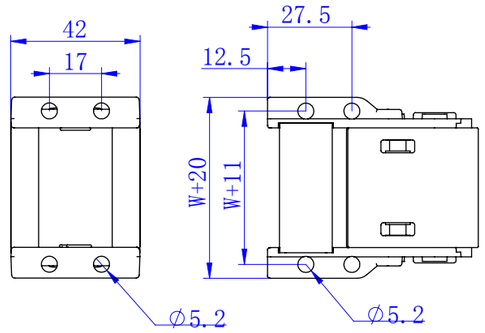

固定端接頭

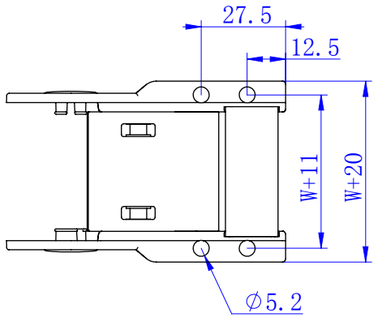

移動端接頭

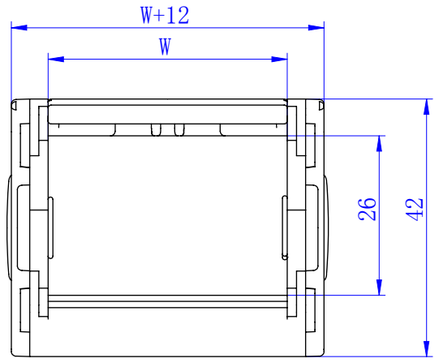

型 號	彎曲半徑 R	內高*內宽W	外高*外宽	節 距	W
TF2538	75. 100. 125 150. 175	26*39	42*51	34	39
TF2550		26*51	42*63	34	51
TF2577		26*76	42*88	34	76



隔離片

技術要求：

1. 拖鏈型號：TF25 總長L=L1+70+54.5
2. 拖鏈內高：內高25*內寬W 外高42*外寬W+12
3. 拖鏈長度：L1=節距*節數，不含接頭，節距34
4. 接頭材料為尼龍

角度尺寸公差

基本尺寸分段	0-400	>400-1000	>1000
精密B	±45'	±30'	±20'

直線度、平面度、平行度公差

基本尺寸分段	30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	>4000-8000	>8000-12000	>12000-16000
精密A	±0.5	±1	±1.5	±2	±3	±4	±5	±6

線性尺寸公差

基本尺寸分段	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
中等M	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

標 記	更 改 內 容	更改文件號	簽名	年 月 日
設 計		標準化		
校 核		工 藝		
主管設計		審 核		
		批 准		

材 料			
數 量			
階段標記	重 量	比 例	1:5
共 張 第 張	版 本	A0	

ANYOU Co.,Ltd
安祐有限公司
ANYOU Co.,Ltd

名 稱：	TF25拖鏈
圖 號：	TF25

TEL: 06-2612557～8
FAX: 06-2917879

零件代號
借(通)用件登記
描 圖
描 校
舊底圖總號
底圖總號
簽 字
日 期