


-Terminal Block Series-

ST — 10 / 20


端子台




ST-10



ST-20

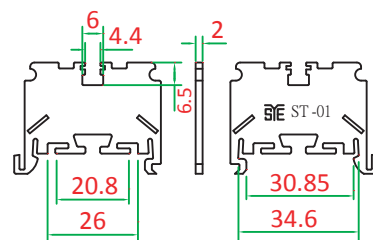


側邊擋片 ST-01

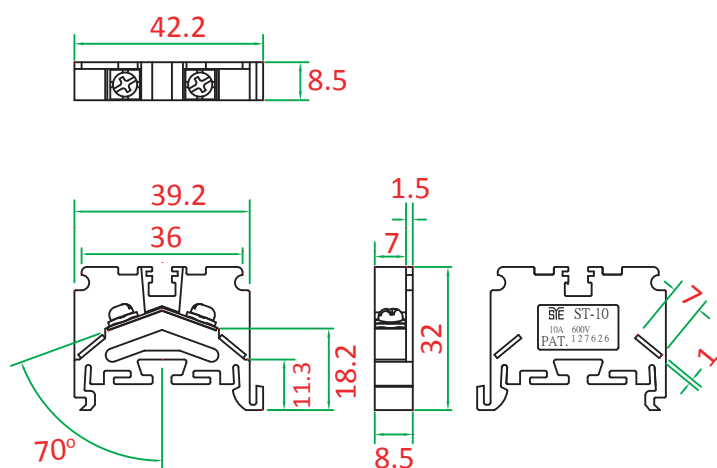

ST-10

SE 詳盈電機有限公司

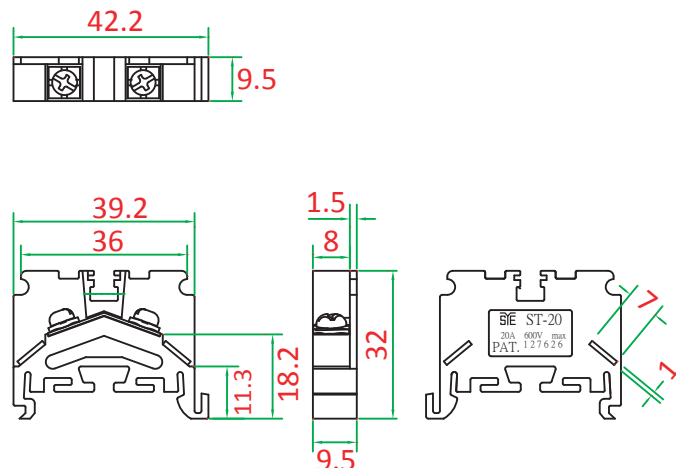

ST-20

SE 詳盈電機有限公司



產 品
Products

資 訊
Information



一般特性 / General characteristics

耐壓強度 Dielectric strength	2000V/AC 1Min
絕緣強度 Insulation resistance	DC 1000V≥500MΩ
額定負載 Load rating	額定電壓 Voltage rating →600V AC 額定電流 Current rating →ST-10 : 10 Amp →ST-20 : 20 Amp
熱變形溫度(HDT) Heat Deflection Temperature	100°C / 212°F
燃燒性 Flammability ratings	UL-94V2

主要材質 / Material

本體 Body	工業塑膠 (Industrial Plastic)	PC+GF(FRP)
導體 Conductor	青銅 (Bronze)	
螺絲 Screw	螺絲 Screw	3x7x6.8
	螺帽 Nut	3mm x 5.5 CHQ302
	硬度 Hardness	HV 200-220

其 他 / Other

重量 Weight	8 ± 1g (ST-10) 10 ± 1g (ST-20)
包裝 Packing	100 pcs per case
適用端子台 Applicable Terminal Block (ST-10 only)	台灣Taiwan →TBC-10、SB-10、SLR-10 國外Oversea →TR-10SK