



-Relay Socket Series-

F U — H A


刀型保險絲把手

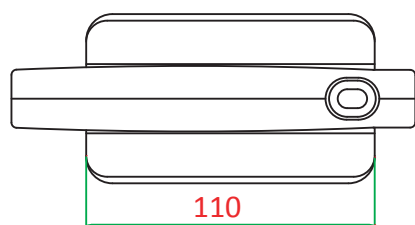

110

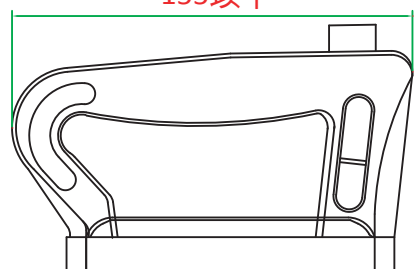


155以下




65以下

95

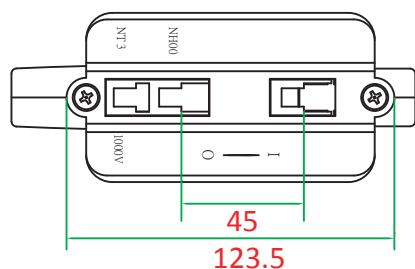


45


123.5

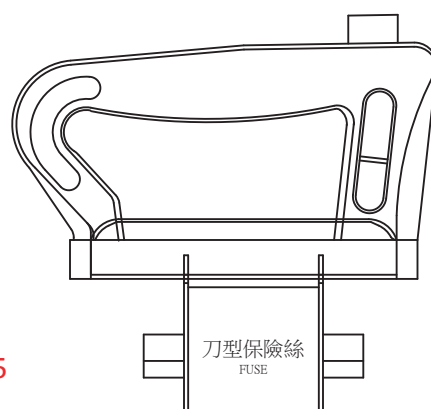

刀型保險絲
FUSE

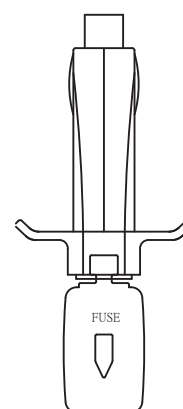

FUSE



刀型保險絲
FUSE



FUSE



產 品 資 訊
Products Information



一般特性 / General characteristics

耐壓強度 Dielectric strength	2000V/AC 1Min
絕緣強度 Insulation resistance	DC 500V ≥500MΩ
熱變形溫度(HDT) Heat Deflection Temperature	100°C / 212°F

主要材質 / Material

本體 Body	電木、尿素
結構體 Structure	鋼板、彈簧 (Steel、Spring)

其 他 / Other

重量 Weight	230 ± 2g
包裝 Packing	1 pce per case
適用保險絲座 Applicable Fuse base	台灣Taiwan →00、01-TYPE 國外Oversea →S-00、S-1