




S F — 1 1 1 / 1 1 2



臥式保險絲座




SF-111



SF-112

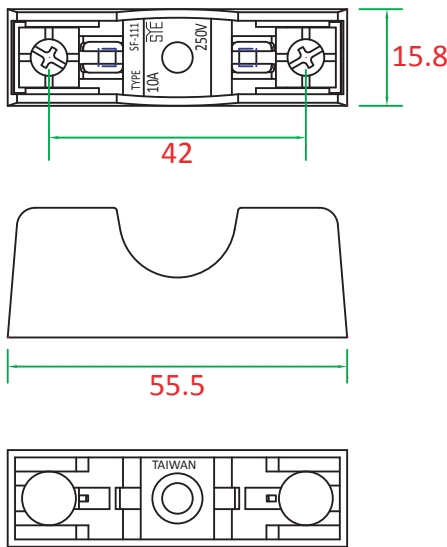

SF-111

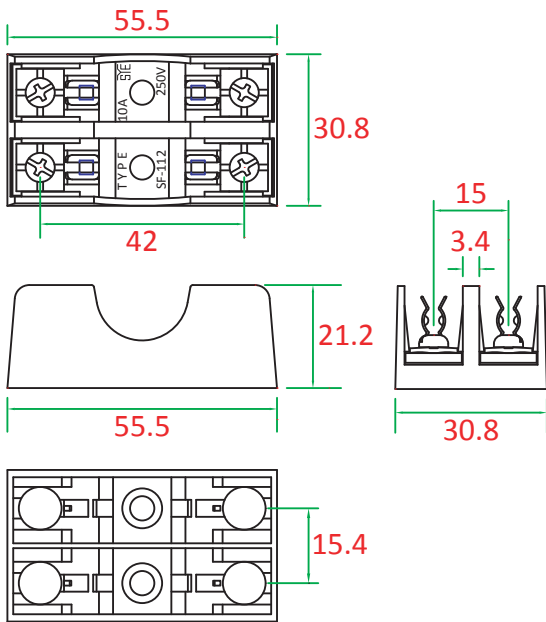

SF-112

詳盈電機有限公司

詳盈電機有限公司



產品
Products

資訊
Information



一般特性 / General characteristics

耐壓強度 Dielectric strength	2000V/AC 1Min
絕緣強度 Insulation resistance	DC 500V≥500MΩ
額定負載 Load rating	額定電壓 Voltage rating →600V AC 額定電流 Current rating →10 Amp
熱變形溫度(HDT) Heat Deflection Temperature	100℃ / 212°F

主要材質 / Material

本體 Body	工業塑膠PC PC+GF(FRP) (Industrial Plastic)
導體 Conductor	青銅 (Bronze)
螺絲 Screw	螺絲 Screw 3.5x6.5x6.9 螺帽 Nut 3.5mm x 6 CHQ302

其 他 / Other

重量 Weight	SF-111 : 12 ± 2g SF-112 : 24 ± 2g
包裝 Packing	50 pcs per case
適用保險絲 Applicable Fuse	台灣Taiwan →20mm、30mm 國外Oversea →TFB-301、TFB-102
通過認證 Certification	RoHS(需訂製)