





SBN-10/20 雙層式端子台



SBN-10

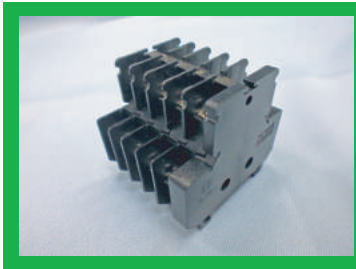


SBN-20

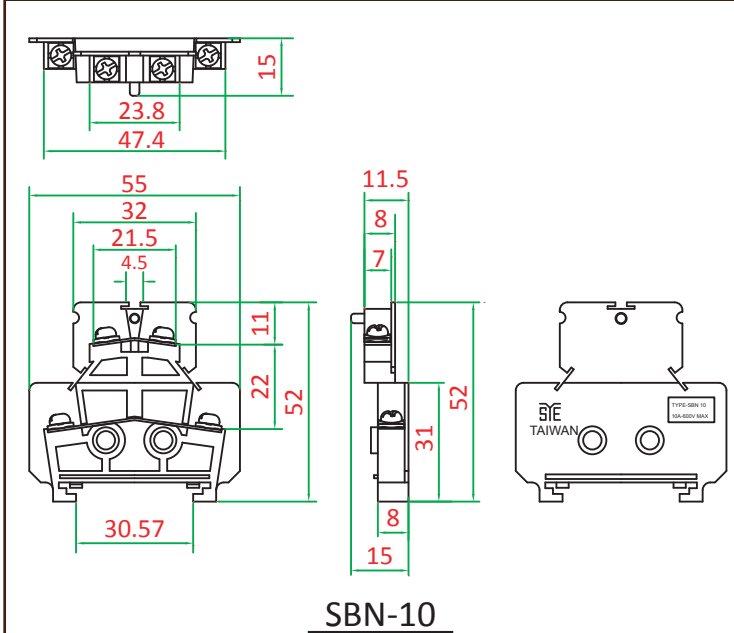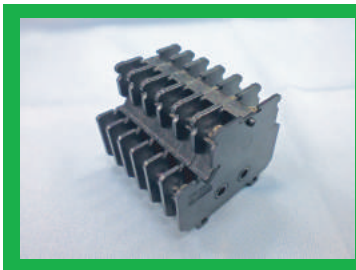

SBN-10

SIE 詳盈電機有限公司

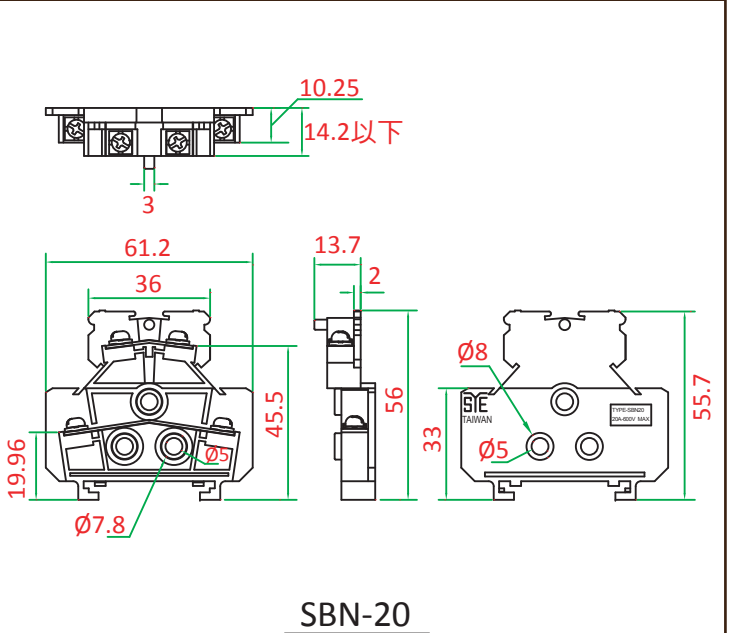

SBN-20

SIE 詳盈電機有限公司

產品資訊 Products Information

一般特性 / General characteristics

耐壓強度 Dielectric strength	2000V/AC 1Min
絕緣強度 Insulation resistance	DC 1000V≥500MΩ
額定負載 Load rating	額定電壓 Voltage rating →600V AC 額定電流 Current rating →SBN-10 : 10 Amp →SBN-20 : 20 Amp
熱變形溫度(HDT) Heat Deflection Temperature	100℃ / 212°F
燃燒性 Flammability ratings	UL-94V2

主要材質 / Material

本體 Body	工業塑膠 (Industrial Plastic)	PC
導體 Conductor	青銅 (Bronze)	
螺絲 Screw	螺絲 Screw	3x7x6.8
	螺帽 Nut	3mm x 5.5 CHQ302
	硬度 Hardness	HV 200-220

其他 / Other

重量 Weight	16 ± 2g (SBN-10) 22 ± 1g (SBN-20)
包裝 Packing	SBN-10 : 100 pcs per case SBN-20 : 50 pcs per case
適用端子台 Applicable Terminal block	國外Overseas SBN-10 → TT-10S、BND-15 SBN-20 → TT-10