




S F — C L / C L E





保險絲座上蓋



SF-CL





SF-CLE

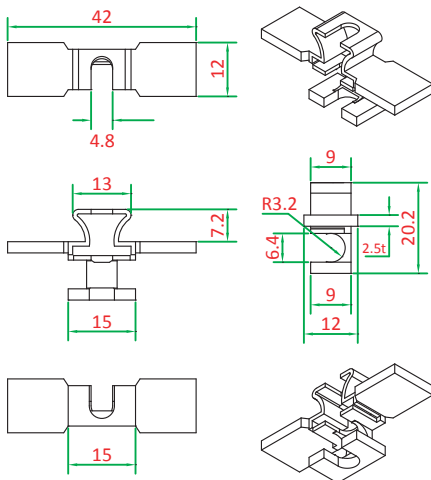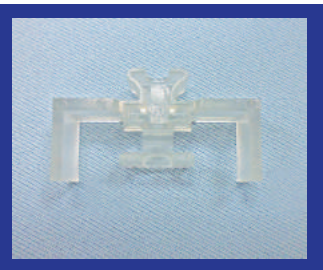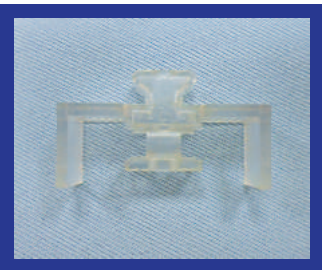

SF-CL

詳盛電機有限公司

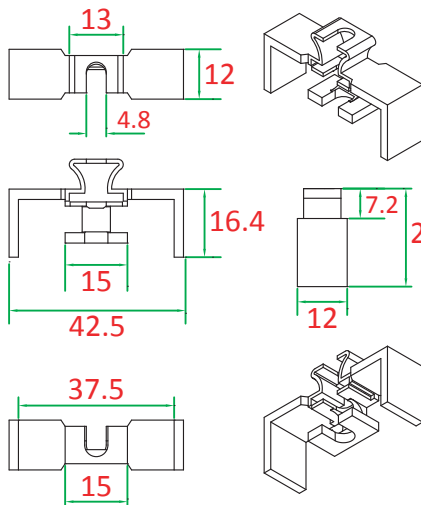

SF-CL-E

詳盛電機有限公司



產品  
Products

資訊  
Information



一般特性 / General characteristics

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 耐壓強度<br>Dielectric strength               | 2000V/AC 1Min                                                      |
| 絕緣強度<br>Insulation resistance             | DC 500V≥500MΩ                                                      |
| 額定負載<br>Load rating                       | 額定電壓 Voltage rating<br>→600V AC<br>額定電流 Current rating<br>→32A Amp |
| 熱變形溫度(HDT)<br>Heat Deflection Temperature | 110℃ / 230°F                                                       |
| 燃燒性<br>Flammability ratings               | UL-94V2                                                            |

主要材質 / Material

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 本體<br>Body | 工業塑膠PC<br>(Industrial Plastic) |
|------------|--------------------------------|

其 他 / Other

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 重量<br>Weight             | 4 ± 1g          |
| 包裝<br>Packing            | 100 pcs per bag |
| 適用保險絲<br>Applicable Fuse | SF-111-0        |

