





-Timer Socket Series-





P2CF—08/11 計時器座



P2CF-08




P2CF-11

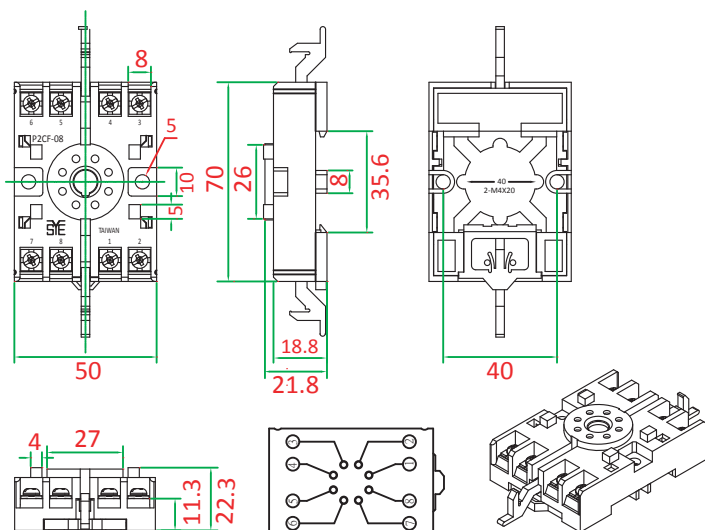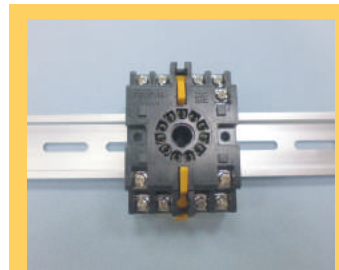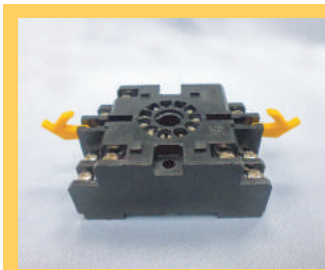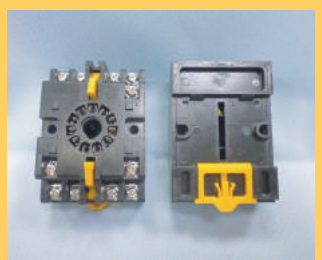

P2CF-08

SE 詳盈電機有限公司

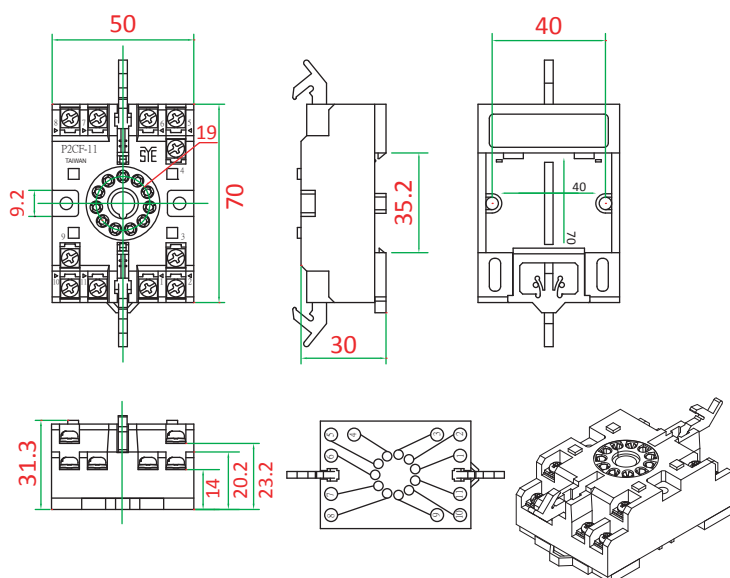

P2CF-11

SE 詳盈電機有限公司



產品
Products

資訊
Information



一般特性 / General characteristics

耐壓強度 Dielectric strength	2000V/AC 1Min
絕緣強度 Insulation resistance	DC 500V≥500MΩ
額定負載 Load rating	額定電壓 Voltage rating →250V AC 額定電流 Current rating →10 Amp
熱變形溫度(HDT) Heat Deflection Temperature	100℃ / 212°F
燃燒性 Flammability ratings	UL-94V2

主要材質 / Material

本體 Body	工業塑膠 (Industrial Plastic)	PC+GF(FRP)
導體 Conductor	磷銅 (Phosphor bronze)	C5191
螺絲 Screw	螺絲 Screw	3.5x7x7.6
	螺帽 Nut	3.5mm x 6 CHQ302
	硬度 Hardness	HV 200-220

其 他 / Other

重量 Weight	57 ± 2g (P2CF-08) 77 ± 2g (P2CF-11)
包裝 Packing	10 pcs per case
適用計時器 Applicable Timer	P2CF-08 : 台灣Taiwan → LC5-210、G3B-A、JSY4 國外Overseas → H3B P2CF-11 : 台灣Taiwan → CF-11G、SS32-HR 國外Overseas → H5CN、H3B、H72



詳盈電機有限公司 • www.shyangyng.com • +886-02-29897982