

ATTUATORI PNEUMATICI

PNEUMATIC ACTUATORS

PNEUMATISCHE ANTRIEBE

ACTIONNEURS PNEUMATIQUES

ACTUADORES NEUMÁTICOS

ATUADORES PNEUMÁTICOS

Serie Actuators




Serie Actuators

Cilindro a Cartuccia

Cartridge Cylinders
Einschraubzylinder
Vérins cartouche
Cilindros de cartucho
Cilindro Plug

Ø 6-16 mm



Serie CA - CAF

Pag. 18.5 - 18.7

MiniCilindri

MiniCylinders
Minizylinder
Mini-vérins
Minicilindros
Mini-cilindros

ISO 6432 - Ø 8-25 mm



Serie Mini

Pag. 18.8 - 18.20

MiniCilindri Inox

MiniCylinders Inox
Minizylinder Inox
Mini-vérins inox
Minicilindros Inox
Mini-cilindros Inox

ISO 6432 - Ø 16-25 mm



Serie Mini Inox

Pag. 18.21 - 18.25

Cilindro A95

Cylinders A95
Zylinder A95
Vérins A95
Cilindros A95
Cilindros A95

Ø 32-63 mm



Serie A95

Pag. 18.26 - 18.35

Cilindri Compatti

Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Vérins compacts
Cilindros Compactos
Cilindros Compactos

Ø 12-100 mm



Serie Q

Pag. 18.36 - 18.48

Cilindri Corsa Breve

Short Stroke Cylinders
Kurzhubzylinder
Vérins à faible course
Cilindros Carrera Corta
Cilindros de curso Reduzido

Ø 12-100 mm




Serie B

Pag. 18.49 - 18.62

Cilindro

Cylinder
Zylinder
Vérins
Cilindros
Cilindros

ISO 15552 - Ø 32-125 mm



Serie X

Pag. 18.65 - 18.72

Cilindro

Cylinder
Zylinder
Vérins
Cilindros
Cilindros

ISO 6431 - Ø 32-320 mm



Serie E

Pag. 18.73 - 18.78

Cilindro INOX

Cylinder INOX
Zylinder INOX
Vérins INOX
Cilindros INOX
Cilindros INOX

ISO 15552 - Ø 32-100 mm



Serie V

Pag. 18.79 - 18.83

Cilindro Steli Gemellati

Twin piston rod Cylinders
Twin Kolbenstange Zylinder
Vérins à deux tiges
Cilindros de vástagos gemelos
Cilindro de haste dupla

ISO 15552 - Ø 32-100 mm



Serie NHA

Pag. 18.84 - 18.90

Cilindri Compatti

Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Vérins compacts
Cilindros Compactos
Cilindros Compactos

ISO 21287 - Ø 20-100 mm



Serie W

Pag. 18.91 - 18.100

Cilindri Compatti

Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Vérins compacts
Cilindros Compactos
Cilindros Compactos

Ø 125-250 mm



Serie P


Pag. 18.101 - 18.104

Accessori per Cilindri

Accessories for Cylinders
Befestigungselemente für Zylinder
Accessoires pour Vérins
Accesorios para Cilindros
Accesorios para Cilindros

New

ISO 6431 - ISO 15552 - ISO 21287



Pag. 18.105 - 18.116

Unità di Guida

Guide Units
Führungseinheiten
Unités de guidage
Unidades de Guiado
Guia para cilindros

ISO 15552 - Ø 12-25 mm
ISO 6431 VDMA - Ø 32-100 mm



Pag. 18.117 - 18.126

Cilindri con guida integrata

Double-acting magnetic twin-guide cylinders
Zylinder mit integrierter führung
Vérins avec guide intégré
Cilindros con vástagos paralelos
Cilindros com haste dupla

New

Serie CG01 - CG02

Pag. 18.127 - 18.137



Cilindro con tavola di scorrimento

Slide cylinder
Zylinder mit Schiebetisch
Vérin avec table linéaire
Cilindros guiados con mesa de deslizamiento
Cilindros com mesa deslizante

New

Serie CG04

Pag. 18.138 - 18.146



Cilindri Senza Stelo

Rodless Cylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Vérins Sans Tige
Cilindro Neumático sin vástago
Cilindro Pneumático sem haste

New

Serie R

Pag. 18.147 - 18.170




Cilindri Rotanti

Rotary cylinders ISO 15552
Drehzylinder ISO 15552
Vérins rotatifs ISO 15552
Cilindros rotativos ISO 15552
Cilindros rotativos ISO 15552

New

Serie XR - RT01 - RT03S

Pag. 18.171 - 18.193



Pinze pneumatiche

Pneumatic gripper
Pneumatische greifer
Pince pneumatique
Pinza neumática
Garra neumática

New

Serie GR01F/GR02F/GR03F GR04F/GR05F

Pag. 18.94 - 18.119




Sensori

Sensors
Sensoren
Capteurs
Sensores
Sensores

New

Pag. 18.221 - 18.235



Le gamme di attuatori pneumatici Aignep, sono il frutto dell'esperienza produttiva e dei massicci investimenti fatti in ricerca e sviluppo.

Il costante studio delle soluzioni, dei materiali e tecnologie, legate alle esigenze reali e crescenti dei clienti in tutto il mondo consentono ad Aignep di poter offrire soluzioni vincenti ed altamente performanti.

A semplice o doppio effetto, in alluminio o in acciaio inox, nel rispetto di tutte le normative internazionali la gamma proposta consente di affrontare ogni applicazione, dalle più semplici alle più complesse.

Cilindri ATEX:

- **Ex** II 2 GD c T6 -20°C<Tamb<80°C

Principali vantaggi

- Conformità alle norme di riferimento internazionali
- Tenute in PU alta scorrevolezza e durata
- 20 tipologie differenti, lineari, senza stelo, guidati
- Versioni alta temperatura e basso attrito
- Differenti materiali costruttivi
- Versioni Custom e speciali
- ATEX di serie
- Disponibilità immediata

Applicazioni

- Automazione Pneumatica, Robotica e manipolazione
- Automotive Process
- Industria tessile, imballaggio, farmaceutica, pesante
- Food Process
- ATEX Zone

Pneumatic actuators is the result of the manufacturing experience of Aignep and major investments toward innovation.

The continuous research for solutions, materials and technologies satisfy the most demanding and specific needs.

Large range of standards: cartridge, compact, mini ISO 6432, ISO 15552, ISO 21287, large bore, rotary etc.

Mainly available in single or double acting, magnetic, cushion, double rods, etc..

Actuators ATEX:

- **Ex** II 2 GD c T6 -20°C<Tamb<80°C

Main advantages

- International Standards Conformity
- PU seal low friction and long lasting
- Wide range
- High temperature version on demand
- Wide selection of materials
- Customized or Special version
- ATEX certified
- Immediate delivery

Applications

- Pneumatic Automation, Robotics, Handling
- Automotive Process
- Textile, Packaging, Heavy Duty
- Food Process
- ATEX Zone

Die pneumatischen Antriebe von Aignep sind das Ergebnis grosser Erfahrung in der Herstellung und hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Die kontinuierliche Forschung nach Lösungen, Materialien und Technologien bietet Antworten auf die meistgeforderten und spezifischen Bedürfnisse.

Grosse Standard-Auswahl: Patrone, kompakt, Mini ISO 6432, ISO 15552, ISO 21287, grosse Bohrung, Drehbar etc. Hauptsächlich einfach- oder doppeltwirkend, magnetisch, Dämpfung, durchgehender Kolben, etc..

Antriebe ATEX:

- **Ex** II 2 GD c T6 -20°C<Tamb<80°C

Hauptvorteile

- Konform mit internationalen Standards
- PU-Dichtung glatt und langlebig
- Grosse Auswahl
- Hochtemperaturausführung auf Anfrage
- Grosse Auswahl verschiedener Materialien
- Kunden- oder Sonderausführungen
- ATEX zertifiziert
- Sofortige Lieferung

Anwendungen

- Pneumatische Automation, Robotik, Handling
- Automobil Prozess
- Textil-, Verpackungs-, Schwerlast-Industrie
- Lebensmittel Prozess
- ATEX Bereich

FR

ES

PT

La gamme des vérins pneumatiques est le fruit de l'expérience d'Aignep tant coté fabrication qu'innovation.

Toujours soucieux de développer et d'apporter des solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants et spécifiques. Large gamme de produits standards: vérins cartouche, compact, mini suivant ISO 6432, ISO 15552, ISO 21287 etc.

En simple ou double effet, en aluminium ou en acier inoxydable, en conformité avec toutes les normes internationales, permet de faire face à toutes les utilisations, de la plus simple à la plus complexe.

Vérins ATEX:

- **Ex** II 2 GD c T6 -20°C<Tamb<80°C

La gama de actuadores neumáticos Aignep, son el fruto de la experiencia productiva y de las masivas inversiones realizadas en investigación y desarrollo.

El constante estudio de las soluciones, materiales y tecnologías, combinadas con las exigencias reales y crecientes de los clientes de todo el mundo permiten a Aignep de poder ofrecer soluciones ganadoras y de alto rendimiento.

De simple y doble efecto, en aluminio o en acero inox, respetando todas las normativas internacionales la gama propuesta permite afrontar cada aplicación, de las más simples a las más complejas.

Actuadores ATEX:

- **Ex** II 2 GD c T6 -20°C<Tamb<80°C

Os cilindros pneumáticos são o resultado da experiência de produção da Aignep, além de serem seu maior investimento em busca da inovação.

As contínuas pesquisas em soçuções, materiais e tecnologias satisfazem as mais severas e específicas necessidades de automação. Um grande range de modelos: cilindros cartucho, compactos, mini ISO 6432, ISO 15552, ISO 21287, large bore, rotativos etc.

Principalmente disponíveis em simples ou dupla ação, magnético, com amortecimento pneumático, haste passante, etc.

Cilindros ATEX:

- **Ex** II 2 GD c T6 -20°C<Tamb<80°C

Principaux avantages

- Conformes aux normes internationales
- Joint PU faible friction et longue durée de vie
- Large gamme
- Version haute température sur demande
- Large choix de matériaux
- Versions spéciales sur demande
- Certifié ATEX
- Livraison immédiate

Principales ventajas

- Conformidad a las normas de referencia internacional
- Juntas en PU baja fricción y alta duración
- 20 tipologías diferentes, lineales, sin vástago, guiados
- Versiones para alta temperatura y bajo rozamiento
- Diferentes materiales constructivos
- Versiones Standard y especiales
- ATEX de serie
- Disponibilidad inmediata

Principais vantagens

- Conformidade com Padrões Internacionais
- Alta durabilidade e baixo atrito nas vedações de PU
- Grande range de opções
- Versões para Altas Temperaturas sob demanda
- Grande variação de materiais
- Versões customizadas ou especiais
- Certificação ATEX padrão
- Entrega imediata

Applications

- Automatisme Pneumatiques, Robotique, Manutention
- Process Automobile
- Textile, Heavy Duty
- Process alimentaire
- Zone ATEX

Aplicaciones

- Automatización neumática, Robótica y manipulación
- Procesos de automoción
- Industria textil, embalaje, farmacéutica y pesada
- Alimentaria
- Zona ATEX

Aplicações

- Automação Pneumática, Robótica, Manipulação
- Processos Automotivos
- Têxtil, Embalagem, Heavy Duty
- Processos Alimentícios
- Aprovação ATEX


New
SERIE R - CILINDRI SENZA STELO

RODLESS CYLINDER
KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER
VÉRINS SANS TIGE
CILINDRO NEUMÁTICO SIN VÁSTAGO
CILINDRO PNEUMÁTICO SEM HASTE

**Serie
RH**
Cilindri senza stelo versione standard
Rodless cylinder standard version
Kolbenstangenloser Zylinder
Vérin sans tige
Cilindro neumático sin vástago versión standard
Cilindro pneumático sem haste - versão standard

**Serie
RHV**
Cilindri senza stelo con doppia guida a "V"
Rodless cylinder with dual "VEE" edge slide system
Kolbenstangenloser Zylinder mit Rollenführung für schwere Lasten Serie RHV
Vérin sans tige avec guidage pour charge lourde
Cilindro sin vástago con guía de rodillos doble "V" para cargas elevadas
Cilindro pneumático sem haste com guia de esferas duplo "V" para cargas elevadas

**Serie
RHL**
Cilindri senza stelo con sistema guida lineare
Rodless cylinder with linear guiding system
Kolbenstangenloser Zylinder mit Linearführung
Vérin sans tige avec guidage linéaire
Cilindro sin vástago con guía patín de deslizamiento
Cilindro pneumático sem haste com sistema de guia linear

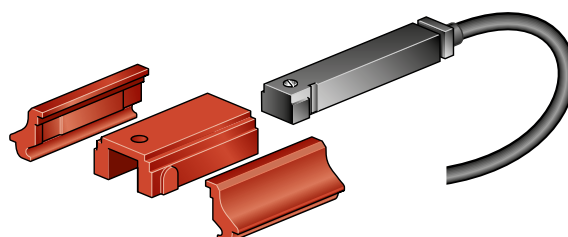Sensori Magnetici e Accessori
Magnetic Switches and accessories
Magnetschalter und Zubehör
Capteurs inductifs et accessoires
Sensores magnéticos y accesorios
Sensores magnéticos e acessórios


New

SERIE RH - CILINDRI SENZA STELO

RODLESS CYLINDER STANDARD VERSION
KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER
VÉRIN SANS TIGE

CILINDRO NEUMÁTICO SIN VÁSTAGO VERSIÓN STANDARD
CILINDRO PNEUMÁTICO SEM HASTE VERSÃO STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1907/2006
REACH
2011/65/CE
RoHS
SILICON
FREE
PED
2014/68/UE



Pressioni

Pressures
Druckbereich
Pressions
Presiones
Pressões

0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)



Temperature

Temperatures
Temperatur
Températures
Temperaturas
Temperaturas

- 10 °C
+ 80 °C



Fluidi compatibili

Aria compressa filtrata lubrificata
e non lubrificata.

Fluids

Filtered and lubricated compressed air
as well as non lubricated air.

Geeignete Medien

Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.

Fluides compatibles

Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.

Fluidos compatibles

Aire comprimido filtrado lubricado
y no lubricado.

Fluidos compatíveis

Ar comprimido filtrado e lubrificado
ou não lubrificado.



Funzionamento

Cilindro senza stelo, doppio effetto ammortizzato, magnetico, trasmissione di forza diretta.

Functioning

Rodless cylinder double acting cushioned
magnetic, direct force transmission.

Funktion

Kolbenstangenloser Zylinder, Doppeltwirkend,
Dämpfung, Magnetisch, direkte Kraftübertragung.

Exécution

Vérin sans tige, double effet, amortisseurs,
magnétique, transmission de force directe.

Funcionamiento

Cilindro sin vástago, doble efecto amortiguado
magnético, transmisión de fuerza directa.

Funcionamento

Cilindro sem haste, dupla ação amortecimento
magnético, transmissão de força direta.



Alesaggi

Bores
Durchmesser
Diamètres
Diámetros
Diâmetros

16 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm



Corse Standard

Standard Strokes
Standardhub
Courses standards
Carreras Standard
Cursos Padrão

Ø 16

Da 100 a 4400 mm.

From 100 to 4400 mm.

Von 100 bis 4400 mm.

De 100 à 4400 mm.

De 100 a 4400 mm.

De 100 a 4400 mm.

Ø 25-63

Da 100 a 5700 mm.


From 100 to 5700 mm.

Von 100 bis 5700 mm.

De 100 à 5700 mm.

De 100 a 5700 mm.

De 100 a 5700 mm.

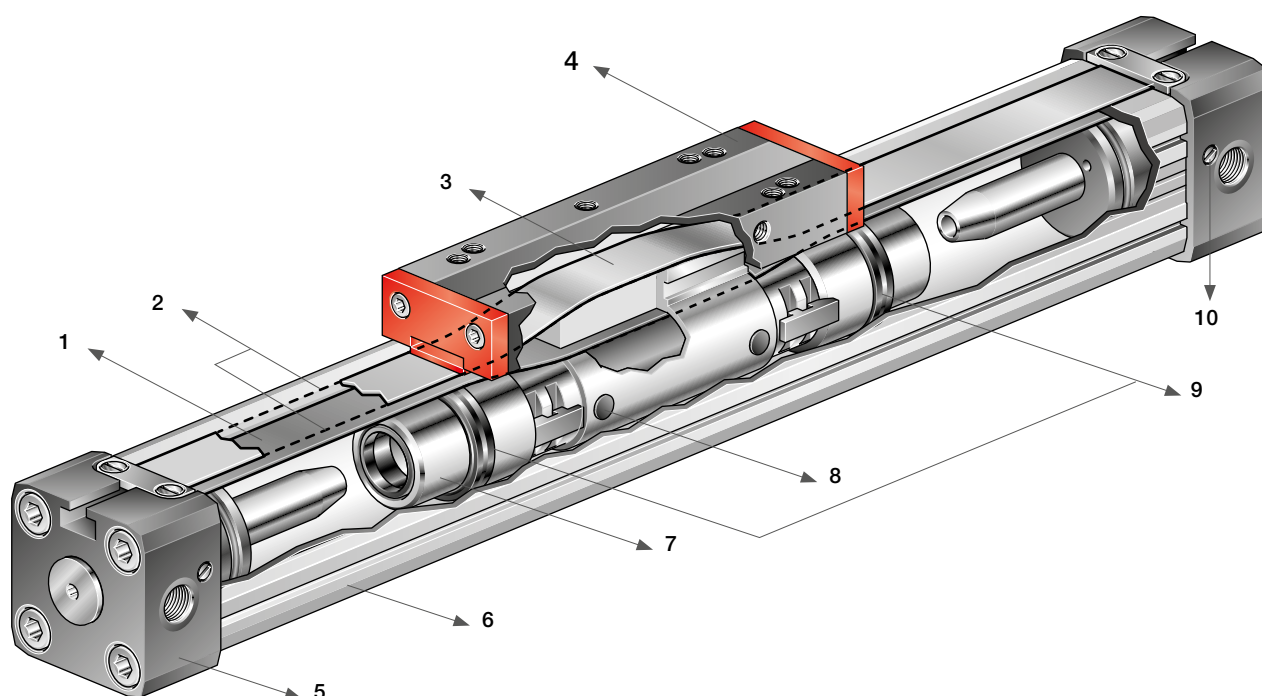

Materiali e Componenti	IT	Component Parts and Materials	GB	Komponenten und Materialien	DE
1 Nastro tenuta interno 2 Nastri magnetici 3 Nastro tenuta esterno 4 Carello 5 Testata posteriore alluminio anodizzato 6 Profilo alluminio anodizzato con inserti per sensori magnetici 7 Pistone (in alluminio anodizzato con tappi in materiale sintetico) 8 Magnete in plastroferrite 9 Guarnizioni di pistone in NBR 10 Regolazione ammortizzo di fine corsa		1 Inner sealing band 2 Magnet stripes 3 Outer sealing band 4 Piston axle and load friction in strength anodized aluminum 5 Cylinder head in anodized aluminum 6 Cylinder tube in anodized aluminum with slots for fixing magnetic switches 7 Piston (Anodized aluminum hearth with wear proof synthetic material caps) 8 Plastroferrite magnets 9 NBR piston seals 10 End cushioning screw		1 Dichtband innen 2 Magnetstreifen 3 Dichtband aussen 4 Kolbenachse und Lastkupplung 5 Zylinderkopf aus Aluminium eloxiert 6 Zylinderrohr aus Aluminium eloxiert mit Schlitten für Magnetsensoren 7 Kolben (aus Aluminium eloxiert mit Kunststoffkappen) 8 Sensormagnete aus Plastroferrit 9 Kolbendichtung aus NBR 10 Dämpfschraube	
Matériaux et Composants	FR	Materiales y componentes	ES	Materiais e Componentes	PT
1 Bande d'étanchéité interne 2 Bandes magnétiques 3 Bande d'étanchéité externe 4 Chariot / Porte charge 5 Font en aluminium anodisé 6 Profil en aluminium anodisé avec des fentes pour les capteurs magnétiques 7 Piston (en aluminium anodisé avec bouchons en matière synthétique) 8 Aimants en plastroferrite 9 Joints de piston en NBR 10 Réglage d'amortissement en fin de course		1 Lamina de acero de sellado interno 2 Bandas magnéticas 3 Lamina de acero de sellado externo 4 Carro para aplicaciones de carga en aluminio anodizado 5 Testera cilindro en aluminio anodizado 6 Perfil en aluminio anodizado con ranura para montaje de sensores magnéticos 7 Pistón (corazón de aluminio anodizado con cubiertas de material sintético) 8 Magnete en plastroferrita 9 Juntas pistón en NBR 10 Tornillo de amortiguación de final de carrera		1 Lâmina de aço de vedação interna 2 Fitas magnéticas 3 Lâmina de aço de vedação externa 4 Carro para aplicações de carga em alumínio anodizado 5 Cabeçote do cilindro em alumínio anodizado 6 Perfil em alumínio anodizado com ranhura para montagem de sensores magnéticos 7 Êmbolo (miolo de alumínio anodizado com tampas de material sintético) 8 Magnético em plastroferrite 9 Vedações do êmbolo em NBR 10 Parafuso de amortecimento de fim de curso	




Vantaggi	IT	Advantages	GB	Vorteile	DE
• Identiche spinte nei due sensi di marcia • Trascinamento diretto del carico • Risparmio di spazio del 50% • Corse importanti fino a 5700mm • Testate posteriore con 3 orifici di alimentazione e un ammortizzo regolabile • Grande accelerazione e velocità di spostamento • Grande versabilità del uso • Funzionamento con o senza aria lubrificata* • Utilizzo in zona EX possibile (ATEX) * Attenzione: prima di passare dalla funzione aria lubrificata ad aria non lubrificata, il cilindro deve essere smontato, pulito, nuovamente ingrassato e riassembleato.		• Equal forces on both ends of the piston • Force connection direct, torque safe • 50% space-savings • Long strokes up to > 5700 mm • End caps with 3 air connections and adjustable cushioning • Fast acceleration and high piston velocity • Very flexible in the user's design • Non lubricated or lubricated air supply* • Use in EX area possible - ATEX * Attention: Before changing operation from lubricated to non lubricated air the cylinder has to be disassembled, cleaned, newly greased and reassembled.		• Gleiche Kräfte in beiden Richtungen • Kraftabgabe direkt, verdrehgesichert • Halbierte Einbaulänge – raumsparend • Extreme Hublänge > 5700mm • 3facher Luftanschluss, Endlagendämpfung beidseitig, einstellbar • Hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten • Hoher konstruktiver Freiheitsgrad • Betrieb mit geölter oder ungeölter Luft * • Einsatz im Ex-Bereich möglich - ATEX * Achtung: Vorangegangene Inbetriebnahme mit geölter Luft schließt die Umstellung auf nicht geölte Luft ohne vorherige Demontage, Reinigung und Nachfettung (Grundfetttschmierung) des Zylinders aus.	
Avantages	FR	Ventajas	ES	Vantagens	PT
• Même efforts dans les deux sens de marche • Entraînement direct de la charge • Gain de place de 50% • Courses importantes – jusqu'à 5700mm • Fond de vérin avec 3 orifices d'alimentation et un amortissement réglable • Grande accélération et vitesse de déplacement • Grande liberté de conception • Fonctionnement sur air lubrifié ou non * • Utilisation en zone EX possible - ATEX * Attention: L'utilisation avec de l'air lubrifié exclut le service avec de l'air non lubrifié sans démontage, nettoyage et graissage de base au préalable.		• Igualdad de fuerzas en ambos extremos del pistón • Conexión mecánica rígida, momento seguro • Tamaño axial reducido, especialmente en carreras largas • Carrera máxima de 5700 mm • Testeras con tres entradas de aire y amortiguadores regulables • Aceleración rápida y alta velocidad del pistón • Gran flexibilidad en el diseño del usuario • Aire lubricado o no lubricado* • Uso en Ex area possible - ATEX * Atención: Antes de cambiar de operación de aire lubricado a no lubricado, debe ser desensamblado, limpiado, nuevamente engrasado y reensamblado.		• Igualdade de forças em ambos extremos do pistão • Conexão mecânica rígida, torque seguro • Tamanho axial reduzido, especialmente em cursos longos • Curso máximo de 5700 mm • Cabeçotes com três entradas de ar e amortecimento pneumático ajustável • Aceleração rápida e alta velocidade do pistão • Grande flexibilidade no design do usuário • Ar lubrificado ou sem lubrificação* • Uso em áreas Ex possível - ATEX * Atenção: Antes de mudar de utilização em ar lubrificado para não ar não lubrificado, o cilindro deve ser desmontado, limpo, novamente engraxado y reensamblado.	


Tabella dei codici di ordinazione
Ordering codes
Bestellschlüssel
Code de commande
Tabla de codificación para pedidos
Tabela de codificação para compra

SERIE	Ø mm	Corsa Stroke Hub Course Carrera Curso mm								
R H	0 1 6	0 1 0 0								
RH Cilindro senza Stelo Ammortizzato magnetico Rodless Cylinder Cushioned Magnetic Kolbenstangenloser Zylinder, Dämpfung, Magnetisch Vérin sans tige, amortisseurs, magnétique Cilindro Sin Vástago, Amortiguado Magnético Cilindro Sem Hástete, Amortecido Magnético	016 025 032 040 050 063	<table><tr><th>Ø</th><th>Corsa Stroke Hub Course Carrera Curso</th></tr><tr><td>mm</td><td>mm</td></tr><tr><td>16</td><td>100 to 4400</td></tr><tr><td>25 - 63</td><td>100 to 5700</td></tr></table>	Ø	Corsa Stroke Hub Course Carrera Curso	mm	mm	16	100 to 4400	25 - 63	100 to 5700
Ø	Corsa Stroke Hub Course Carrera Curso									
mm	mm									
16	100 to 4400									
25 - 63	100 to 5700									



$$\frac{Ma}{Ma_{max}} + \frac{Mr}{Mr_{max}} + \frac{Mv}{Mv_{max}} + \frac{L}{L_{max}} \leq 1$$

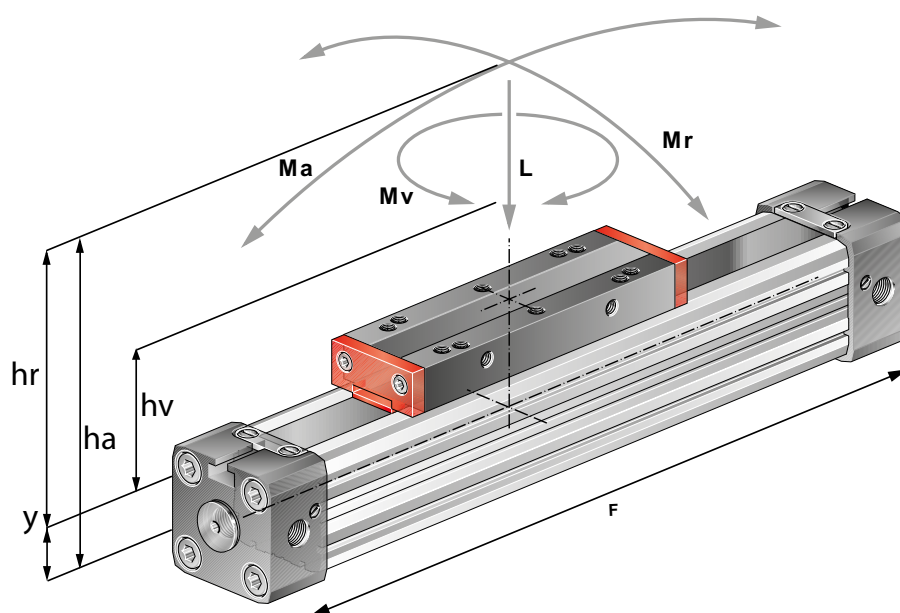

Formula

Formulas
Formule
Formules
Fórmulas
Fórmulas

$$Ma = F \times ha$$

$$Mr = F \times hr$$

$$Mv = F \times hv$$

Forze e momenti

IT

I valori indicati qui sotto sono i valori massimi per le applicazioni senza urto e a velocità di 0,45m/sec. La pressione max è di 6 bar. Il superamento, anche per poco tempo, dei parametri dinamici non è permesso. Attenzione: In funzionamento dinamico, evitare ogni momento di flessione laterale o di superamento dei valori indicati. Se alcune forze non sono definite, è preferibile ridurre i valori massimi del 10-20%.

Forces and Moments

GB

The figures above are max. values based on light shock free duty and speed of $v \leq 0,45\text{m/sec}$. Max. pressure 6 bar. An exceeding of the values in dynamic operations, even for short moments, has to be avoided. Attention: Resulting forces could lead to extreme exceedings of the values. In case of undefinable situations the above max. values have to be reduced by 10-20 %.

Kräfte und Momente

DE

Die Tabellenangaben stellen die höchstzulässigen Werte bei stoßfreiem Betrieb und Geschwindigkeiten von 0,45m/sec dar. Max. 6bar. Eine Überschreitung, auch kurzfristig, der Werte im dynamisierten Bereich ist unzulässig. Achtung: Im grenznahen Einsatzfall können resultierende Kräfte zu einer Überschreitung der zulässigen Grenzwerte führen. Bei undefinierbaren Situationen ist daher eine Unterschreitung der zulässigen Belastungswerte um 10-20% notwendig.

Forces et moments

FR

Les valeurs indiquées ci-dessous sont les valeurs maximales pour les applications sans chocs et à une vitesse de 0,45m/sec. La pression maximale est de 6 bar. Le dépassement, même à court terme, des valeurs dynamiques ne sont pas autorisés. Attention: En fonctionnement dynamique, éviter tout moment de flexion latéral ou de dépasser les valeurs indiquées. Si certains efforts sont indéfinis, il convient de réduire les valeurs maximales du tableau de 10 à 20%.

Fuerzas y Momentos

ES

Los datos indicados son valores máximos de carga aplicados individualmente con $V \leq 0,45\text{ m/seg.}$ y una presión máxima de 6 bar. En condiciones dinámicas, aunque sea por breves instantes, no superar nunca los valores indicados. En condiciones de carga no exactamente definidas o calculables reducir los valores indicados entre el 10 y el 20 %.

Forças e Momentos

PT

Os dados indicados são valores máximos de carga aplicados individualmente com $V \leq 0,45\text{ m/seg.}$ e uma pressão máxima de 6 bar. Em condições dinâmicas, ainda que por breves instantes, não superar nunca os valores indicados. Em condições de carga não exatamente definidas ou calculáveis, reduzir os valores indicados entre 10 e 20 %.

Forze e momenti - Forces and Torque - Kräfte und Momente - Forces et moments - Fuerza y Momento Torsor - Força e Momento Torsor

Cilindro Cylinder Zylinder Vérins Cilindro Cilindro		Forza del pistone Effect force Kolbenkraft Force du piston Fuerza de empuje Força	Amortizzo Cushioning Dämpfung Amortissement Amortiguación Amortecimento	Carico massimo ammesso Max. allowed load Max. Belastung Charge max. admissible Carga máx. Carga máx.	Momento di flessione max ammesso Max. allowed bending moments Max. Biegemoment Moment de flexion max. admissible Momento flector máx. Momento fletor máx.		Momento di rotazione max ammesso Max. allowed torque Max. Verdrehmoment Moment de rotation max. admissible Torsión máx. Torsão máx.	
N - 6 bar			mm	N	Nm		Nm	
				RH	RH		RH	
Ø	Y	F	S	L	Ma axial	Mr radial	Mv central	
16	9	110	15	120	4	0,3	0,5	
25	14	250	21	300	15	1	3,0	
32	18	420	26	450	30	2	4,5	
40	22	640	32	750	60	4	8,0	
50	28	1000	32	1200	115	7	15,0	
63	36	1550	40	1650	200	8	24,0	



Grafico d'ammortizzo

Cushioning diagram

Dämpfungsdiagramm

Diagramme d'amortissement

Diagrama de Amortiguación

Diagrama de Amortecimento

m/s

Pistone

Piston

Kolben

Piston

Pistón

Pistão

Kg

Massa


Mass

Masse

Charge

Masa

Massa

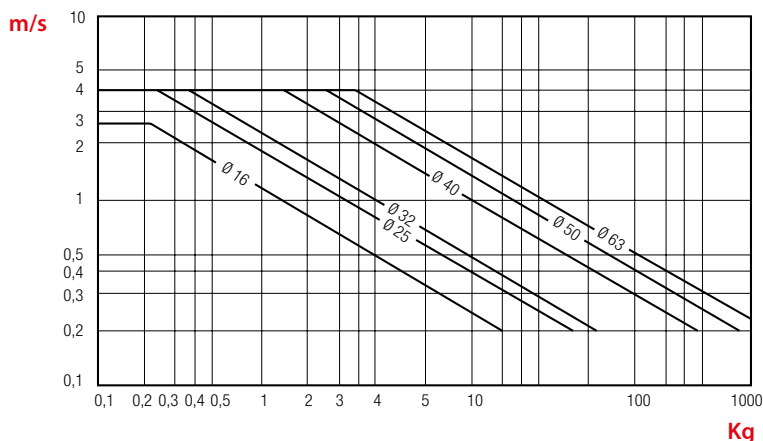

IT

Vi preghiamo di rispettare le indicazioni seguente:

- Se i valori superano quelli del grafico qui sotto, Vi preghiamo di contattarci
- Per le velocità superiori a $>1\text{ m/s}$, utilizzare con guarnizione FKM.
- Un lubrificante speciale è utilizzato per le velocità $< 0,1\text{ m/s}$ con guarnizione NBR. Per le velocità $< 0,2\text{ m/s}$ con guarnizione FKM.
- La longevità delle guarnizioni è ottimale quando la velocità non supera 1 m/s .

GB

Pay attention to the following points:

- If the limits above are exceeded additional shock absorbers are necessary.
- For piston speeds of more than $\leq 1\text{ m/s}$ viton seals are recommended.
- For piston speeds $\leq 0,1\text{ m/s}$ (NBR), $\leq 0,2\text{ m/s}$ (FKM) slow speed lubrication is necessary see at sperpart kids
- Maximum duration life will be achieved when piston speeds do not exceed 1 m/s .

DE

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte müssen externe Stoßdämpfer eingebaut werden.
- Bei Kolbengeschwindigkeiten $> 1\text{ m/s}$ werden FKM Dichtungen empfohlen.
- Bei Kolbengeschwindigkeiten $< 0,1\text{ m/s}$ (NBR), $< 0,2\text{ m/s}$ (FKM) wird Spezialfett empfohlen.
- Bei Kolbengeschwindigkeiten unter 1 m/s wird eine optimale Lebensdauer erreicht.

FR

Veuillez observer les indications suivantes

- Si les valeurs dépassent celles du diagramme ci-dessus, nous consulter pour définir un amortisseur.
- Pour les vitesses supérieures à 1 m/s , utiliser les joints FKM.
- Une graisse spéciale est utilisée pour les vitesses $< 0,1\text{ m/s}$ avec joint (NBR). Pour les vitesses $< 0,2\text{ m/s}$ avec joint (FKM).
- La durée de vie des joints est optimale lorsque la vitesse n'excède pas 1 m/s .

ES

Preste atención a los siguientes puntos:

- Si se exceden los límites, son necesarios amortiguadores adicionales.
- Para velocidades de pistón de más de $\geq 1\text{ m/s}$ se recomiendan juntas de vitón.
- Para velocidades de pistón $\leq 0,1\text{ m/s}$ (NBR), $\leq 0,2\text{ m/s}$ (FKM) es necesaria lubricación.
- La máxima vida útil se logrará cuando la velocidad del pistón no supere 1 m/s .

PT

Preste atenção aos seguintes pontos:

- Se excedem os limites, são necessários amortecedores adicionais.
- Para velocidades de êmbolo maiores que $\geq 1\text{ m/s}$ é recomendável vedações de Viton.
- Para velocidades de êmbolo $\leq 0,1\text{ m/s}$ (NBR), $\leq 0,2\text{ m/s}$ (FKM) é necessária lubrificação.
- A máxima vida útil será atingida quando a velocidade do êmbolo não supere 1 m/s .



Grafico di flessione

Deflection diagram

Durchbiegungsdiagramm

Diagramme de Flexion

Diagrama de Flexión

Diagrama de Flexão

N

Carico

Load

Belastung

Charge

Carga

Carga

1 mm

Flessione


Deflection

Durchbiegung

Flexion

Flexión

Flexão

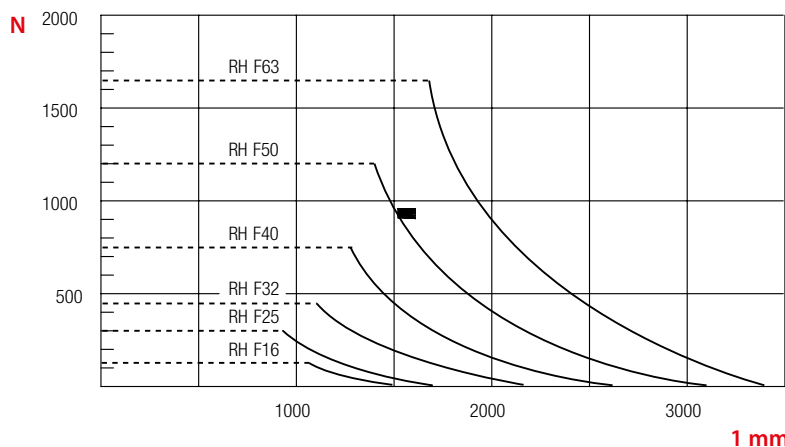

I valori sono indicati per una flessione massima di 1 mm.


Distances sl of mounting with deflection 1 mm.

Werte werden für maximal 1 mm Durchbiegung gegeben.

Les valeurs sont indiquées pour une flexion maximale de 1mm.

Distancia sl entre soportes con inflexión de 1 mm.

Distância SL entre suportes com deflexão de 1 mm.

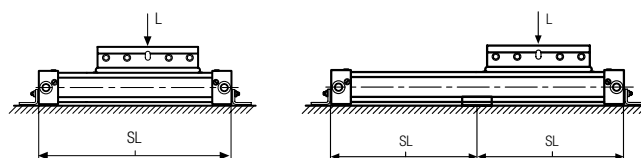

Informazione sul diagramma

IT

Diagram information

GB

- Calculated deflections without support of 0,5 – 1 mm allow exceeding of supporting distance.
- Calculated deflections without support > of 1mm – max 1,5 mm require reduction of the supporting distance.

Diagramm-Information

DE

- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von 0,5–1mm ermöglichen größere Stützlänge.
- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von >1– max. 1,5mm erfordern geringere Stützlänge.

Information sur le Diagramme

FR

- Flexions calculées sans appui de 0,5-1 mm permettent d'augmenter la distance entre les supports.
- Flexions calculées sans appui $> 1 \text{ mm}$ - max. 1,5 mm nécessitent une réduction de la distance entre les supports.

Información general

ES

- Flexiones calculados sin el apoyo de 0.5-1 mm permiten aumentar las distancias entre los soportes.
- Flexiones calculados sin apoyo > 1 mm - max 1,5 mm requieren una reducción de la distancia entre apoyos.

Informação geral

PT

- Deflexões calculadas sem suporte de 0,5 - 1 mm permitem superar a distância entre suportes.
- Deflexões calculadas sem suporte de 1 mm - máx. 1,5 mm requerem uma redução da distância entre suportes.

RH

CILINDRO SENZA STELO AMMORTIZZATO MAGNETICO


RODLESS CYLINDER CUSHIONED MAGNETIC

KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER, DÄMPFUNG, MAGNETISCH

ROEDERSTANGEN, LÖSEN, ZIEHEN, DRAHT, PUNGS,
VÉRIN SANS TIGE, AMORTISSEURS, MAGNÉTIQUE

CILINDRO SIN VÁSTAGO, AMORTIGUADO MAGNÉTICO

CILINDRO SEM HÁSTE. AMORTECIDO MAGNÉTICO

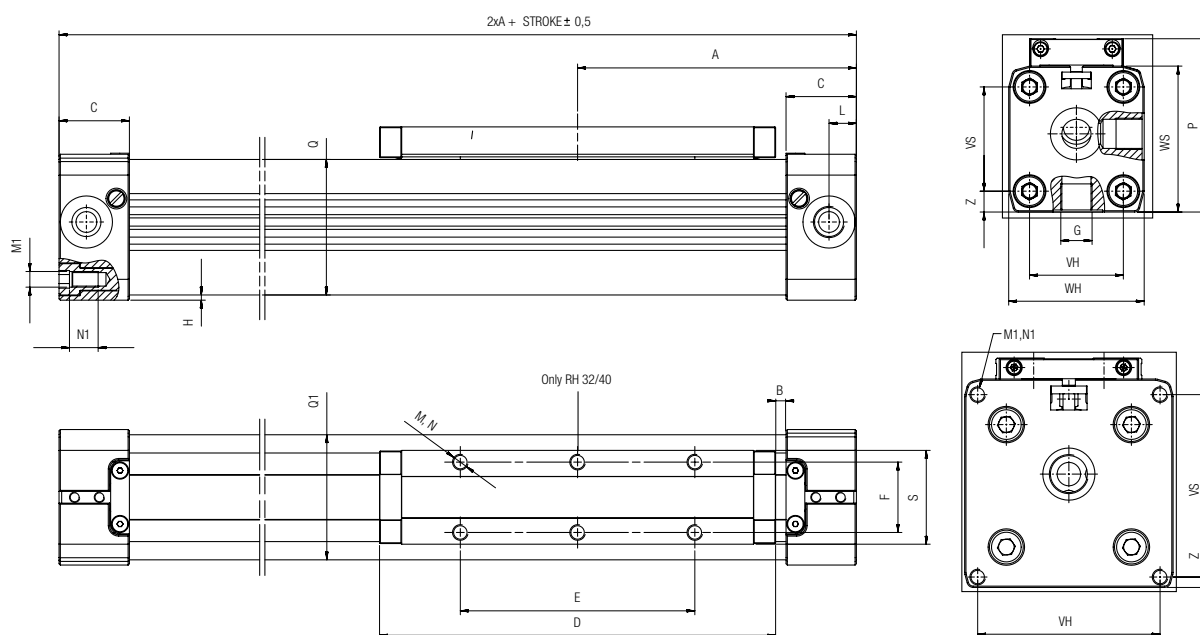

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	M1	N	N1	P	QxQ1	S	VS	VH	WS	WH	Z
16	65	15,5	15	69	36	16,5	M5	1	5,5	M4	M3	7	7	36,5	24,5x25	22	18	18	27	27	4,5
25	100	21	23	111	65	25	G1/8	2	8,5	M5	M5	10	12	52,5	36x36	33	27	27	40	40	6,5
32	125	22	27	152	90	27	G1/4	2	10,5	M6	M6	7	14	66,5	52x51	36	40	36	56	52	8
40	150	44	30	152	90	27	G1/4	6,75	15	M6	M6	10	17	80	58,5x59	36,4	54	54	69	72	9
50	175	42	33	200	110	27	G1/4	0,5	11,7	M6	M6	6	18	88	77x78	56	70	70	80	80	4
63	215	47,5	50	235	155	36	G3/8	1,5	25	M8	M8	15	18	123	102x102	50	78	78	106	106	14,5

New

SERIE RHV - CILINDRO SENZA STELO DOPPIA GUIDA A "V" PER CARICHI ELEVATI

RODLESS CYLINDER WITH "V" EDGE SLIDE SYSTEM
 KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER MIT ROLLENFÜHRUNG FÜR SCHWERE LASTEN
 VÉRIN SANS TIGE AVEC GUIDAGE POUR CHARGE LOURDE
 CILINDRO SIN VÁSTAGO CON GUÍA DE RODILLOS DOBLE "V" PARA CARGAS ELEVADAS
 CILINDRO PNEUMÁTICO SEM HASTE COM GUIA DE ESFERAS DUPLO "V" PARA CARGAS ELEVADAS



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 TECHNISCHE ANGABEN
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

 SILICON
 FREE

 PED
 2014/68/UE


Pressioni

Pressures
 Druckbereich
 Pressions
 Presiones
 Pressões

0.5 bar (0.05 MPa)

8 bar (0.8 MPa)


Temperature

Temperatures
 Temperatur
 Températures
 Temperaturas
 Temperaturas

- 10 °C
+ 80 °C


Fluidi compatibili

Aria compressa filtrata lubrificata
 e non lubrificata.

Fluids

Filtered and lubricated compressed air
 as well as non lubricated air.

Geeignete Medien

Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.

Fluides compatibles

Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.

Fluidos compatibles

Aire comprimido filtrado lubricado
 y no lubricado.

Fluidos compatíveis

Ar comprimido filtrado e lubrificado
 ou não lubrificado.



Funzionamento

Cilindro senza stelo, doppio effetto ammortizzato , magnetico, trasmissione di forza diretta.

Functioning

Rodless cylinder double acting cushioned
 magnetic, direct force transmission.

Funktion

Kolbenstangenloser Zylinder, Doppeltwirkend,
 Dämpfung, Magnetisch, direkte Kraftüber-
 tragung

Exécution

Vérin sans tige, double effet, amortisseurs,
 magnétique, transmission de force directe

Funcionamiento

Cilindro sin vástago, doble efecto amortiguado
 magnético, transmisión de fuerza directa.

Funcionamento

Cilindro sem haste, dupla ação amortecido
 magnético, transmissão de força direta.



Alesaggi

Bores
 Durchmesser
 Diamètres
 Diámetros
 Diâmetros

25 - 32 - 40 - 50 mm


Corse Standard

Standard Strokes
 Standardhub
 Courses standards
 Carreras Standard
 Cursos Padrão

Da 100 a 5700 mm.

From 100 to 5700 mm.

Von 100 bis 5700 mm.

De 100 à 5700 mm.

De 100 a 5700 mm.

De 100 a 5700 mm.



Vantaggi	IT	Advantages	GB	Vorteile	DE
- Capacità di carico dinamico elevato - Silenzioso - Protezione dei nastri robusta - Binario in acciaio temprato e rettificato - Rulli in acciaio alta qualità		- High loading characteristics - Quiet and smooth running - Robust bearing housing - Hardened and grinded guide rail - Low friction bearing		- Hohe Tragzahl - Ruhiger, geschmeidiger Lauf - Robuste Kugelabdeckung - Führungsschiene im Laufbahnbereich gehärtet und allseitig geschliffen - Kugeln aus Wälzlagerstahl	
Avantages	FR	Ventajas	ES	Vantagens	PT
- Capacité de charge dynamique élevée - Silencieux - Protection des rouleaux robuste - Rail en acier trempé et rectifié - Rouleaux en acier haute qualité		- Alta capacidad de carga - Desplazamiento regular y silencioso - Robusto alojamiento de guía - Carril guía templado y endurecido - Guía con bajo coeficiente de fricción		- Alta capacidade de carga - Deslizamento regular e silencioso - Robusto alojamento da guia - Trilho guia temperado e endurecido - Guia com baixo coeficiente de atrito	


Tabella dei codici di ordinazione
Ordering codes
Bestellschlüssel
Code de commande
Tabla de codificación para pedidos
Tabela de codificação para compra

SERIE	Ø mm	Corsa Stroke Hub Course Carrera Curso mm
-------	---------	--

R H V
0 2 5
0 1 0 0


RHV Cilindro senza Stelo Ammortizzato Magnetico
 Rodless Cylinder Cushioned Magnetic
 Kolbenstangenloser Zylinder, Dämpfung, Magnetisch
 Vérin sans tige, amortisseurs, magnétique
 Cilindro Sin Vástago, Amortiguado Magnético
 Cilindro Sem Haste Amortecido Magnético

025
032
040
050

Da 100 a 5700 mm
 From 100 to 5700 mm
 Von 100 bis 5700 mm
 De 100 à 5700 mm
 De 100 a 5700 mm
 De 100 a 5700 mm



Forze e momenti	IT	Forces and Moments	GB	Kräfte und Momente	DE
1 I momenti indicati si riferiscono al centro del binario di guida, che ci ricorda che la forza di carico (F) risulta essere la somma di tutte le forze parziali relativamente a loro punto di gravità comune. Questo può trovarsi all'interno ma anche all'esterno della superficie del carrello. 2 Se diversi momenti agiscono contemporaneamente sul carrello, assicurarsi di prenderli in considerazione nel calcolo del modulo. La scelta del modulo non dipende solamente della forza del pistone ma anche della capacità dei nastri del carrello. Questo si può riassumere con la formula seguente:		1 The above mentioned moments (Ma max, Mr max, Mv max) are related to the guide rail centre. The load force (L) is the summary of all single forces related to the common centre of the mass. The centre of the mass can be placed inside or outside the surface area of the carriage. 2 Normally the carriage would experience a dynamic load, which has to be considered with the calculation of needed piston force (F) and capacity of the ballguided system. Use the following calculation formula.		1 Die angegebenen Momente (M_{max}) beziehen sich stets auf das Zentrum der Führungsschiene, wobei die Lastkraft (L) die Summe aller Einzellasten bezogen auf ihren gemeinsamen Schwerpunkt ist. Dieser kann sowohl innerhalb oder außerhalb der Schlittenfläche liegen. 2 Im Einzelfall kommt es in der Regel zu resultierenden Belastungen des Wagen, welche in der Berechnung des Modules zu berücksichtigen sind. Bei der Größenauswahl des Modules sind daher sowohl die Antriebskraft des Kolbens (F) als auch die Rollfähigkeit des Wagens sicherzustellen; letzteres geschieht mit folgender Berechnungsformel.	
Forces et moments	FR	Fuerzas y Momentos	ES	Forças e Momentos	PT
1 Les moments indiqués se rapportent au centre du rail de guidage, ce qui nous rappelle que la force des charges (F) en résulte de toutes les charges partielles en rapport de leur point de gravité commun. Celui-ci peut se trouver au dedans, aussi bien qu'à l'extérieur de la surface du chariot. 2 Si plusieurs moments agissent simultanément sur le chariot, on s'assurera qu'ils sont pris en considération dans le calcul du module. Le choix du module ne dépend pas seulement de la force du piston, mais aussi de la capacité des rouleaux du chariot. Ceci se résume en fin de compte dans la formule suivante:		1 Los momentos mencionados (Ma max, Mr max, Mv max) están relacionados con el centro del carril guía. La fuerza de carga (L) es la suma de todas las fuerzas individuales relacionadas con el centro común de la masa. El centro de la masa se puede colocar dentro o fuera del área de la superficie del carro. 2 Normalmente el carro experimentaría una carga dinámica, que tiene que ser considerada con el cálculo de la fuerza necesaria del pistón (F) y la capacidad del sistema de rodamientos de bolas. Utilice la siguiente fórmula de cálculo.		1 Os momentos mencionados (Ma max, Mr max, Mv max) estão relacionados ao centro do trilho guia. A força de carga (L) é a soma de todas as forças individuais relacionadas com o centro da massa. O centro da massa pode estar posicionado dentro ou fora da área da superfície do carro. 2 Normalmente o carro experimentaria uma carga dinâmica, que deve ser considerada com o cálculo da força necessária do êmbolo (F) e a capacidade do sistema de rolamentos de esferas. Utilize a seguinte fórmula de cálculo.	

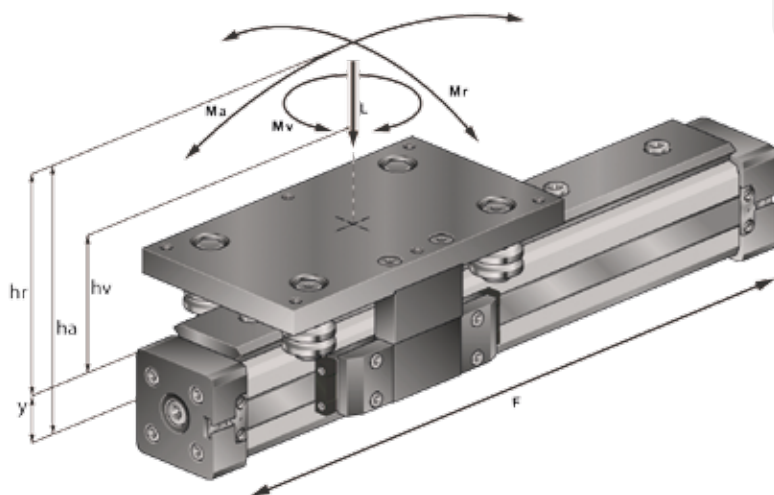

$$\frac{Ma}{Ma_{max}} + \frac{Mr}{Mr_{max}} + \frac{Mv}{Mv_{max}} + \frac{L}{L_{max}} \leq 1$$


Formula

Formulas
Formule
Formules
Fórmulas
Fórmulas

$$Ma = F \times ha$$

$$Mr = F \times hr$$

$$Mv = F \times hv$$

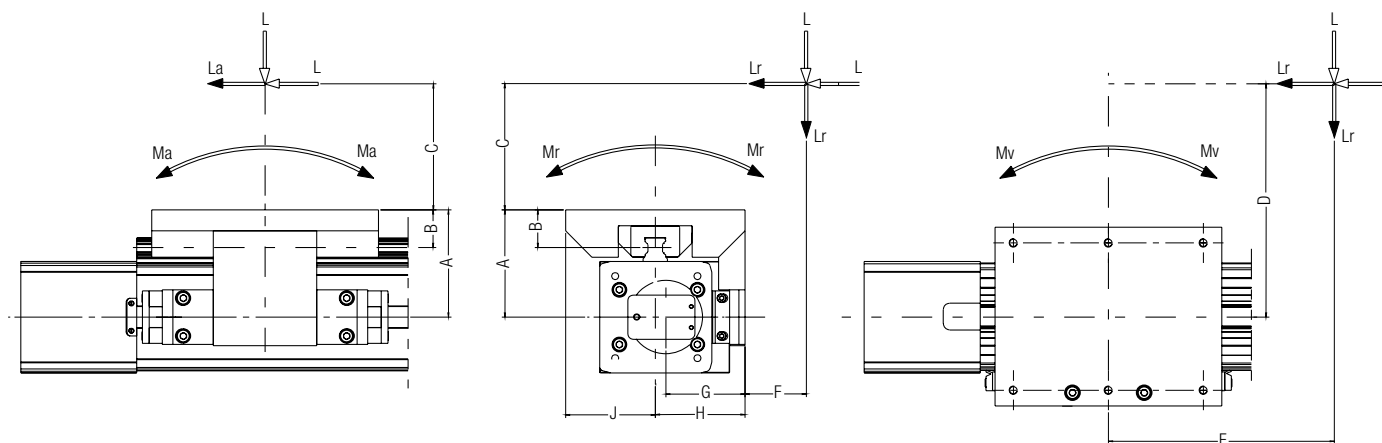

Forze e momenti - Forces and Torque - Kräfte und Momente - Forces et moments - Fuerza y Momento Torsor - Força e Momento Torsor

Cilindro Cylinder Zylinder Vérins Cilindro Cilindro	A	B	C/D/E/F	G	H	I	Forza di carico max. Load forces max. Lastkräfte max. Force de charge max. Fuerza de carga máx. Força de carga máx.	Momento assiale max. Axial moments max. Axialmomente max. Moment axial max. Momento axial máx. Momento axial máx. Ma	Momento radiale max. Radial moments max. Radialmomente max. Moment radial max. Momento radial máx. Momento radial máx. Mr
							Momenti di forze max. Moment forces max. Momentkräfte max. Moment de forces max. Momento de fuerzas máx. Momento de forças máx. La, Lr, Lv (N)	Momento di torsione Torsion moments max. Verdrehmomente max. Moment de torsion max. Momento torsión máx. Momento torsor máx. Mv	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Nm	Nm
25	53,0	20,5	*	38,0	40,0	40,0	1400	50	14
32	64,0	26,0	*	55,5	58,0	58,0	3100	165	65
40	72,5	28,0	*	54,5	67,5	67,5	3100	250	90
50	88,5	28,0	*	58,5	67,5	67,5	3100	250	90

* : Dimensioni in funzione del disegno
Dimensions according design
Abmessungen nach kunden Design
Dimensions en fonction de la conception client
Dimensiones en función del diseño
Dimensiones en función del diseño



Grafico di flessione

Deflection diagram

Durchbiegungsdiagramm

Diagramme de flexion

Diagrama de Amortiguación

Diagrama de Deflexão


F=N

Carico
Load
Belastung
Charge
Carga
Carga

m

Distanza SL
Distance SL
Abstand SL
Distance SL
Distancia SL
Distancia SL

- RHV25/25 Fall 1
- RHV25/25 Fall 2
- RHV32/44 Fall 1
- RHV32/44 Fall 2
- RHV40/60 Fall 1
- RHV40/60 Fall 2

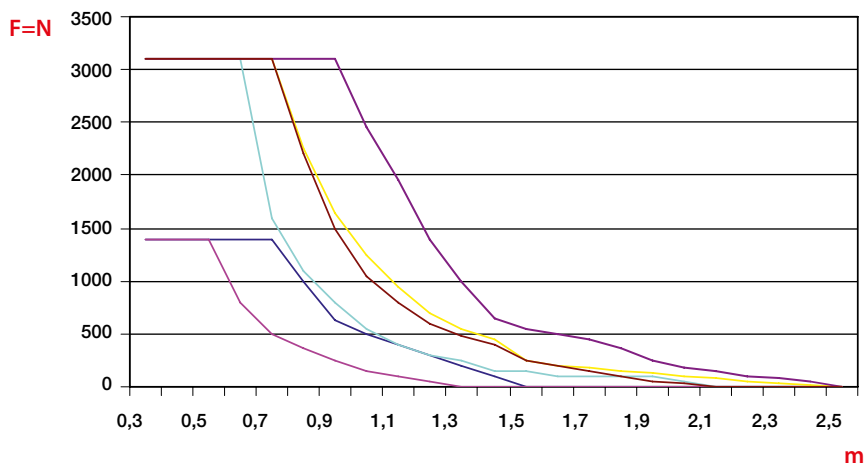

Distanza SL per una flessione max di 1 mm





Distances SL of mounting with deflection 1 mm.

Abstand SL für maximal 1 mm Durchbiegung.

Distance SL pour une flexion maximale de 1mm.

Distancia SL entre soportes con inflexión de 1 mm.

Distância SL entre suportes com deflexão de 1 mm.

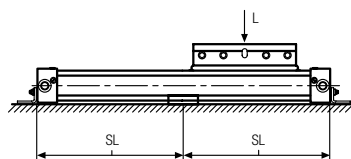

Informazione sul grafico

IT

- Flessioni calcolate senza appoggio di 0,5-1 mm permettono di aumentare la distanza tra i supporti.
- Flessione calcolate senza appoggio > 1 mm - max 1,5 mm necessitano una riduzione della distanza tra i supporti.

Diagram information

GB

- Calculated deflections without support of 0,5 - 1 mm allow exceeding of supporting distance.
- Calculated deflections without support of 1 mm - max 1,5 mm require reduction of the supporting distance.

Diagramm-Information

DE

- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von 0,5-1mm ermöglichen größere Stützlänge.
- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von >1- max. 1,5mm erfordern geringere Stützlänge.

Information sur le diagramme

FR

- Flexions calculées sans appui de 0,5-1mm permettent d'augmenter la distance entre les supports.
- Flexions calculées sans appui > 1 mm - max. 1,5 mm nécessitent une réduction de la distance entre les supports.

Información general

ES

- Flexiones calculadas sin soporte de 0,5 - 1 mm permiten superar la distancia entre soportes.
- Flexiones calculadas sin soporte de 1 mm - máx. 1,5 mm requieren una reducción de la distancia entre soportes.

Informação geral


PT

- Flexões calculadas sem suporte de 0,5 - 1 mm permitem superar a distância entre suportes.
- Flexões calculadas sem suporte de 1 mm - máx. 1,5 mm requerem uma redução na distância entre suportes.

RHV

CILINDRO SENZA STELO AMMORTIZZATO MAGNETICO

RODLESS CYLINDER CUSHIONED MAGNETIC
KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER, DÄMPFUNG, MAGNETISCH
VÉRIN SANS TIGE, AMORTISSEURS, MAGNÉTIQUE
CILINDRO SIN VÁSTAGO, AMORTIGUADO MAGNÉTICO
CILINDRO SEM HASTE AMORTECIDO MAGNÉTICO

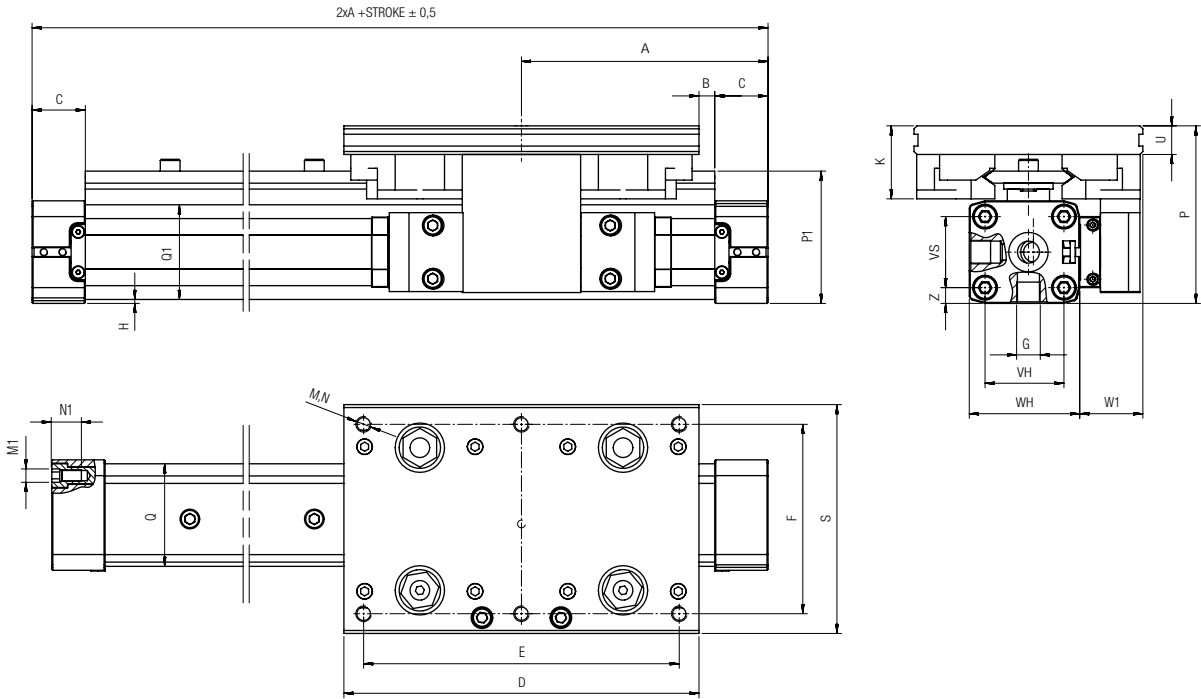

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	M1	N1	P	P1	QxQ1	S	U	VH	VS	WS	W1	Z
25	100	9,5	23	135	120	65	1/8	2	29,5	M6	11	M5	10	74	56,8	36 x 36	80	11	27	27	40	22	6,5
32	125	8	27	180	160	96	1/4	2	37	M8	14,5	M6	14	90	64,5	52 x 48	116	14,5	40	36	56	32	8
40	150	0	30	240	216	115	1/4	6,75	39	M8	16,5	M6	17	108,5	84	58,5 x 59	135	16,5	54	54	69	34,5	9
50	175	22	33	240	216	115	1/4	1	39	M8	16,5	M6	18	122	97,5	77 x 78	135	16,5	70	70	80	31	5

New

SERIE RHL - CILINDRO SENZA STELO CON SISTEMA DI GUIDA LINEARE

RODLESS CYLINDER WITH LINEAR GUIDING SYSTEM
KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER MIT LINEARFÜHRUNG
VÉRIN SANS TIGE AVEC GUIDAGE LINÉAIRE
CILINDRO SIN VÁSTAGO CON GUÍA PATÍN DE DESLIZAMIENTO
CILINDRO PNEUMÁTICO SEM HASTE COM SISTEMA DE GUIA LINEAR



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1907/2006
REACH ✓
2011/65/CE
RoHS ✓
SILICON
FREE
PED
2014/68/UE



Pressioni

Pressures
Druckbereich
Pressions
Presiones
Pressões

0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)



Temperature

Temperatures
Temperatur
Températures
Temperaturas
Temperaturas

- 10 °C
+ 80 °C



Fluidi compatibili

Aria compressa filtrata lubrificata e non lubrificata.

Fluids

Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air.

Geeignete Medien

Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.

Fluides compatibles

Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.

Fluidos compatibles

Aire comprimido filtrado lubricado y no lubricado.

Fluidos compatíveis

Air comprimido filtrado e lubrificado ou não lubrificado.



Funzionamento

Cilindro senza stelo, doppio effetto ammortizzato, magnetico, trasmissione di forza diretta.

Functioning

Rodless cylinder double acting cushioned magnetic, direct force transmission.

Funktion

Kolbenstangenloser Zylinder, Doppeltwirkend, Dämpfung, Magnetisch, direkte Kraftübertragung

Exécution

Vérin sans tige, double effet, amortisseurs, magnétique, transmission de force directe.

Funcionamiento

Cilindro sin vástago, doble efecto amortiguado magnético, transmisión de fuerza directa.

Funcionamento

Cilindro sem haste, dupla ação amortecido magnético, transmissão de força direta.



Alesaggi

Bores
Durchmesser
Diamètres
Diámetros
Diâmetros

32 - 40 - 50 - 63 mm



Corse Standard

Standard Strokes

Standardhub

Courses standards

Carreras Standard

Cursos Padrão

Da 100 a 5700 mm.

From 100 to 5700 mm.

Von 100 bis 5700 mm.

De 100 à 5700 mm.

De 100 a 5700 mm.

De 100 a 5700 mm.



Vantaggi	IT	Advantages	GB	Vorteile	DE
- Alta resistenza all'usura - Silenzioso - Alta resistenza allo sporco e umidità - Tolleranza regolabile - Capacità di carico dinamico elevato - Leggero - Alta resistenza alla corrosione - Alta resistenza a scosse e vibrazione - Elementi di scivolo intercambiabili Il sistema di guida può essere esteso in ogni momento.		- High resistance to wear - Quiet running - High resistance to dirt & moisture - Tolerances adjustable - Ability to take high loads & moments in all directions - Low weight - High resistance to corrosion - Ability to take shock loadings and vibrations against blows and vibrations - Interchangeable gliding elements The guide modul can be expanded at any time.		- Hohe Verschleißfestigkeit - Geräuscharm - Unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit - Spiel einstellbar - Hohe statische Belastbarkeit für alle Richtungen - Geringes Gewicht - Korrosionsbeständig - Unempfindlich gegen Stöße und Schwingungen - Auswechselbare Gleitelemente Der Führungsmodul ist jederzeit nachrüstbar.	
Avantages	FR	Ventajas	ES	Vantagens	PT
- Haute résistance à l'usure - Fonctionnement silencieux - Haute résistance à la saleté et l'humidité - Jeu ajustable - Capacité de charge dynamique élevée - Faible poids - Haute résistance à la corrosion - Haute résistance aux chocs et aux vibrations - Éléments de glissement interchangeables Le système de guidage peut être étendu à tout moment.		- Alta resistencia al desgaste - Funcionamiento silencioso - Alta resistencia a la suciedad y la humedad - Tolerancias ajustables - Capacidad de soportar altas cargas y momentos en todas las direcciones - Bajo peso - Alta resistencia a la corrosión - Capacidad de soportar cargas de choque y vibraciones - Elementos deslizantes intercambiables La guía del módulo se puede ampliar en cualquier momento.		- Alta resistência ao desgaste - Funcionamento silencioso - Alta resistência à sujeira e à umidade - Tolerâncias ajustáveis - Capacidade de suportar altas cargas e momentos em todas as direções - Baixo peso - Alta resistência a corrosão - Capacidade de suportar cargas de choque e vibrações - Elementos deslizantes intercambiáveis A guia do módulo pode ser ampliada a qualquer momento.	


Tabella dei codici di ordinazione

Ordering codes

Bestellschlüssel

Code de commande

Tabla de codificación para pedidos

Tabela de codificação para compra

SERIE	Ø mm	Corsa Stroke Hub Course Carrera Curso mm
R H L	0 3 2	0 1 0 0
RHL Cilindro senza Stelo Ammortizzato magnetico Rodless Cylinder Cushioned Magnetic Kolbenstangenloser Zylinder, Dämpfung, Magnetisch Vérin sans tige, amortisseurs, magnétique Cilindro Sin Vástago, Amortiguado Magnético Cilindro Sem Hástete, Amortecido Magnético	032 040 050 063	Da 100 a 5700 mm From 100 to 5700 mm Von 100 bis 5700 mm De 100 à 5700 mm De 100 a 5700 mm De 100 a 5700 mm



$$\frac{Ma}{Ma_{\max}} + \frac{Mr}{Mr_{\max}} + \frac{Mv}{Mv_{\max}} + \frac{L}{L_{\max}} \leq 1$$

Formula

Formulas

Formule

Formules


Fórmulas

Fórmulas

$$Ma = F \times ha$$

$$Mr = F \times hr$$

$$Mv = F \times hv$$

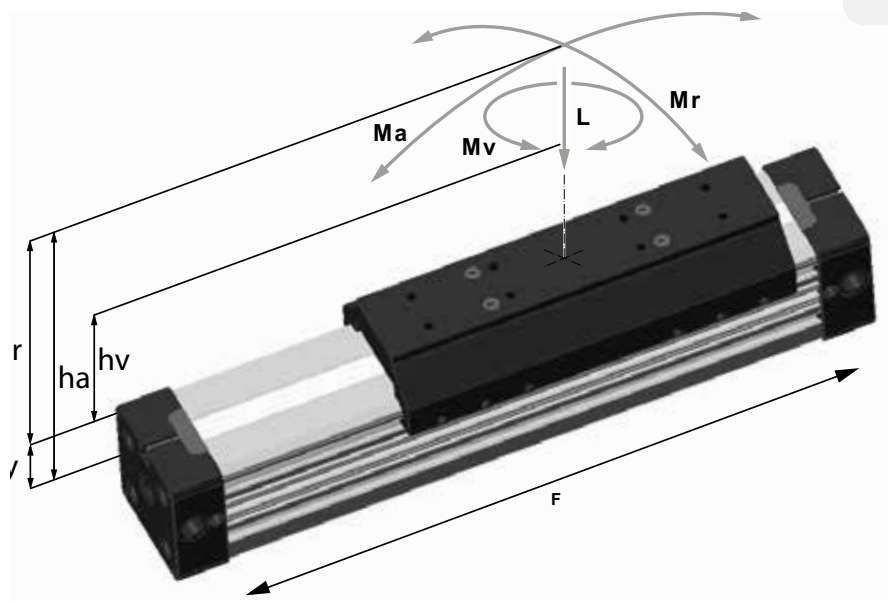

Forze e momenti

IT

1. I momenti indicati si riferiscono al centro del binario di guida, che ci ricorda che la forza di carico (F) risulta essere la somma di tutte le forze parziali relativamente a loro punto di gravità comune. Questo può trovarsi all'interno ma anche all'esterno della superficie del carrello.
2. Se diversi momenti agiscono contemporaneamente sul carrello, assicurarsi di prenderli in considerazione nel calcolo del modulo. La scelta del modulo non dipende solamente della forza del pistone ma anche della capacità dei nastri del carrello. Questo si può riassumere con la formula seguente:

Forces and Moments

GB

1. The above mentioned moments ($Ma_{\max}$, $Mr_{\max}$, $Mv_{\max}$) are related to the guide rail centre. The load force (L) is the summary of all single forces related to the common centre of the mass. The centre of the mass can be placed inside or outside the surface area of the carriage.
2. Normally the carriage would experience a dynamic load, which has to be considered with the calculation of needed piston force (F) and capacity of the ballguided system. Use the following calculation formula.

Kräfte und Momente

DE

1. Die angegebenen Momente ($M_{\max}$) beziehen sich stets auf das Zentrum der Führungsschiene, wobei die Lastkraft (L) die Summe aller Einzellasten bezogen auf ihren gemeinsamen Schwerpunkt ist. Dieser kann sowohl innerhalb oder außerhalb der Schlittenfläche liegen.
2. Im Einzelfall kommt es in der Regel zu resultierenden Belastungen des Wagens, welche in der Berechnung des Moduls zu berücksichtigen sind. Bei der Größenauswahl des Moduls sind daher sowohl die Antriebskraft des Kolbens (F) als auch die Rollfähigkeit des Wagens sicherzustellen; letzteres geschieht mit folgender Berechnungsformel.

Forces et moments

FR

1. Les moments indiqués se rapportent au centre du rail de guidage, ce qui nous rappelle que la force des charges (F) en résulte de toutes les charges partielles en rapport de leur point de gravité commun. Celui-ci peut se trouver au dedans, aussi bien qu'à l'extérieur de la surface du chariot.
2. Si plusieurs moments agissent simultanément sur le chariot, on s'assurera qu'ils sont pris en considération dans la calcul du module. Le choix du module ne dépend pas seulement de la force du piston, mais aussi de la capacité des rouleaux du chariot. Ceci se résume en fin de compte dans la formule suivante:

Fuerzas y Momentos

ES

1. Los momentos mencionados ($Ma_{\max}$, $Mr_{\max}$, $Mv_{\max}$) están relacionados con el centro del carril guía. La fuerza de carga (L) es la suma de todas las fuerzas individuales relacionadas con el centro común de la masa. El centro de la masa se puede colocar dentro o fuera del área de la superficie del carro.
2. Normalmente el carro experimentaría una carga dinámica, que tiene que ser considerada con el cálculo de la fuerza necesaria del pistón (F) y la capacidad del sistema de rodamientos de bolas. Utilice la siguiente fórmula de cálculo.

Forças e Momentos

PT

1. Os momentos mencionados ($Ma_{\max}$, $Mr_{\max}$, $Mv_{\max}$) estão relacionados com o centro do trilho da guia. A força de carga (L) é a soma de todas as forças individuais relacionadas com o centro comum da massa. O centro da massa pode ser posicionado dentro ou fora da área da superfície do carro.
2. Normalmente o carro experimentaria uma carga dinâmica, que deve ser considerada com o cálculo da força necessária do êmbolo (F) e a capacidade do sistema de rolamentos de esferas. Utilize a seguinte fórmula de cálculo.

Forze e momenti - Forces and Torque - Kräfte und Momente - Forces et moments - Fuerza y Momento Torsor - Força e Momento Torsor.

Cylinder	Max. zul. Last L	Max. L a, L r, L v	Max. Ma	Max. Mr	Max. Mv
	N	N	Nm	Nm	Nm
32	760	760	39	15	39
40	1330	1330	99	35	99
50	1600	1600	170	58	170
63	2770	2770	315	105	317



Grafico di flessione

Deflection diagram

Durchbiegungsdiagramm

Diagramme de Flexion

Diagrama de Flexión


Diagrama de Flexão

F=N

Carico
Load
Belastung
Charge
Carga
Carga

m

Distanza SL
Distance SL
Abstand SL
Distance SL
Distancia SL
Distancia SL

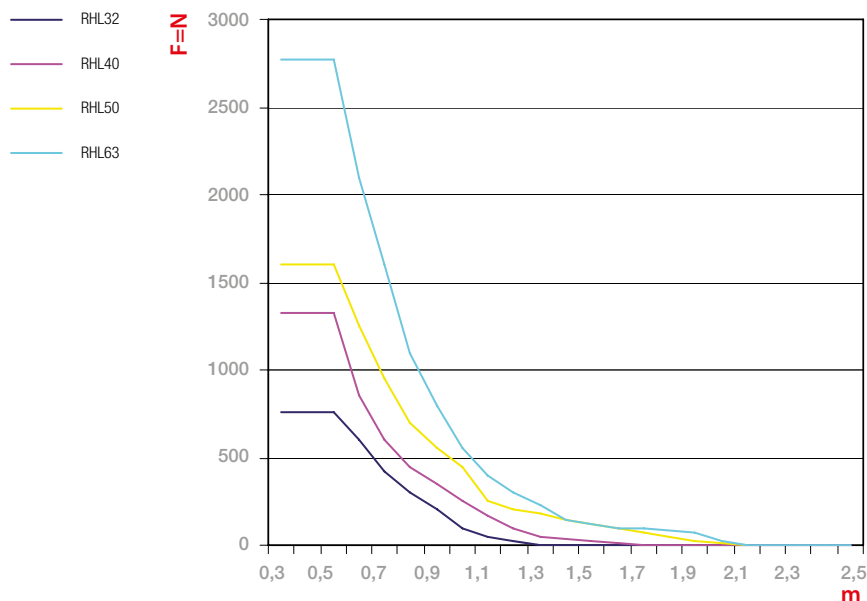

Distanza max SL in m - Per Serie RHL 32 - 63 mm


Max. distance (SL) in m. - for RHL Series 32 - 63 mm

Maximal Abstand SL in m - Für Serie RHL 32 - 63 mm

Distance maximale SL en m - Pour série RHL 32 - 63 mm

Distancia máx. (SL) en m. - para RHL Serie 32 - 63 mm

Distância máx. (SL) em m. - para RHL Serie 32 - 63 mm

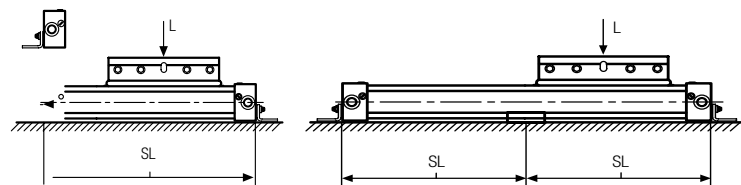

Informazione sul Grafico

IT

- Flessioni calcolate senza appoggio di 0,5-1 mm permettono di aumentare la distanza tra i supporti.
- Flessione calcolate senza appoggio > 1 mm - max 1,5 mm necessitano una riduzione della distanza tra i supporti.

Diagram Information

GB

- Calculated deflections without support of 0,5 – 1 mm allow exceeding of supporting distance.
- Calculated deflections without support of 1mm – max 1,5mm require reduction of the supporting distance.

Diagramm-Information

DE

- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von 0,5–1mm ermöglichen größere Stützlänge.
- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von >1– max. 1,5mm erfordern geringere Stützlänge.

Information sur le Diagramme

FR

- Flexions calculées sans appui de 0,5-1mm permettent d'augmenter la distance entre les supports.
- Flexions calculées sans appui > 1 mm - max. 1,5 mm nécessitent une réduction de la distance entre les supports.

Información general

ES

- Flexiones calculadas sin soporte de 0,5 - 1 mm permiten superar la distancia entre soportes.
- Flexiones calculadas sin soporte de 1 mm - máx. 1,5 mm requieren una reducción de la distancia entre soportes.

Informação geral

PT

- Flexões calculadas sem suporte de 0,5 - 1 mm permitem superar a distância entre suportes.
- Flexões calculadas sem suporte de 1 mm - máx. 1,5 mm requerem uma redução da distância entre suportes.

RHL

CILINDRO SENZA STELO AMMORTIZZATO MAGNETICO


RODLESS CYLINDER CUSHIONED MAGNETIC

KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER, DÄMPFUNG, MAGNETISCH

VÉRIN SANS TIGE, AMORTISSEURS, MAGNÉTIQUE

CILINDRO SIN VÁSTAGO, AMORTIGUADO MAGNÉTICO

CILINDRO SEM HASTE, AMORTECIDO MAGNÉTICO



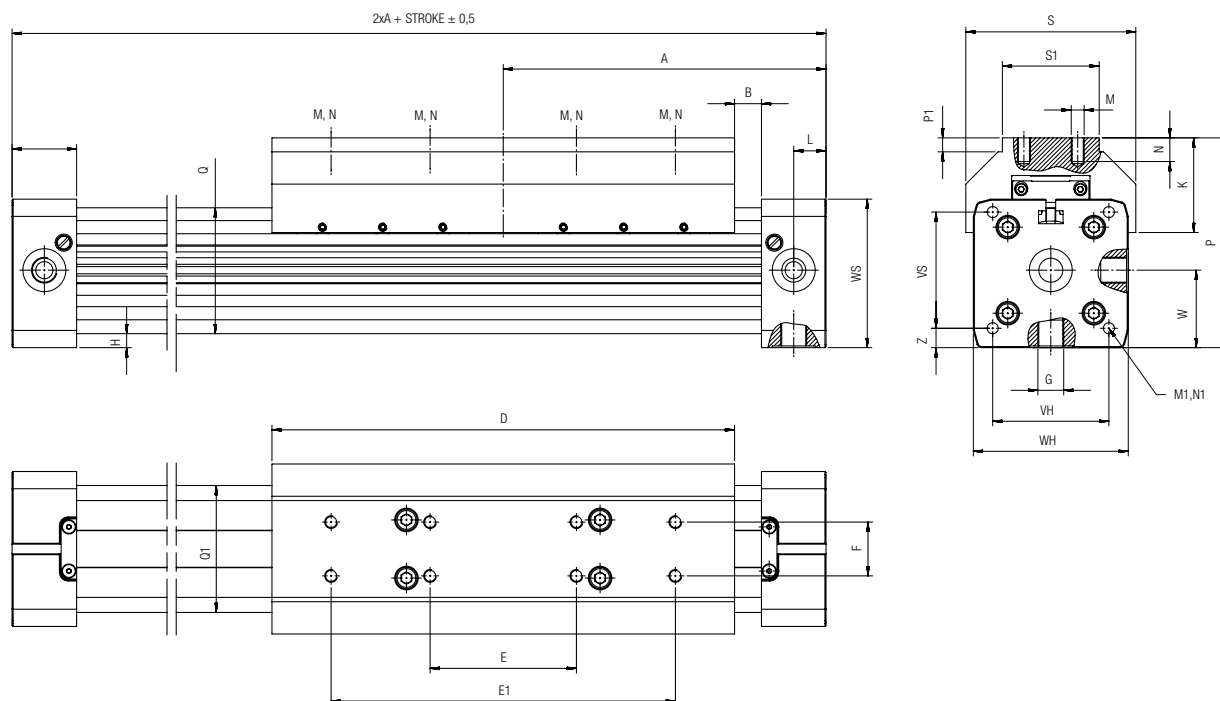


Ø	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	K	L	M	N	M1	N1	P	P1	QxQ1	S	S1	VH	VS	W	WH	WS	Z
32	125	22	27	152	60	120	25	1/4	2	42,5	10,5	M5	10	M6	14	81,5	6,5	52x51	66	40	36	40	30	52	56	8
40	150	12,5	30	215	68	160	25	1/4	7	44	15	M8	10	M6	17	97,5	6,5	58,5x59	79	45	54	54	36	72	69	9
50	175	17,5	33	250	84	190	25	1/4	0,5	48,5	11,7	M8	10	M6	18	110	6,5	77x78	92	50	70	70	43,5	80	80	4
63	215	6,5	55	320	120	240	25	3/8	1,5	56	25	M8	14	M8	18	137	5	102x102	116	50	78	78	62,5	106	106	14,5

RCP

PIEDINO

FOOT
FUSSBEFESTIGUNG
EQUERRE DE FIXATION
PATA
PÉS

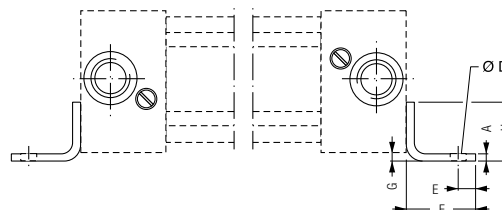




Code	Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
RCP 016	16	1,5	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5
RCP 025	25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18

RCP

PIEDINO

FOOT
FUSSBEFESTIGUNG
EQUERRE DE FIXATION
PATA
PÉS

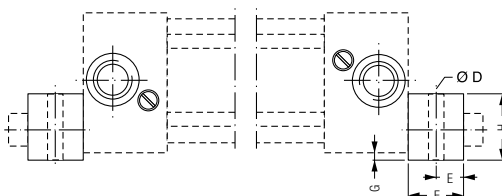




Code	Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
RCP 032	32	36	51	6,5	8	24	4	20	20
RCP 040	40	54	71	9	11,5	24	2	20	30
RCP 050	50	70	80	9	12,5	25	1	25	45
RCP 063	63	78	105	11	15	30	2	40	48

RCN

SUPPORTO INTERMEDIO

SECTION SUPPORT
ZYLINDER-STÜTZBEFESTIGUNG
SUPPORT DE FIXATION INTERMÉDIAIRE
SOPORTE INTERMEDIO
SUPOORTE INTERMEDIÁRIO

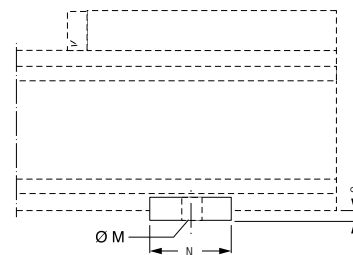

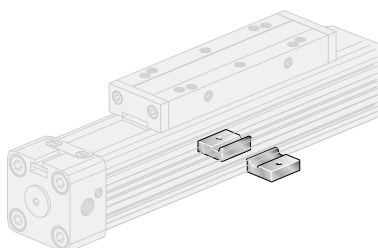


Code	Ø	J	K	L	Ø M	N	O
RCN 016	16	41,5	53,5	5	5,5	20	3
RCN 025	25	48,5	60	6	5,5	20	4

RCN

SUPPORTO INTERMEDIO



SECTION SUPPORT
ZYLINDER-STÜTZBEFESTIGUNG
SUPPORT DE FIXATION INTERMÉDIAIRE
SOPORTE INTERMEDIO
SUPOORTE INTERMEDIÁRIO

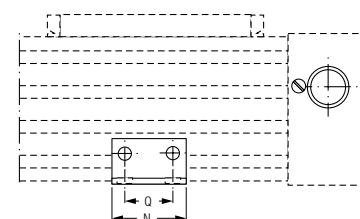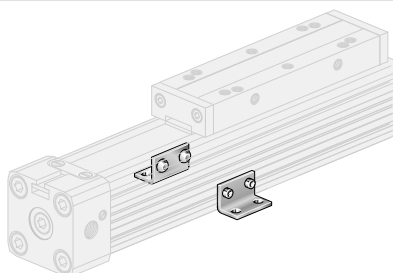

Code	Ø	A	C	J	K	L	M	N	O	Q
RCN 032	32	5	20	82	91	30	4,5	45	6	30
RCN 040	40	5	20	90	99	25	4,5	45	8,5	30
RCN 050	50	5	35	123	148	35	6,5	45	1	30
RCN 063	63	5	35	147	172	35	6,5	45	3,5	30

RCNG



SUPPORTO FISSAGGIO INTERMEDIO
 MOBILE MID SECTION SUPPORT
 ZYLINDER-STÜTZBEFESTIGUNG
 SUPPORT DE FIXATION INTERMÉDIAIRE
 SOPORTE INTERMEDIO MÓVIL
 SUPORTE INTERMEDIÁRIO MÓVEL

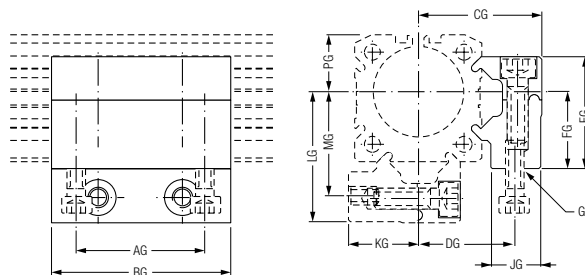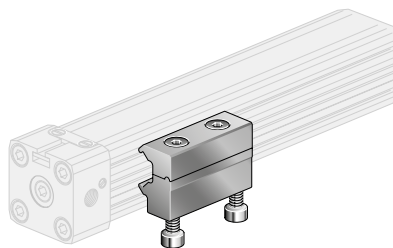

Code	Ø	AG	BG	CG	DG	EG	FG	GG	JG	KG	LG	MG	PG
RCNG 016	16	18	30	27,5	18,4	21	15	M4	11,5	13,9	29	19,7	10,8
RCNG 025	25	36	50	34,5	27	31,3	22	M5	14	20	36,5	29	16
RCNG 032	32	36	50	41,8	34,2	39	30	M6	14	27,6	47	39,5	21,5

RCNN



SUPPORTO FISSAGGIO INTERMEDIO
 MOBILE MID SECTION SUPPORT
 ZYLINDER-STÜTZBEFESTIGUNG
 SUPPORT DE FIXATION INTERMÉDIAIRE
 SOPORTE INTERMEDIO MÓVIL
 SUPORTE INTERMEDIÁRIO MÓVEL

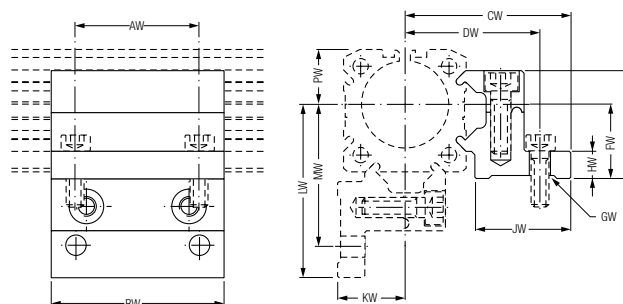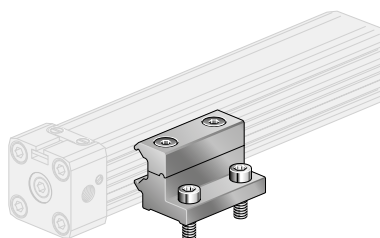

Code	Ø	AW	BW	CW	DW	EW	FW	GW	HW	JW	KW	LW	MW	PW
RCNN 016	16	18	30	37	32,5	21	15	ø 4,5	6	22,4	13,9	38	32,9	10,8
RCNN 025	25	36	50	47,5	40	31,3	22	ø 5,5	10	26	20	49,5	42	16
RCNN 032	32	36	50	56	47,5	39	30	ø 6,5	10	28,5	27,6	61	52,5	21,5

RCOL

CARRELLO ARTICOLATO
 ARTICULATED CARRIER
 LASTKUPPLUNG BEWEGLICH
 CHARIOT ARTICULÉ
 SOPORTE ARTICULADO
 CARRO ARTICULADO

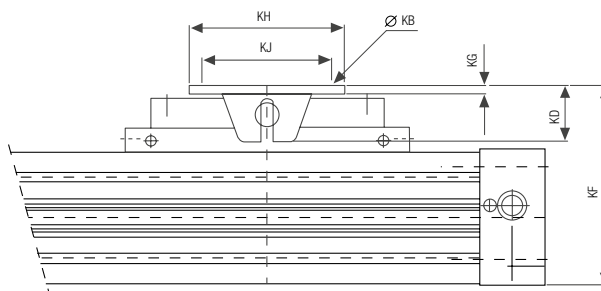

Code	Ø	KA	KB	KD	KE	KF	KG	KH	KJ	KY
RCOL 016	16	26	M4	10	10	46,5 - 47,5	3	28	20	33
RCOL 025	25	38	M5	19	16	71,5 - 73,5	3,5	40	30	51,5
RCOL 032	32	62	M6	28	25	94,5 - 96,5	6	60	46	66,5
RCOL 040	40	62	M6	28	25	108 - 110	6	60	46	73,5
RCOL 050	50	90	9	43,7	70	135 - 150	6,4	120	100	95 - 110
RCOL 063	63	90	9	43,7	70	155 - 170	6,4	120	100	102 - 117

SERIE DSH - SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI SENZA STELO

MAGNETIC SWITCHES FOR RODLESS CYLINDERS
MAGNETISCHE SENSOREN KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER
CAPTEURS MAGNÉTIQUES POUR VÉRIN SANS TIGE
SENSORES MAGNÉTICOS CILINDRO NEUMÁTICO SIN VÁSTAGO
SENSORES MAGNÉTICOS CILINDRO PNEUMÁTICO SEM HASTE






DSTR 025 Ø 16 - Ø 25

1 Supporto per sensore

Magnetic switch bracket for rodless cylinder
Befestigung für Sensor
Support pour capteur
Soporte de los sensores magnéticos para cilindros sin vástago
Suporte dos Sensores Magnéticos para cilindros sem haste

2 Montaggio dei sensori


Magnetic Switch positioning
Montage des Sensors
Montage du capteur
Colocación de los Sensores Magnéticos
Montagem dos Sensores Magnéticos

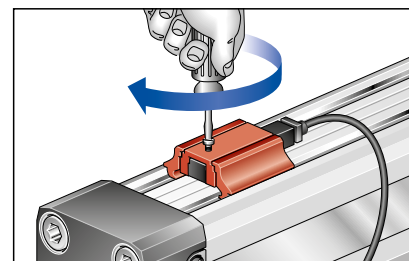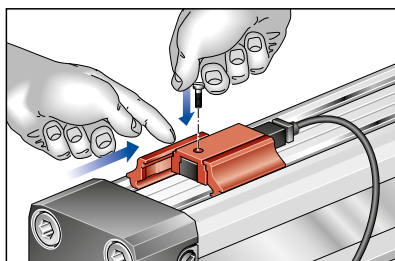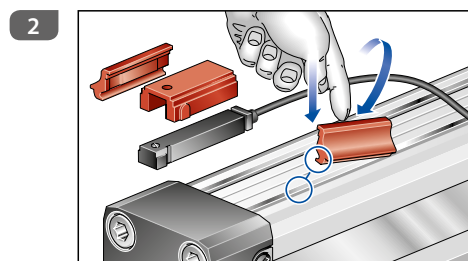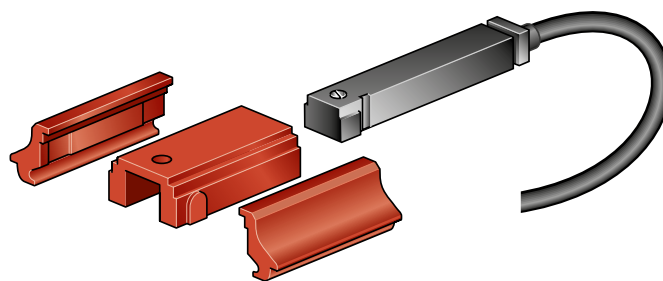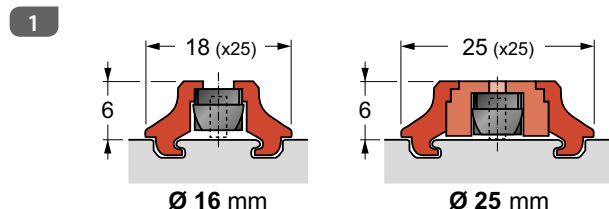


Ø 32 - Ø 63

Montaggio dei sensori

Magnetic Switch positioning
Montage des sensors
Montage du capteur
Colocación de los sensores magnéticos
Montagem dos sensores magnéticos

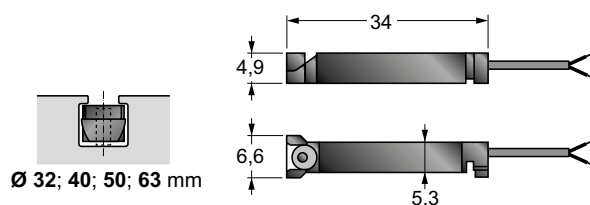


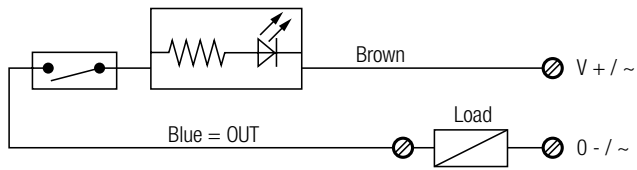code: DSH0 R2 F 25		code: DSH3 R2 F M8
		
Connessione Connection Anschlussart Connexion Conexión Conexão		Ø 2,7 - 2 WIRE PVC - 2,5 MT
Tipo di contatto Contact type Funktion Type de contact Tipo de contacto Tipo de contato		Reed Switch, Normally Open
Tensione UB Voltage range UB Spannung UB Tension UB Rango de voltaje UB Range de tensão UB		5 - 130 V ac/dc
Indicatore funzione Output status indicator Funktionsanzeige Indicateur de fonction Indicador de salida Indicador de saída		YELLOW/AMBER LED
Corrente max a 25°C Max current at 25°C Laststrom (max.) bei 25°C Courant nominal (max.) 25°C Corriente max a 25°C Corrente máx. a 25°C		200 mA
Capacità max commutazione P Max switch power (resistive load) Schaltleistung (max.) P Capacité de commutation (max.) P Potencia máxima (resistencia) Potência máxima (resistência)		6W
Tensione residua Max voltage drop Max. Restspannung Tension résiduelle Caída de tensión max Tensão máx.		3V
Tempo di risposta all'apertura Operate time Schaltzeit Temps de réponse à l'ouverture Tiempo activación Tempo acionamento		1 ms Max.
Tempo di risposta alla chiusura Decay time Schliess-Zeit Temps de réponse à la fermeture Tiempo de desactivación Tempo de desacionamento		0,3 ms Max.
Resistenza isolamento Insulation resistance Isolationswiderstand Résistance d'isolement Resistencia aislamiento Resistência isolamento		>1GΩ
Vibrazione 10-2,000 Hz (G max.) Vibration 10-2,000 Hz (G max.) Vibration 10-2,000 Hz (G max.) Vibration 10-2,000Hz (G max.) Vibración 10-2,000 Hz (G máx.) Vibração 10-2,000 Hz (G máx.)		50 G

	code: DSH0 R2 F 25	code: DSH3 R2 F M8
Vità elettrica (24Vdc 10mA) Electric life (24Vdc 10mA) Lebensdauer (24Vdc 10mA) Durée de vie (24Vdc 10mA) Vida eléctrica (24Vdc 10mA) Vida eléctrica (24Vdc 10mA)	10.000.000	
Grado di protezione Protection degree Schutzart Degré de protection Grado de protección Grau de proteção	IP67	
Massima coppia di serraggio (fissaggio a vite) Max. screw torque (fixing screw) Max. Drehmoment (Gewindestift) Couple de serrage max. Par de apriete máx. (tornillo fijación) Torque máx. (parafuso de fixação)	0,3 N/m	
Temperatura in modo flessibile Temperature in Flexible mode Temperatur flexible Ausführung Température version flexible Temperatura en modo Flexible Temperatura em modo Flexível	+ 5 / + 60° C	
Temperatura in modo fisso Temperature in Fixed mode Temperatur starre Ausführung Température version fixe Temperatura en modo Fijo Temperatura em modo Fixo	-15 / +75° C	
Tensione nominale del cavo (Uo/U) Cable nom. voltage (Uo/U) Kabel nom. Spannung (Uo/U) Tension nominale du câble (Uo/U) Voltaje cable (Uo/U) Tensão cabo (Uo/U)	300 V	
Raggio minimo Min. curve radius Min. Verlegeradius Rayon minimum Radio de curvatura mín. Raio de curvatura mín.	20 mm	

code:
DSH0 H3 F 20

code:
DSH0 H3 F M8

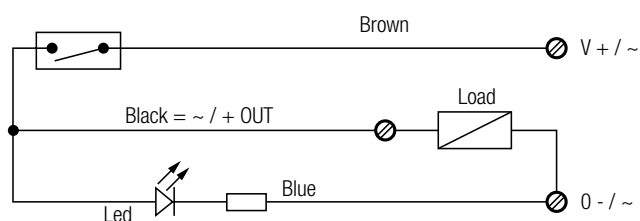

Connessione Connection Anschlussart Connexion Conexión Conexão	Ø 2,7 - 3 WIRE PVC - 2 MT	Ø 2,7 - 3 WIRE PVC - M8 CONNECTOR
Tipo di contatto Contact type Funktion Type de contact Tipo de contacto Tipo de contato	Solid State PNP	
Tensione UB Voltage range UB Spannung UB Tension UB Rango de voltaje UB Range de tensão UB	10 - 30 V/dc	
Indicatore funzione Output status indicator Funktionsanzeige Indicateur de fonction Indicador de salida Indicador de saída	YELLOW/AMBER LED	
Corrente max a 25°C Max current at 25°C Laststrom (max.) bei 25°C Courant nominal (max.) 25°C Corriente max a 25°C Corrente máx. a 25°C	200 mA	
Capacità max commutazione P Max switch power (resistive load) Schaltleistung (max.) P Capacité de commutation (max.) P Potencia máxima (resistencia) Potência máxima (resistência)	4W	
Tensione residua Max voltage drop Max. Restspannung Tension résiduelle Caída de tensión max Tensão máx.	0,7V	
Tempo di risposta all'apertura Operate time Schaltzeit Temps de réponse à l'ouverture Tiempo activación Tempo acionamento	0,1 msec.	
Tempo di risposta alla chiusura Decay time Schliess-Zeit Temps de réponse à la fermeture Tiempo de desactivación Tempo de desacionamento	0,1 msec.	
Vibrazione 10-2,000 Hz (G max.) Vibration 10-2,000 Hz (G max.) Vibration 10-2,000 Hz (G max.) Vibration 10-2,000Hz (G max.) Vibración 10-2,000 Hz (G máx.) Vibração 10-2,000 Hz (G máx.)	50 G	
Vità elettrica (24Vdc 10mA) Electric life (24Vdc 10mA) Lebensdauer (24Vdc 10mA) Durée de vie (24Vdc 10mA) Vida eléctrica (24Vdc 10mA) Vida eléctrica (24Vdc 10mA)	1011	

	code: DSH0 H3 F 20	code: DSH0 H3 F M8
Grado di protezione <i>Protection degree</i> <i>Schutzart</i> <i>Degré de protection</i> <i>Grado de protección</i> <i>Grau de proteção</i>		IP67
Massima coppia di serraggio (fissaggio a vite) <i>Max. screw torque (fixing screw)</i> <i>Max. Drehmoment (Gewindestift)</i> <i>Couple de serrage max.</i> <i>Par de apriete máx. (tornillo fijación)</i> <i>Torque máx. (parafuso de fixação)</i>		0,3 N/m
Temperatura in modo flessibile <i>Temperature in Flexible mode</i> <i>Temperatur flexible Ausführung</i> <i>Température version flexible</i> <i>Temperatura en modo Flexible</i> <i>Temperatura em modo Flexível</i>		+ 5 / + 60° C
Temperatura in modo fisso <i>Temperature in Fixed mode</i> <i>Temperatur starre Ausführung</i> <i>Température version fixe</i> <i>Temperatura en modo Fijo</i> <i>Temperatura em modo Fixo</i>		-15 / +70° C
Tensione nominale del cavo <i>Cable nom. voltage (Uo/U)</i> <i>Kabel nom. Spannung (Uo/U)</i> <i>Tension nominale du câble (Uo/U)</i> <i>Voltaje cable (Uo/U)</i> <i>Tensão cabo (Uo/U)</i>		300 V
Raggio minimo <i>Min. curve radius</i> <i>Min. Verlegeradius</i> <i>Rayon minimum</i> <i>Radio de curvatura mín.</i> <i>Raio de curvatura mín.</i>		20 mm

