


面積式流量計

Variable Area Type Flow Indicator


Model : R-type

- **型號 Type** : RS (不銹鋼 SUS)、RI (碳鋼、鐵 CS)、RV (塑膠 Plastic)
- **編號 No.** : 10A~100A
- **口徑 Size** : 3/8"~5" (垂直安裝 Vertical installing)
- **範圍 Range** : 1L/min~1200L/min (水或其他液體 Water and other liquid)
20NL/min~15000NL/min (空氣或其他液體 Air and other gas)
- **材質 Material** : 外殼 Body—SUS304,SUS316,PVC,PP,CS.
浮球 Float—SUS304,SUS316,PVC,PP,Telfon
流管 Tube—Glass,PC
Seal—neoprene,viton,telfon
- **溫度 Temperature** : 0°C~100°C (隨材質而定 Depends on material)
- **壓力 Pressure** : 1~6kg/cm² (隨材質而定 Depends on material)

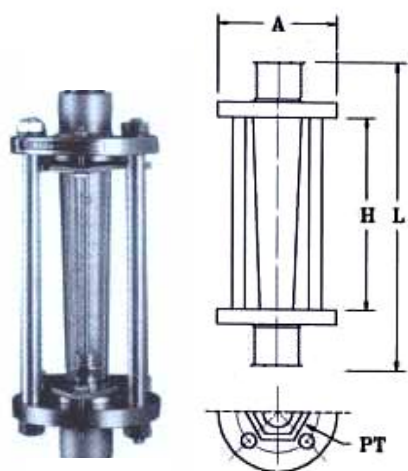

RANGE SIZE	H ₂ O(max.) L/min	AIR(max.) NL/min	Dimension			
			L	H	A	F
10A	0.1-1.0	2-20	260	150	90	3/8"
15A	0.3-3.0	8-80	260	150	95	1/2"
18A	1-10	20-200	260	150	95	1/2"
20A	2-20	30-300	340	200	100	3/4"
25A	5-50	100-1000	340	200	125	1"
32A	10-100	200-2000	340	200	135	1 1/4"
40A	20-200	350-3500	340	200	140	1 1/2"
50A	40-400	500-5000	340	200	155	2"
65A	60-600	600-6000	340	200	175	2 1/2"
80A	80-800	900-9000	410	250	185	3"
100A	100-1000	1500-15000	430	250	210	4"

※上述規格如有修改, 將不另行通知. The above specifications will be revised any time without prior notification.



欣原精機股份有限公司 SHIN YUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD

新北市汐止區福德一路 393 巷 15 號

No.15, Ln. 393, Fude 1st Rd., Sijhih Dist., New Taipei City 22149, Taiwan .

TEL:886-2-26957966

FAX:886-2-26957956

web site:www.sypm.com.tw

E-Mail: sypm@ms32.hinet.net

CATALOG NO.2005-32-1