

面積式流量計


Variable Area Type Flow Indicator

Model : P-type

- 型號 **Type** : PS (不銹鋼 SUS)、PV (塑膠 Plastic)、PD (PVDF)
- 編號 **No.** : 6A~40A
- 口徑 **Size** : 1/4"~1 1/2" (垂直安裝 Vertical installing)
- 範圍 **Range** : 0.1L/min~100L/min (水或其他液體 Water and other liquid)
1NL/min~3000NL/min (空氣或其他氣體 Air and other gas)
- 材質 **Material** : 本體 **Body**—SUS304, SUS316, PVDF, PP, PVC
浮球 **Float**—SUS304, SUS316, PP, Teflon, Nylon
流管 **Tube**—Glass, PC
- 溫度 **Temperature** : 0°C~100°C (隨材質而定 Depends on material)
- 壓力 **Pressure** : 1~10kg/cm² (隨材質而定 Depends on material)



Standard

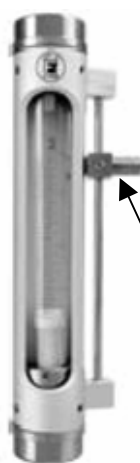

With Flow Switch

Dimension



RANGE SIZE	H ₂ O(max.) L/min	AIR(max.) NL/min	Dimension			
			L	H	A	PT
6A	0.03-0.3	0.5-5.0	200	165	34	1/4"
10A	0.1-1.5	2-20	200	165	34	3/8"
15A	0.3-3.0	8-80	230	190	42	1/2"
18A	1-10	20-200	230	190	48	1/2"
20A	2-20	30-300	280	240	48	3/4"
25A	5-50	100-1000	280	240	60	1"
32A	10-100	200-2000	280	240	75	1 1/4"
40A	20-200	400-4000	310	240	90	1 1/2"

※ 上述規格如有修改, 將不另行通知. The above specifications will be revised any time without prior notification.



欣原精機股份有限公司 SHIN YUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.

新北市汐止區福德一路 393 巷 15 號

No.15, Ln. 393, Fude 1st Rd., Sijhih Dist., New Taipei City 22149, Taiwan

TEL: 886-2-26957966

FAX: 886-2-26957956

web site: www.sypm.com.tw

E-Mail: sypm@ms32.hinet.net

CATALOG NO.2010-59