


浮球液面開關


Flow Type Level Switch

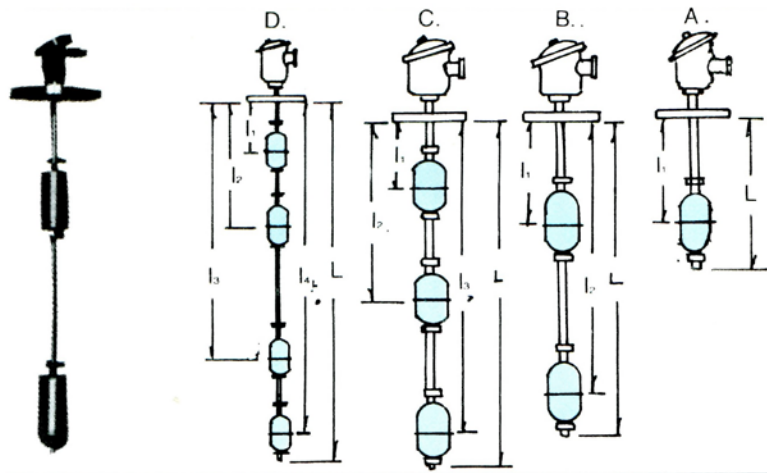

- 型號 **Type** : FO-200 (管牙式 Thread Type)、FO-202 (法蘭式 Flange Type)
- 接續 **Connection** : 2" PT or JIS 10K 2" Flange
- 接點 **on-off, spst, AC, 110/220V, 0.1~0.3A**
- 流體 **Fluid** : 水或其他液體 Water and other liquid
- 材質 **Material** : SUS304, SUS316, PVC, PP
- 安裝 **Installing** : 頂部垂直安裝 Top、Vertical Installing
- 構造 **Structure** : 防水或防爆 water-proof or explosion-proof
- 耐溫 **Temp.** : $-10^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 耐壓 **Pressure** : $4\sim 20\text{kg/cm}^2$ (隨材質而定 Depends on material)
- 長度 **Length** : L 自由決定, 最長 2M max. 2M
- 距離 **Space** : l_1, l_2, l_3, l_4 可自由決定 free-chosen

※上述規格如有修改, 將不另行通知. The above specifications will be revised any time without prior notification.

配管例：

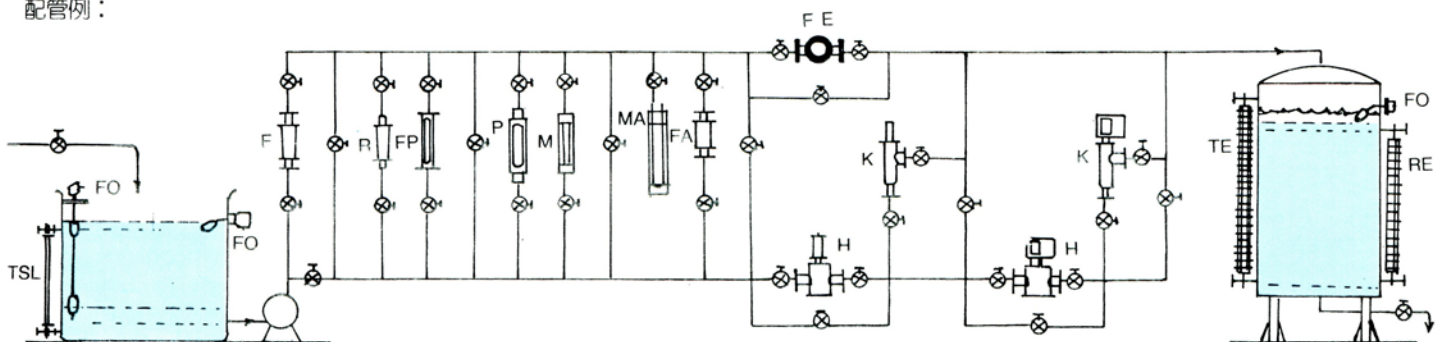

欣原精機股份有限公司 SHIN YUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD

新北市汐止區福德一路 393 巷 15 號

No.15, Ln. 393, Fude 1st Rd., Sijhih Dist., New Taipei City 22149, Taiwan .

TEL:886-2-26957966

FAX:886-2-26957956

web site:www.sypm.com.tw

E-Mail: sypm@ms32.hinet.net

CATALOG NO.2017-107