


面積式流量計

Variable Area Type Flow Indicator

Model : K-type

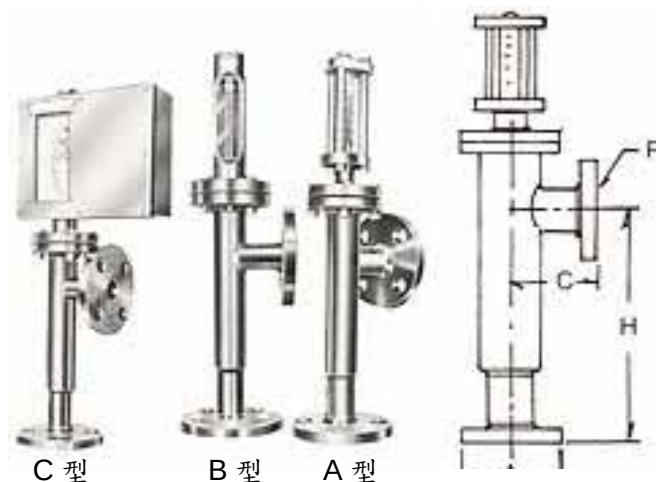

- **型號 Type** : KSA,KSB,KSC (不銹鋼 SUS)、KIA,KIB,KIC (碳鋼 CS)、KVA(PVC)
- **編號 No.** : 15A~150A
- **口徑 Size** : 1/2"~6" (垂直安裝,下進側出 Vertical installing)
- **指示方式 Indication** : A→透明管直讀; B→磁環連動; C→指針指示
- **範圍 Range** : 0.6M³/Hr~150M³/Hr (水或其他液體 Water and other liquid)
12NM³/Hr~1000NM³/Hr (空氣或其他氣體 Air and other gas)
- **材質 Material** : 本體 Body—SUS304,SUS316,CS,PVC
浮球 Float—SUS304,SUS316
流量指示管 Indicating Tube—GLASS, PC
- **溫度 Temperature** : 0°C~100°C (隨材質而定 Depends on material)
- **壓力 Pressure** : 10~100kg/cm² (隨材質而定 Depends on material)

RANGE SIZE	H ₂ O(max.) M ³ /Hr	AIR(max.) NM ³ /Hr	Dimension			
			H	C	A	F
15A	0.06~0.6	1~12	200	80	95	1/2"
20A	0.12~1.2	2~20	200	80	100	3/4"
25A	0.3~3.0	5~50	210	80	125	1"
32A	0.6~6.0	10~100	210	80	135	1 1/4"
40A	1.2~12	20~200	210	100	140	1 1/2"
50A	2~20	30~300	220	100	155	2"
65A	3~30	40~400	220	100	175	2 1/2"
80A	5~50	50~500	300	120	185	3"
100A	7~70	60~600	400	150	210	4"
125A	10~100	80~800	430	180	250	5"
150A	15~150	100~1000	450	200	280	6"

※ 上述規格如有修改, 將不另行通知. The above specifications will be revised any time without prior notification.

欣原精機股份有限公司 SHIN YUAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD.

新北市汐止區福德一路 393 巷 15 號

No.15, Ln. 393, Fude 1st Rd., Sijhih Dist., New Taipei City 22149, Taiwan

TEL:886-2-26957966

FAX:886-2-26957956

web site:www.sypm.com.tw

E-Mail: sypm@ms32.hinet.net

CATALOG NO.2014-71

