


面積式流量計

Variable Area Type Flow Indicator

Model : M-type

- 型號 **Type** : MS (不銹鋼 SUS)
- 編號 **No.** : 6A~25A
- 口徑 **Size** : 1/4"~1" (垂直安裝 Vertical installing)
- 範圍 **Range** : 0.1L/min~50L/min (水或其他液體 Water and other liquid)
1NL/min~800NL/min (空氣或其他氣體 Air and other gas)
- 材質 **Material** : 本體 Body—SUS304,SUS316
浮球 Float—SUS304,SUS316,PP,Teflon,Nylon
流管 Tube—Glass,PC
外罩 Cover—壓克力
- 溫度 **Temperature** : 0°C~100°C(隨材質而定 Depends on material)
- 壓力 **Pressure** : 1~6kg/cm²(隨材質而定 Depends on material)

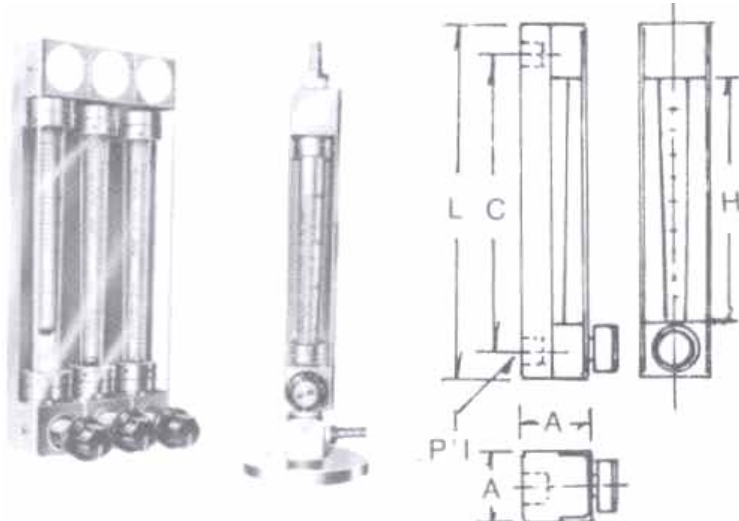

說明：

1. 單支、雙支並排或多支並排皆可，針閥可不加裝。
2. 流向為上下或背向出入口，上下接頭可裝台座。

RANGE SIZE	H ₂ O(max.) L/min	AIR(max.) NL/min	Dimension				
			L	H	A	C	PT
6A	0.03-0.3	0.5-5.0	182	130	28	158	1/4"
10A	0.1-1.0	2-20	182	130	28	158	1/4"
15A	0.3-3.0	8-80	220	160	34	190	1/2"
18A	1-10	20-200	230	140	40	193	1/2"
20A	2-20	30-300	315	190	46	250	3/4"
25A	5-50	100-1000	315	190	53	250	1"

※ 上述規格如有修改，將不另行通知。The above specifications will be revised any time without prior notification.



欣原精機股份有限公司 SHIN YUAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD.

新北市汐止區福德一路 393 巷 15 號

No.15, Ln. 393, Fude 1st Rd., Sijhih Dist., New Taipei City 22149, Taiwan

TEL:886-2-26957966

FAX:886-2-26957956

web site:www.sypm.com.tw

E-Mail: sypm@ms32.hinet.net

CATALOG NO.2009-72