

3TRA

シリーズ

Series

Actuator Shape

超小形ロッカー(RA)スイッチ

Rocker Actuator Switches

操作部形状

端子部形状


Terminal Style

はんだ端子 Solder
PC端子(P/C) PC
ワイヤラップ端子(W/W)=単極、2極/pole Wire Wrap

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function			品名 Part No.	定格電流 Current Rating 00		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal		
	ON	OFF	(ON)		DC 28V	AC 125V		AC 250V	AC 125V		AC 250V	AC 125V	AC 250V	1	2
単極 双投 SP DT	ON	—	ON	3TRA100D	50mA		3TRA101D	50mA		3TRA106D	6A	3A			
	ON	OFF	ON	3TRA100E	50mA		3TRA101E	50mA		3TRA106E	6A	3A			
	ON	—	(ON)	3TRA100F	50mA		3TRA101F	50mA		3TRA106F	6A	3A	2-3	—	1-2
	ON	OFF	ON	3TRA100G	50mA		3TRA101G	50mA		3TRA106G	6A	3A			
	ON	OFF	(ON)	3TRA100H	50mA		3TRA101H	50mA		3TRA106H	6A	3A			
2極 双投 DP DT	ON	—	ON	3TRA200N	50mA		3TRA201N	50mA		3TRA206N	6A	3A			
	ON	OFF	ON	3TRA200P	50mA		3TRA201P	50mA		3TRA206P	6A	3A			
	ON	—	(ON)	3TRA200R	50mA		3TRA201R	50mA		3TRA206R	6A	3A	2-3	—	1-2
	(ON)	OFF	(ON)	3TRA200S	50mA		3TRA201S	50mA		3TRA206S	6A	3A	5-6	—	4-5
	ON	OFF	(ON)	3TRA200T	50mA		3TRA201T	50mA		3TRA206T	6A	3A			

(ON)はモーメンタリー
(ON):Momentary

注) 定格(00)DC 28V 50mA微小電流専用で接触機構はクリップ方式です。
Note) The switches that have the rating of DC28V 50mA (rating code 00) are for dry circuit use only and they feature the exclusive two-point clip contact.

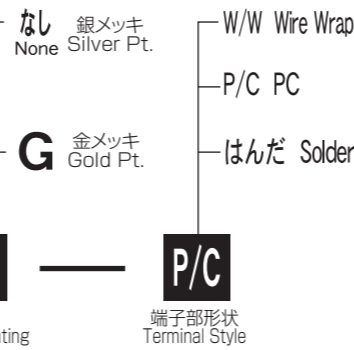

3T シリーズ名 Series Code
RA 操作部形状 Actuator Shape
1 極数 Number of Poles
06 定格電流 Current Rating
H スイッチ特性 Switching Function
G メッキ Contact Plating
P/C 端子部形状 Terminal Style

3TEA

シリーズ

Series

Actuator Shape

超小形レバー(EA)スイッチ

Lever Actuator Switches

操作部形状

端子部形状


Terminal Style

はんだ端子 Solder
PC端子(P/C) PC
ワイヤラップ端子(W/W)=単極、2極/pole Wire Wrap

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function			品名 Part No.	定格電流 Current Rating 00		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal		
	ON	OFF	(ON)		DC 28V	AC 125V		AC 250V	AC 125V		AC 250V	AC 125V	AC 250V	1	2
単極 双投 SP DT	ON	—	ON	3TEA100D	50mA		3TEA101D	50mA		3TEA106D	6A	3A			
	ON	OFF	ON	3TEA100E	50mA		3TEA101E	50mA		3TEA106E	6A	3A			
	ON	—	(ON)	3TEA100F	50mA		3TEA101F	50mA		3TEA106F	6A	3A	2-3	—	1-2
	(ON)	OFF	(ON)	3TEA100G	50mA		3TEA101G	50mA		3TEA106G	6A	3A			
	ON	OFF	(ON)	3TEA100H	50mA		3TEA101H	50mA		3TEA106H	6A	3A			
2極 双投 DP DT	ON	—	ON	3TEA200N	50mA		3TEA201N	50mA		3TEA206N	6A	3A			
	ON	OFF	ON	3TEA200P	50mA		3TEA201P	50mA		3TEA206P	6A	3A			
	ON	—	(ON)	3TEA200R	50mA		3TEA201R	50mA		3TEA206R	6A	3A	2-3	—	1-2
	(ON)	OFF	(ON)	3TEA200S	50mA		3TEA201S	50mA		3TEA206S	6A	3A	5-6	—	4-5
	ON	OFF	(ON)	3TEA200T	50mA		3TEA201T	50mA		3TEA206T	6A	3A			

(ON)はモーメンタリー
(ON):Momentary

注) 定格(00)DC 28V 50mA微小電流専用で接触機構はクリップ方式です。
Note) The switches that have the rating of DC28V 50mA (rating code 00) are for dry circuit use only and they feature the exclusive two-point clip contact.

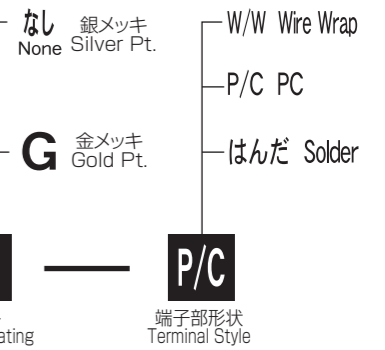

3T シリーズ名 Series Code
EA 操作部形状 Actuator Shape
1 極数 Number of Poles
06 定格電流 Current Rating
H スイッチ特性 Switching Function
G メッキ Contact Plating
P/C 端子部形状 Terminal Style

